

DE
EN
NL


Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2, D-58213 Lüdenscheid
www.BUSCH-JAEGER.de, Tel.: +49 2351 956-1600



End user license agreement is available by scanning the QR code.

Busch-RoomTouch®

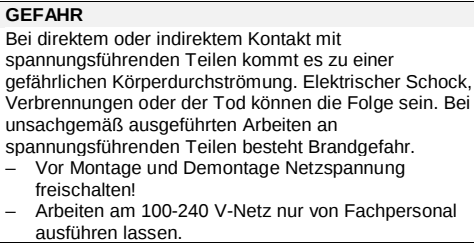

- Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
- Weitere Benutzerinformationen und Informationen zur Planung unter www.busch-jaeger.com oder durch Scannen des QR-Codes.

Technische Daten

Nennspannung	24 V $\overline{\text{---}}$
Spannungsversorgung	20-32 V $\overline{\text{---}}$
Busspannung (KNX)	21-32 V $\overline{\text{---}}$
¹ Nennstrom	24 V $\overline{\text{---}}$, 300 mA
Stromaufnahme	7,2 W
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C
Displayauflösung	720 x 1280 Pixel
Schutzgrad	IP 20
Kabeldurchmesser (Pin1, Pin2)	0,6 mm...0,8 mm
Kabeldurchmesser (Pin3, Pin4)	0,42 mm...1,38 mm




1	Touchscreen
2	Nherungssensor und Helligkeitssensor



1	KNX-Anschluss
2	Netzanschluss
3	Anschluss für Temperatursensor
4	Anschluss für Binäreingang
5	Lautsprecher
6	Temperatursensor
7	Anschluss für Micro-SD-Karte
8	Upgrade-Taste (nur für werksseitige Verwendung)
9	USB-Anschluss für Firmware-Upgrade (nur für werksseitige Verwendung)

Die KNX-Programmiertaste ist eine Softwaretaste, die Sie unter Systemeinstellungen -> Inbetriebnahme finden.

Busch-RoomTouch®

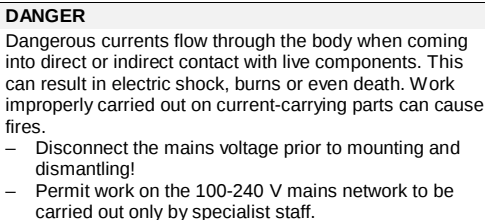

- Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use.
- Additional user information and information about planning is available at www.busch-jaeger.com or by scanning the QR code.

Technical data

Rating voltage	24 V ⁻⁻⁻
Power supply	20-32 V ⁻⁻⁻
Bus voltage (KNX)	21-32 V ⁻⁻⁻
¹ Rating current	24 V ⁻⁻⁻ , 300 mA
Power consumption	7.2 W
Operating temperature	-5 °C ... +45 °C
Storage temperature	-20 °C ... +70 °C
Display resolution	720 x 1280 pixel
Protection	IP 20
Diameter of the cable thickness (Pin1, Pin2)	0.6 mm...0.8 mm
Diameter of the cable thickness (Pin3, Pin4)	0.42 mm...1.38 mm




1	Touch screen
2	Proximity sensor and brightness sensor



1	KNX connector
2	Power input connector
3	Temperature sensor connector
4	Binary input connector
5	Speaker
6	Temperature sensor
7	Micro SD card connector
8	Upgrade button (only for factory use)
9	USB connector for firmware upgrade (only for factory use)

The KNX programming button is a software button that you can find under System Settings -> Commissioning.

Busch-RoomTouch®

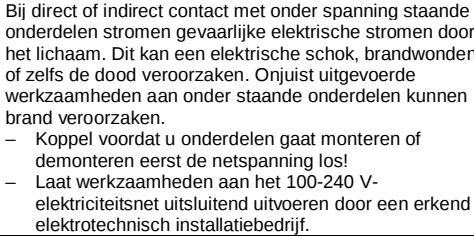

- Lees de montagehandleiding zorgvuldig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Aanvullende informatie voor de gebruiker en over planning is beschikbaar op www.busch-jaeger.com of door de QR-code te scannen.

Technische gegevens

Spanningswaarde	24 V ^{***}
Voeding	20-32 V ^{***}
Busspanning (KNX)	21-32 V ^{***}
¹ Nominale stroom	24 V ^{***} , 300 mA
Opgenomen vermogen	7,2 W
Omgevingstemperatuur	-5 °C ... +45 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +70 °C
Displayresolutie	720 x 1280 pixel
Beveiliging	IP 20
Kabeldiameter (Pin1, Pin2)	0,6 mm...0,8 mm
Kabeldiameter (Pin3, Pin4)	0,42 mm...1,38 mm



1	Touchscreen
2	Nabijheidssensor en helderheidssensor



1	KNX-connector
2	Connector vermogensingang
3	Connector temperatuursensor
4	Binaire ingang
5	Luidspreker
6	Temperatuursensor
7	MicroSD-kaartconnector
8	Upgradeknop (alleen voor fabrieksgebruik)
9	USB-connector voor firmware-upgrade (alleen voor fabrieksgebruik)

De KNX programmeerknop is een softwareknop die u kunt vinden onder Systeeminstellingen -> Inbedrijfstelling.