

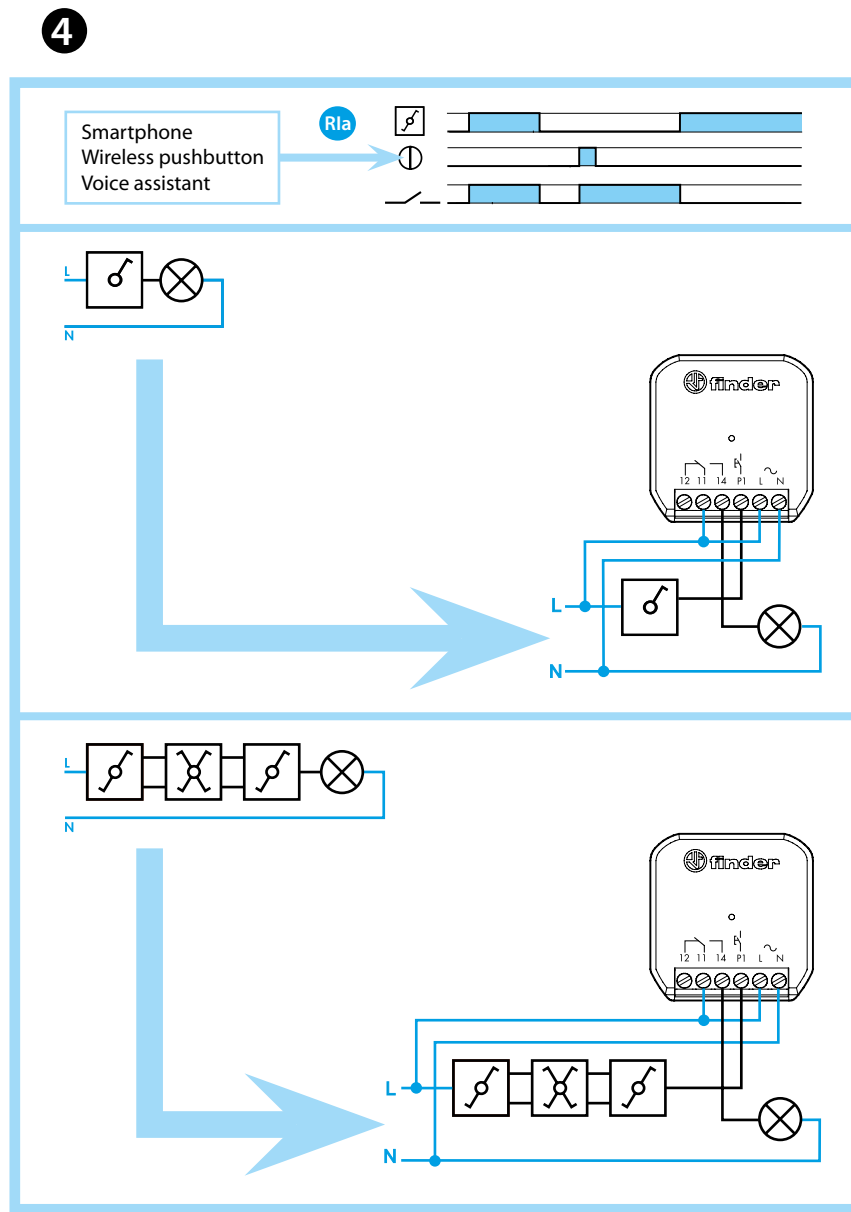
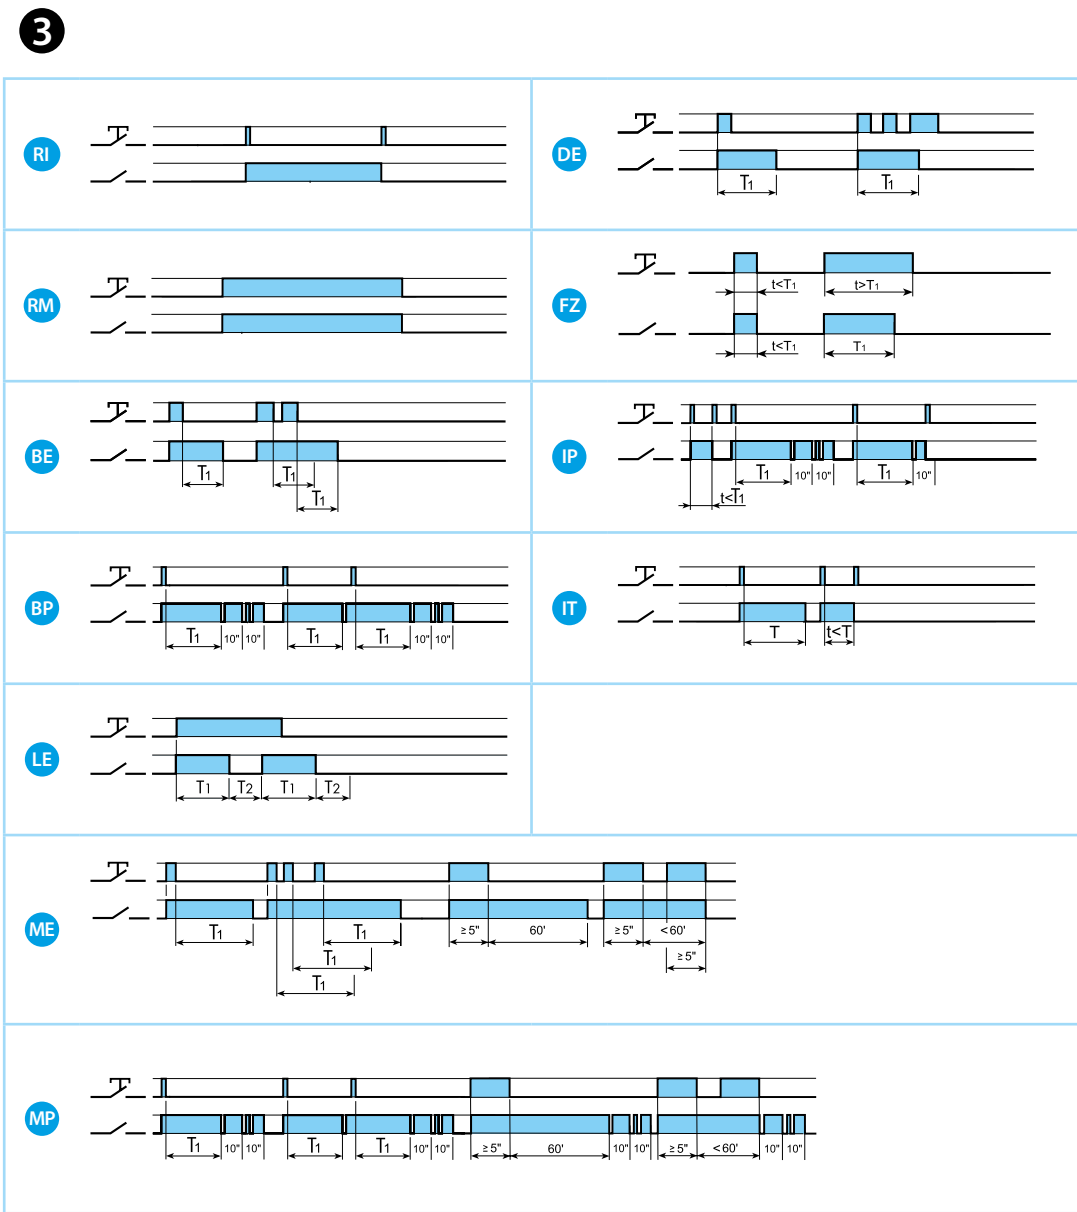


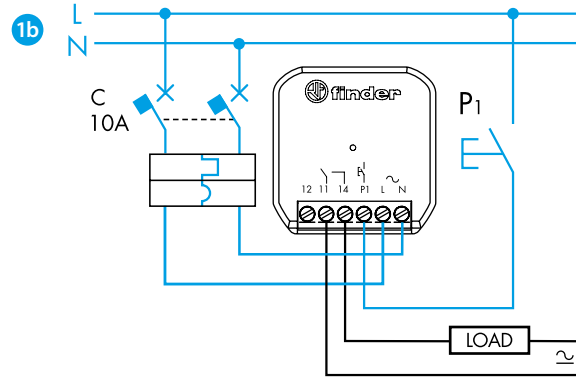

13.21 B

	13.21.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.8 VA (50 Hz)/0.8 W		
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC		
	AC1 AC15 (M)	110 V	230 V
		1700 VA 300 VA 250 W	3600 VA 600 VA 500 W
	(-10...+50)°C		
IP20			

EN 60669-1/EN 60669-2-1		
		1000 W
		4 A
	CFLi-LEDi General purpose	300 W 6 A

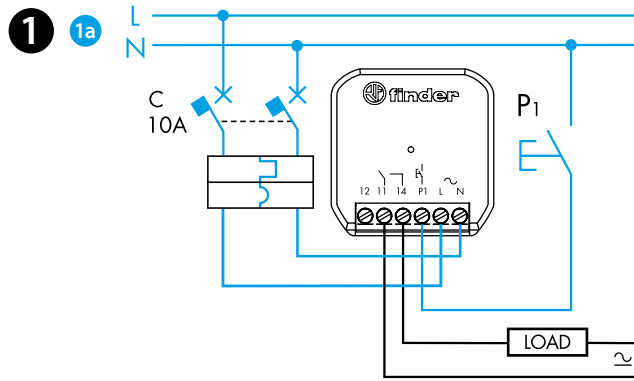

NEDERLANDS

13.21.8.230.B000 MULTIFUNCTIONEEL RELAIS

1 AANSLUITSCHEMA

1a 3-draads (N verbonden met drukknop P1)

1b 4-draads (L verbonden met drukknop P1)

OPMERKING

Aansluitklem 12 is het verbreekcontact van het relais

2 FINDER YOU

Met de Finder YOU App kunt u:

- Functies, schakelprogramma's en tijden van 1 s tot 24 h instellen
- Een draadloze drukknop verbinden
- Scenario's instellen

OPMERKING:

- Transmissieafstand: Ongeveer 10 m in een vrije ruimte en zonder obstakels
- De transmissieafstand kan afhankelijk van de structuur van het gebouw variëren

Voorbeeld:

- Muren van gewapend beton en/of metalen wanden
- Scheidingswanden gevuld met isolatiewol op een metalen drager
- Plafonds met een tussenschot van metaal of koolstofvezel
- Loodglas of glas met een metalen bewerking, stalen meubels

3 FUNCTIES

RI: fabrieksinstelling

OPMERKING

- DE-functie ($T \geq 2''$) voor elektrische sloten

4 FUNCTIE Rla

Rla: Impulsrelais (schakelaarbediening)

Een traditionele installatie met enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars kan op afstand bediend worden met de Finder Yesly app, met draadloze drukknoppen of met spraakopdrachten.

OPMERKING

Elektronische schakelaars moeten stroomopwaarts worden beveiligd door een stroomonderbreker met een maximale nominale stroom van 10 A. Andere soorten beveiliging kunnen worden toegepast. Deze moeten gelijkwaardige kenmerken hebben en voldoen aan de nationale regelgeving.