



7U.0X

	7U.0x.8.230.00xx U_N 250 V AC (50/60 Hz) I_n 16 A
	7U.02.8.120.00x0 U_N 125 V AC (50/60 Hz) I_n 15 A
IP 20 - POLLUTION DEGREE 2	

LED	U_N
	-
	✓

	 1 Nm	
	 9mm	 9mm
7U.00	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG
7U.01	MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG	MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG
7U.02	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG
	60/75°C - Cu CONDUCTOR	

Utility Model - IB7U00001XVXX - 03/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

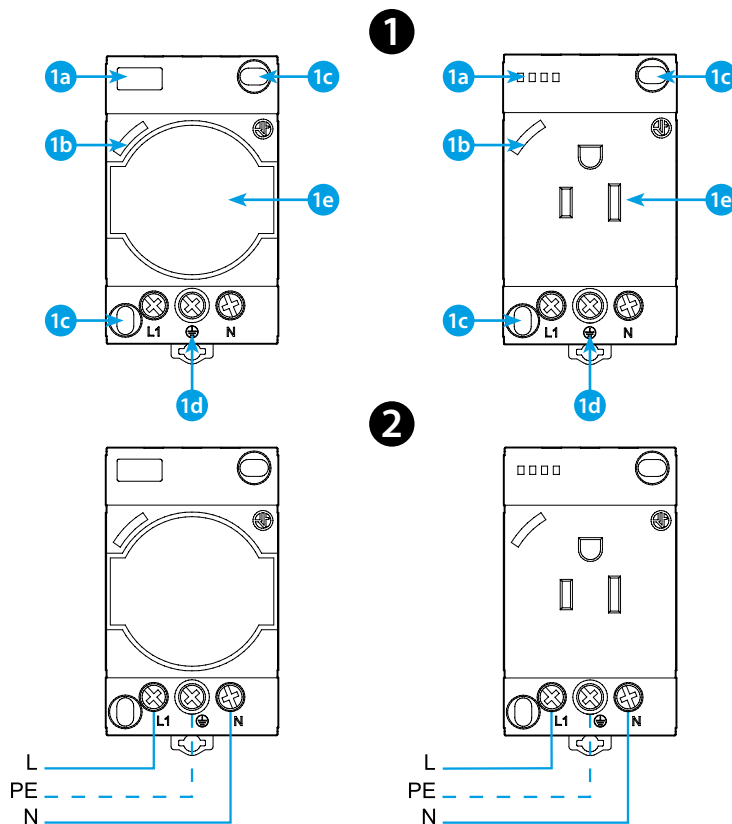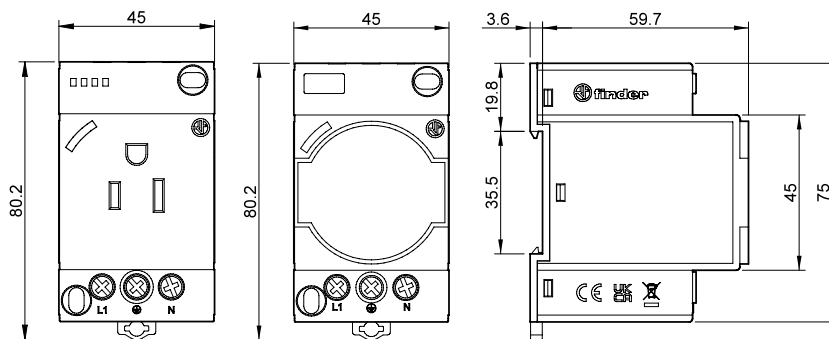

NEDERLANDS

7U CONTACTDOOS VOOR SCHAKELKASTEN

UITVOERINGEN

7U.0x.8.xxx.0000 **zonder LED-indicatie**, kleur grijs (RAL 7035)
 7U.0x.8.230.0002 **zonder LED-indicatie**, kleur geel (RAL 1021)
 7U.0x.8.xxx.0010 met LED-indicatie, **kleur grijs (RAL 7035)**
 7U.0x.8.230.0012 met LED-indicatie, **kleur geel (RAL 1021)**

1 FRONTAANZICHT

- 1a Voorziening voor codeerplaatje
- 1b Groene LED (spanning aanwezig op contactdoos)
- 1c Gaten voor schroefmontage
- 1d Aansluitklemmen (L, PE, N)
- 1e Alternatieve contactdoos-uitvoering volgens Type (zie tabel)

TYPE	STANDAARD
7U.00	Schuko + Italiaans type F en type L
7U.01	Frans type E
7U.02	Amerika type B (NEMA 5-15 R)

2 AANSLUITSCHEMA



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In delen van de installatie waar na het uitschakelen van de hoofdschakelaar nog bedrijfsmiddelen onder spanning staan moeten deze volgens DIN VDE 0105-1 en IEC 204-1/EN 60204-1/ DIN VDE 0113 deel 1 en ongevallenpreventievoorschrift VBG 4 herkenbaar zijn.

In deze gevallen moet de gele contactdoos worden gebruikt.

7U.0x.8.230.0002 **zonder LED-indicatie**, kleur geel
 7U.0x.8.230.0012 met LED-indicatie, **kleur geel**