



MM08-60APS-ZTK

MM

MAGNETISCHE BENADERINGSSCHAKELAAR

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MM08-60APS-ZTK	1040067

Bij levering inbegrepen: BEF-MU-M08 (1)

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MM



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Constructie	Metrische constructie
Behuizingsconstructie	Korte constructie
Schroefdraadmaat	M8 x 1
Diameter	Ø 8 mm
Schakelafstand S_n	0 mm ... 60 mm ¹⁾
Verzekerde schakelafstand S_a	48,6 mm
Nominale responsgevoeligheid	1 mT
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Aansluittype	Stekker M8, 3-pins
Schakeloutput	PNP
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Magnetische uitlijning	Axiaal
Isolatieklasse	IP67 ²⁾

¹⁾ Schakelafstand met betrekking tot de inbouw in niet-magnetiseerbare materialen met magneet MAG-3010-B (M4.0).

²⁾ Conform EN 60529.

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Rimpel	≤ 10 % ¹⁾
Spanningsdaling	≤ 2 V ²⁾
Stroomopname	10 mA ³⁾

¹⁾ Van U_v .

²⁾ Bij I_a max.

³⁾ Onbediend.

⁴⁾ Van S_r , (U_v en T_a constant).

⁵⁾ Gefaseerd.

Opstarttijd	≤ 20 ms
Hysteresis	1 % ... 10 %
Reproduceerbaarheid	≤ 1 % ⁴⁾
Temperatuurdriфт (van S_r)	± 10 %
EMC	Conform EN 60947-5-2
Continuustroom I_a	≤ 200 mA
Beveiliging tegen kortsluiting	✓ ⁵⁾
Ompoolbeveiligd	✓
Inschakelstroomonderdrukking	✓
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +75 °C
Materiaal behuizing	Metaal, Messing, vernikkeld
Lengte behuizing	46 mm
Nuttige schroefdraadlengte	29,5 mm
Max. aanhaalmoment	6 Nm
Leveringsomvang	Bevestigingsmoer, messing, vernikkeld (2 x)

¹⁾ Van U_v.

²⁾ Bij I_a max.

³⁾ Onbediend.

⁴⁾ Van S_r, (U_v en T_a constant).

⁵⁾ Gefaseerd.

Veiligheidstechnische karakteristieken


MTTF_D	2.339 jaren
DC_{avg}	0 %

Classificaties


ECI@ss 5.0	27270104
ECI@ss 5.1.4	27270104
ECI@ss 6.0	27270104
ECI@ss 6.2	27270104
ECI@ss 7.0	27270104
ECI@ss 8.0	27270104
ECI@ss 8.1	27270104
ECI@ss 9.0	27270104
ECI@ss 10.0	27270104
ECI@ss 11.0	27270104
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

Inbouwaanwijzing

installation in
magnetizable material




installation in
non-magnetizable material



Ø	A (mm)	M (Nm)
M8	10	< 6


Aansluitschema

Cd-002



Schakelafstandgrafiek

Schakelafstand

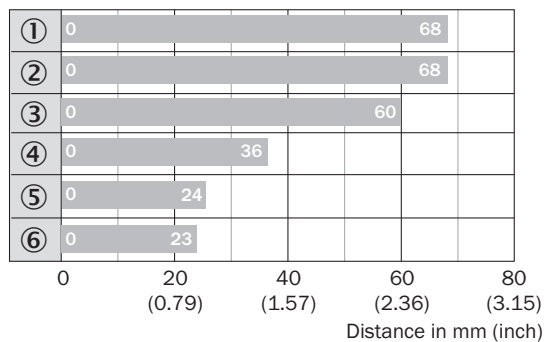

Max. sensing range S_n, flush or non-flush installation, non-magnetizable material


Magnet type

Part no.

① MAG-3315-B (M 5.1)	7902086
② MAG-3015-B (M 5.0)	7901786
③ MAG-3010-B (M 4.0)	7901785
④ MAG-2006-B (M 3.0)	7901784
⑤ MAG-0625-A (M 2.0)	7901783
⑥ MAG-1003-S (M 1.0)	7901782

Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

MM08, stekker, korte constructie

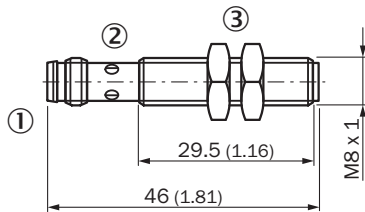

- ① Aansluiting
- ② Indicatie-LED
- ③ Bevestigingsmoer (2 x); SW 13, kunststof

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/MM

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Magneten			
	Magneet zonder bevestigingsgat, Ø 6 mm, hoogte 25 mm	MAG-0625-A	7901783
	Magneet zonder bevestigingsgat, Ø 10 mm, hoogte 3 mm	MAG-1003-S	7901782
	Magneet met bevestigingsgat voor M4-schroef met verzonken kop, Ø 20 mm, hoogte 6,5 mm	MAG-2006-B	7901784
	Magneet zonder bevestigingsgat, Ø 30 mm, hoogte 10 mm	MAG-3010-B	7901785
	Magneet met bevestigingsgat voor M5-schroef met verzonken kop, Ø 31 mm, hoogte 15 mm	MAG-3015-B	7901786
	Magneet met bevestigingsgat voor M5-schroef met verzonken kop, Ø 36 mm, hoogte 19,5 mm	MAG-3515-B	7902086
Klem- en afstelhouders			
	Klemblok voor ronde sensoren M8 zonder vaste aanslag, Kunststof (PA12) glasvezelversterkt, incl. bevestigingsmateriaal	BEF-KH-M08	2051477
	Klemblok voor ronde sensoren M8 met vaste aanslag, Kunststof (PA12) glasvezelversterkt, incl. bevestigingsmateriaal	BEF-KHF-M08	2051478
Montagebeugels en -platen			
	Bevestigingsplaat voor M8-sensoren, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-WG-M08	5321722
	Bevestigingshoek voor M8-sensoren, Staal, verzinkt, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-WN-M08	5321721

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m	YF8U13-020UA1XLEAX	2094782
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YF8U13-020VA1XLEAX	2095860
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 5 m	YF8U13-050UA1XLEAX	2094788
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YF8U13-050VA1XLEAX	2095884
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m	YG8U13-020UA1XLEAX	2094794
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	YG8U13-020VA1XLEAX	2096165
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 5 m	YG8U13-050UA1XLEAX	2095586
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks, Met A-codering Kop B: open kabeluiteinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YG8U13-050VA1XLEAX	2096166
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-0803-G	7902077
	Kop A: Contactdoos, M8, 3-pins, haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-0803-W	7902078
	Kop A: Stekker, M8, 3-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	STE-0803-G	6037322

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com