



Opbouwklem voor opname van metrische en PG-buizen plus elektrotechnische installatiebuis Quick-Pipe. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond en toepasbaar in profielrail zowel in binnenopstelling als beschermde buitenopstelling. Gereedschapsloze buismontage. Ook koppelbaar met OBO Quick- of starQuick-klem.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2153114
Type	M-Quick 18-22LGR
Omschrijving 1	Kabelbuis klem Multi-Q koppelb.
Fabrikant	OBO
Dimensie	18,5-22,5mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,76 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Multi-Quick-klem

Artikelnummer: 2153114



Afmetingen

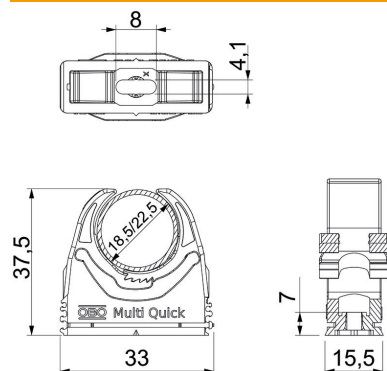

Maat A	33 mm
Maat B	15,5 mm
Afmeting e	8 mm
Maat F	4,1 mm
Afm. h	7 mm
Afm. H	37,5 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	50 N
Type bevestiging	Schroefgat
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Borgsysteem	ja
Klemmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	22,5 mm
Spanbereik D min.	18,5 mm
UV-bestendig	nee