



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Deze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Niet geschikt voor gesloten armaturen.
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.300 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K

Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,2 W
Lampstroom (nom.)	0,360 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8

MASTER TL-D Secura


Keurmerken en classificaties			
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh	Bestelcode	8711500640109
EPREL-registratienummer	423368	Materiaalnr. (12NC)	927920484076
Energie-efficiëntieklasse	G	Lokale code	TLD18W840S
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg	Nettogewicht (per stuk)	84,000 g
		EAN/UPC - product/behuizing	8711500640109
		Numerator - Dozen per buitendoos	25
		EAN/UPC - Case	8711500640116
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25		
Volledige productnaam	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25		
Full EOC	871150064010940		

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Fotometrische gegevens

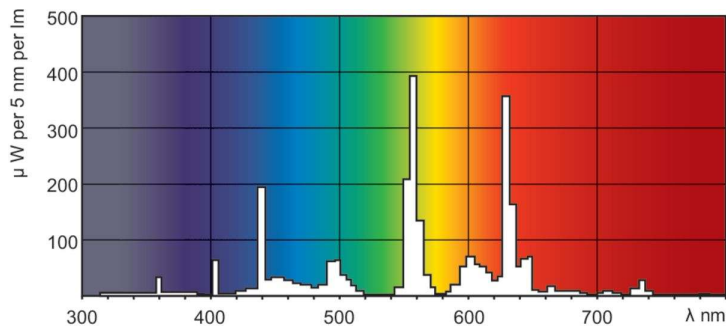

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Levensduur

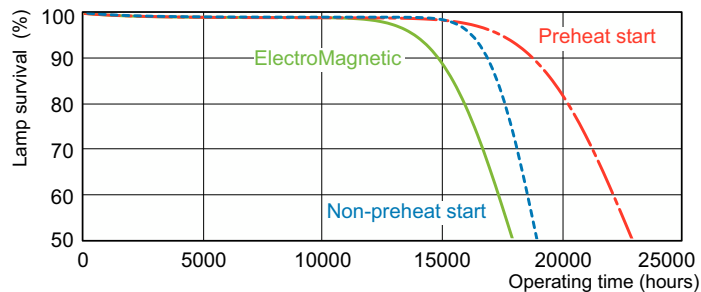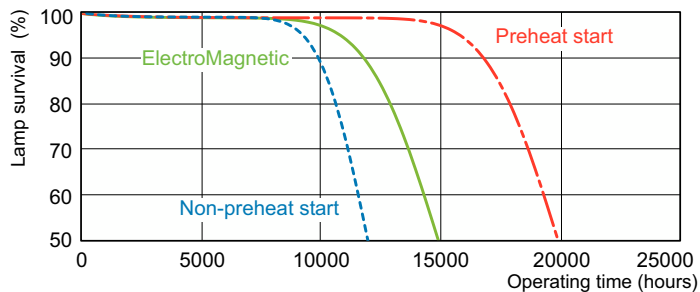

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

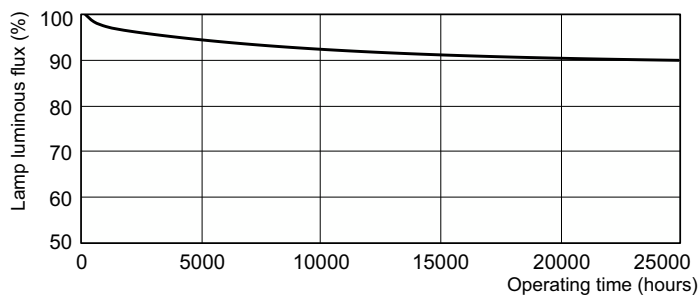

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

