

# PSBJ-URTK/S GN - Teststekerstrook



0311760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311760>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Teststekerstrook, aantal polen: 1, kleur: groen

## Uw voordelen

- De teststekerbuis PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
- De teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0311760       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z3X        |
| Productcode                             | BE1Z3X        |
| GTIN                                    | 4017918001636 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,58 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,47 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Producttype  | Teststekerbus |
| aantal polen | 1             |

### aansluitgegevens

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
|-----------------|--------------------|

### Afmetingen

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets          |  |
| Breedte             | 5 mm                                                                               |
| Hoogte              | 5 mm                                                                               |
| Diepte op NS 35/7,5 | 15 mm                                                                              |
| stiftdiameter       | 4 mm                                                                               |

### Materiaal

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kleur                                                           | groen (RAL 6021)                             |
| materiaal                                                       | Messing                                      |
| Isolatiemateriaal                                               | PA                                           |
| materiaal contact                                               | polyamide PA onversterkt, messing verzilverd |
| statische kunststoftoepassing in koude                          | -60 °C                                       |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C                                       |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3                                  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3                                  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3                                  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3                                  |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)            | 27,5 MJ/kg                                   |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)               | doorstaan                                    |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)      | doorstaan                                    |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)                           | doorstaan                                    |


### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)     |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                             |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |

## Tekeningen

Maatschets

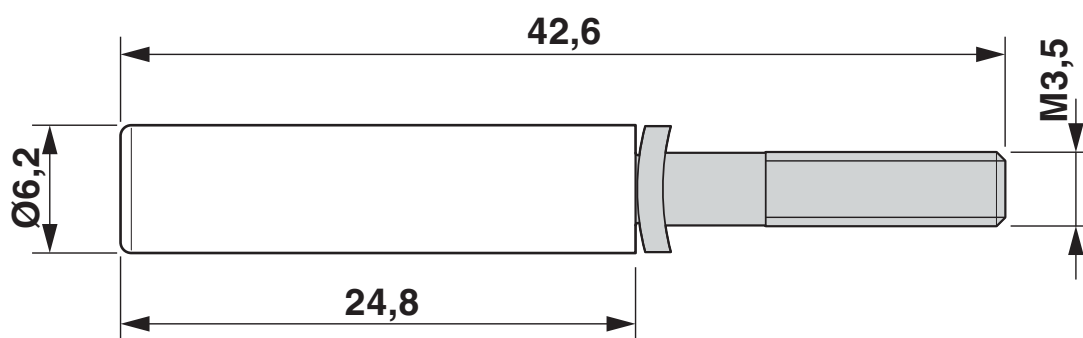

0311760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0311760>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)