

EMG 37-LG/SET - Elektronica behuizing



2940029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2940029>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Elektronica behuizingset, bestaande uit elektronica behuizing en printklemmenblokken, raster: 5,0 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2940029
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHCBA
Productcode	ACHCBA
GTIN	4017918079802
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	61,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	61,59 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

EMG 37-LG/SET - Elektronica behuizing



2940029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2940029>

Set bestaat uit

EMG 37-LG - Elektronica behuizing

2947051

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2947051>



Elektronica behuizing, met snapslotvoet voor montagerail EN 50022, voor montage van een printplaat, zonder schroefaansluitklemmen en afdekkap

MKDS 3/ 2 - Printklem

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1711026>



Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-layout: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2940029>

MKDS 3/ 3 - Printklem

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1711039>



Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-layout: lineaire pinning, stiftlengthe [P]: 5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

MKDS 3/ 4 - Printklem

1711042

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1711042>




Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: MKDS 3, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-layout: lineaire pinning, stiftlengthe [P]: 5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stapelbehuizingenset
Behuizingstype	Inbouwbehuizing
Behuizingsserie	EMG
Productfamilie	EMG...-LG
bouwvorm	onderste behuizingsdeel, optioneel afneembare afdekkap, aansluittechniek geïntegreerd
aantal polen	14
Rastermaat	5 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	37,5 mm
Bouwhoogte	47,5 mm
hoogte NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
diepte	75 mm
lengte	75 mm
Rastermaat	5 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
materiaal behuizing	PC (glasvezelversterkt)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

EMG 37-LG/SET - Elektronica behuizing


2940029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2940029>




Tekeningen

Maatschets

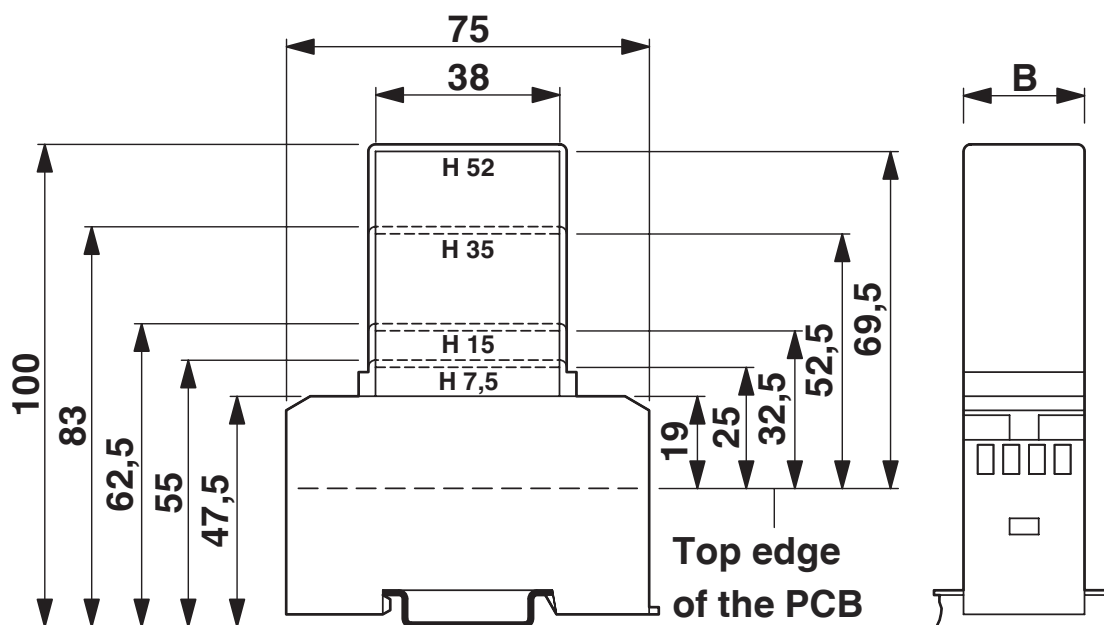

1 = bovenzijde printplaat B = moduulbreedte

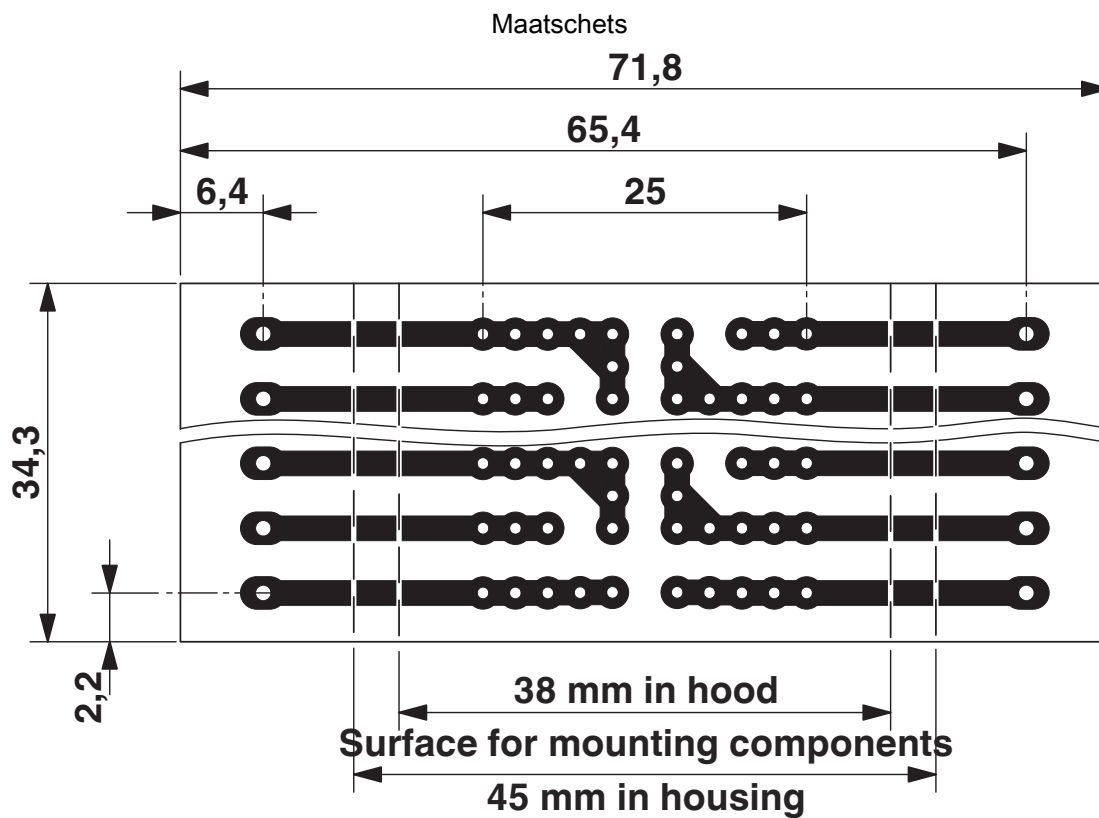

Raster: 5 mm

a = bruikbaar oppervlak in de afdekkap 38 mm

b = bruikbaar oppervlak in de behuizing 45 mm

EMG 37-LG/SET - Elektronica behuizing



2940029

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2940029>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	4440b4e1-4530-455d-a80a-c069cd52e5ef