

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Afsluitweerstand



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401021>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1401021
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4046356517928
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,8 g
Douanetariefnummer	85332100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afsluitweerstand
aantal polen	5
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspluitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
aantal polen	5
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67

SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Afsluitweerstand



1401021

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401021>

	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (Connector)


SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Afsluitweerstand

1401021

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401021>


Tekeningen

Maatschets

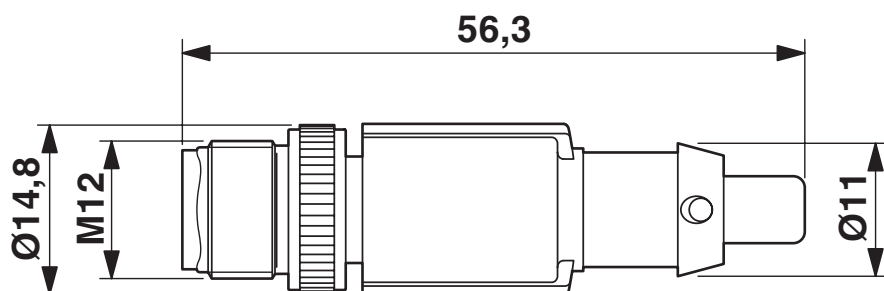

Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening

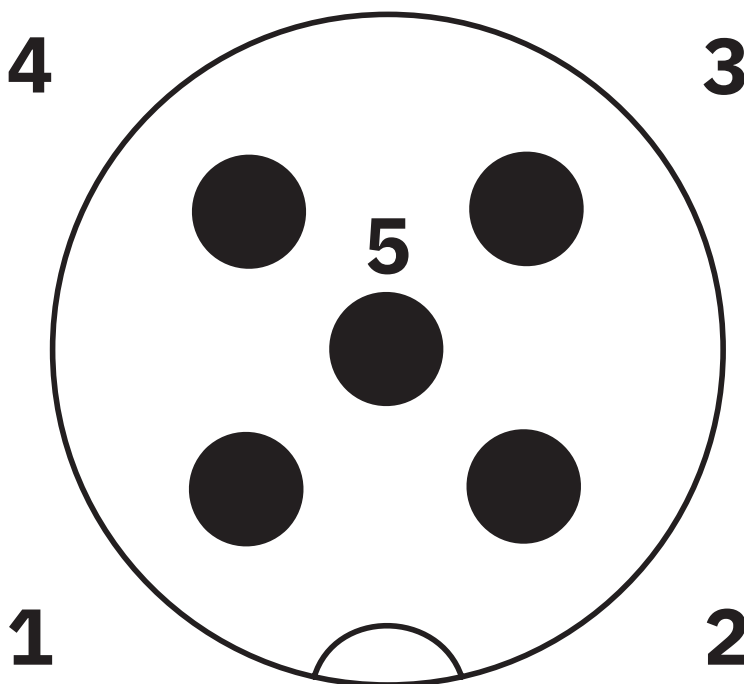

Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde


SAC-5P-M12MS CAN TR 120 2/5 - Afsluitweerstand

1401021

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401021>



schakelschema

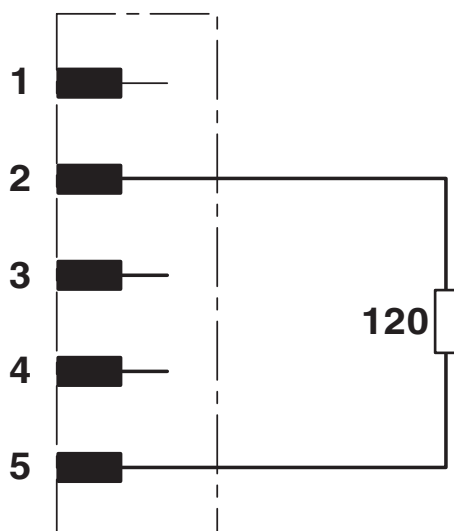

Interne schakeling van de aansluitingen

1401021

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401021>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl