

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Glasvezelconnector



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Glasvezelconnector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, MM, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: mechanische splijting, kabel aansluiting: recht, kleur: zwart, Ethernet

Uw voordelen

- Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
- Flexibel in het gebruik dankzij herbruikbare connector
- Uitstekende overdrachtseigenschappen
- Ideaal voor PCF-gradiëntindexvezels (GI)
- Compacte bouwvorm, dankzij SC-RJ connectorbeeld
- Zonder plakken en polijsten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404087
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIAB
Productcode	ABNIAB
GTIN	4046356285780
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	21,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21,5 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Glasvezelconnectoren (kabelzijde)
toepassing	PROFIBUS
bouwworm	SC-RJ
sensor type	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
overdrachtsmedium	glasvezel
overdrachtseigenschappen (categorie)	MM

aansluitgegevens

Aansluitmethode	mechanische splijting
-----------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte	16,5 mm
Hoogte	11 mm
lengte	88,5 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	koperlegering
materiaal behuizing	Kunststof

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
-----------	-----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Glasvezelconnector



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>

kabelbuitendiameter	2,2 mm ... 2,2 mm
aderdiameter	2,2 mm

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezeltype	PCF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Kengetallen

Demping	≥ 2 dB (Tussenschakeldemping)
---------	-------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

plaatsingsmethode	binnen
-------------------	--------

Tekeningen

schematekening

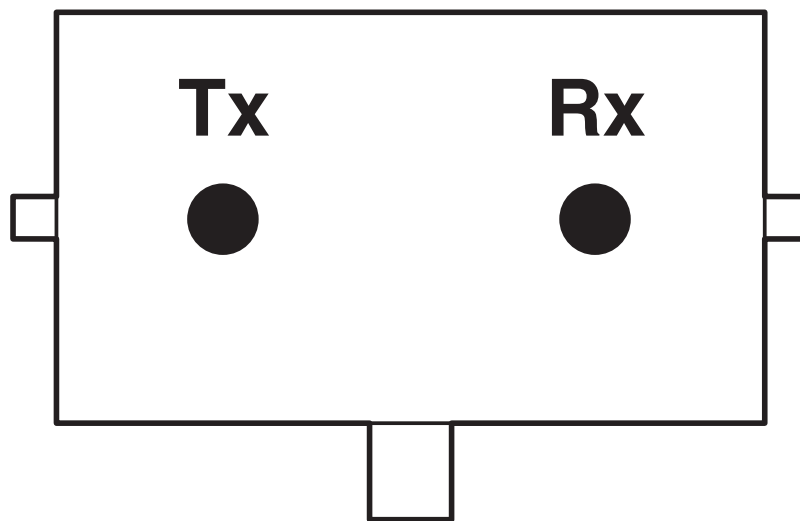

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Glasvezelconnector



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>



UL Listed

Toelatings-ID: E308814-20070105

1404087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

1404087

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl