

EV-T2SOC-P - Beschermdeksel



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect modular, Type 2, Beschermdeksel, Toebehoren, Premium, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, met zelfsluitend mechanisme, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het aanbrengen op outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productbeschrijving

Zelfsluitend deksel voor outlet

Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo
- Betrouwbare bescherming van uw outlet tegen weersinvloeden en vandalisme

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1164297
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAFC
Productcode	XWBFLC
GTIN	4063151177812
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	142 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	142 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel voor outlet
Productfamilie	CHARX connect modular
toepassing	voor het aanbrengen op outlets
bouwworm	Rechthoekig
uitvoering	met zelfsluitend mechanisme
	Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting)
compatibiliteit	Compatibel met shutter, zie toebehoren
Laadstandaard	Type 2
Laadmodus	mode 3, case B
Aangebracht logo	Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag


Elektrische eigenschappen

Ledfunctie


toepassing	Voor weergave van de laadstatus
positie	In het frame van het beschermdeksel
aansluituitvoering	gemeenschappelijke kathode

Afmetingen

Beschermdeksel

Maatschets	
Breedte	84,9 mm
Hoogte	93,7 mm
diepte	30,5 mm

Boormaten

Maatschets	
Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm

EV-T2SOC-P - Beschermdeksel



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

Materiaal

Kleur (Beschermdeksel)	zwart (9005)
materiaal (Beschermdeksel)	Kunststof

Mechanische eigenschappen

Type dekselbeweging	Automatisch sluitend
---------------------	----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Beschermdeksel)	IP54
	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	5000 m (boven zeeniveau)

Normen en bepalingen

Normen

normen / bepalingen	IEC 62196-2
---------------------	-------------

Montage

montagetechniek Beschermdeksel	Voorwandmontage (Schroefverbinding aan de achterkant, de bijbehorende laadpaal-outlet kan zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde worden aangebracht)
bevestigingsschroeven	M5-schroefdraad

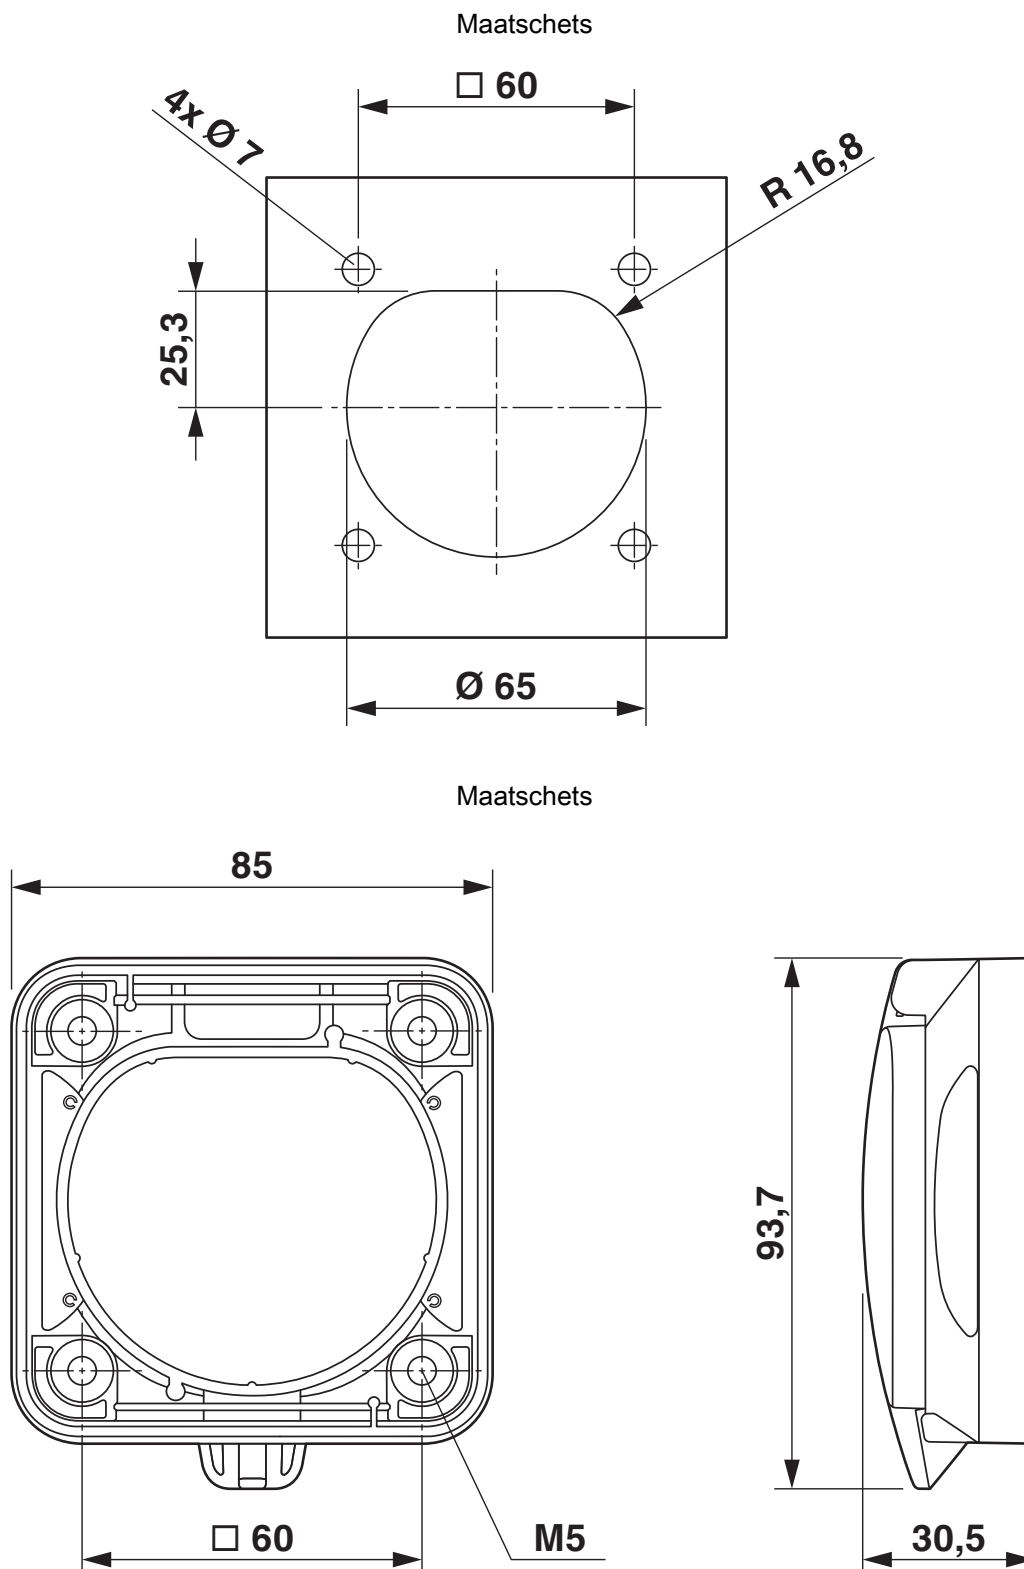
EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



Tekeningen



EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



schematekening



achterwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 5 mm bedragen. Het vanaf de achterzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

schematekening



voorwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Voorwandmontage is alleen mogelijk wanneer de vergrendelingsactuator is gedemonteerd. Wij adviseren hiervoor de toepassing van een outlet zonder voorgemonteerde vergrendelingsactuator (EV-T2M3SE-...E0..., bijv. 1621729).

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 10 mm bedragen. Het vanaf de voorzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	90352209-8168-4a60-ae64-788c942ac6d6

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl