

EV-T2SC - Beschermdeksel

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405217>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect basic, Type 2, Beschermdeksel, Toebehoren, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, met zelfsluitend mechanisme, voor het aanbrengen op outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productbeschrijving

Zelfsluitend deksel voor outlet

Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo
- Betrouwbare bescherming van uw outlet tegen weersinvloeden en vandalisme

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405217
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAFC
Productcode	XWBFAC
GTIN	4046356738507
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	108,333 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	108,2 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

EV-T2SC - Beschermdeksel

1405217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405217>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Beschermdeksel voor outlet
Productfamilie	CHARX connect basic
toepassing	voor het aanbrengen op outlets
bouwworm	Rechthoekig
uitvoering	met zelfsluitend mechanisme
compatibiliteit	De dekselvariant Basic in hoekige vorm is niet compatibel met de shutter. Kies hiervoor een dekselvariant Premium en/of in ronde vorm.
Laadstandaard	Type 2
Laadmodus	mode 3, case B
Aangebracht logo	Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Afmetingen

Beschermdeksel

Maatschets	
Breedte	85 mm
Hoogte	93,7 mm
diepte	32,5 mm

Boormaten

Maatschets	
Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof

Mechanische eigenschappen

Type dekselbeweging	Automatisch sluitend
---------------------	----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklassse (Beschermdeksel)	IP54
	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	5000 m (boven zeeniveau)

Normen en bepalingen


Normen

normen / bepalingen	IEC 62196-2
---------------------	-------------

Montage

montagetechniek Beschermdeksel	Voorwandmontage (schroefaansluiting aan de achterzijde)
bevestigingsschroeven	M5-schroefdraad

Tekeningen

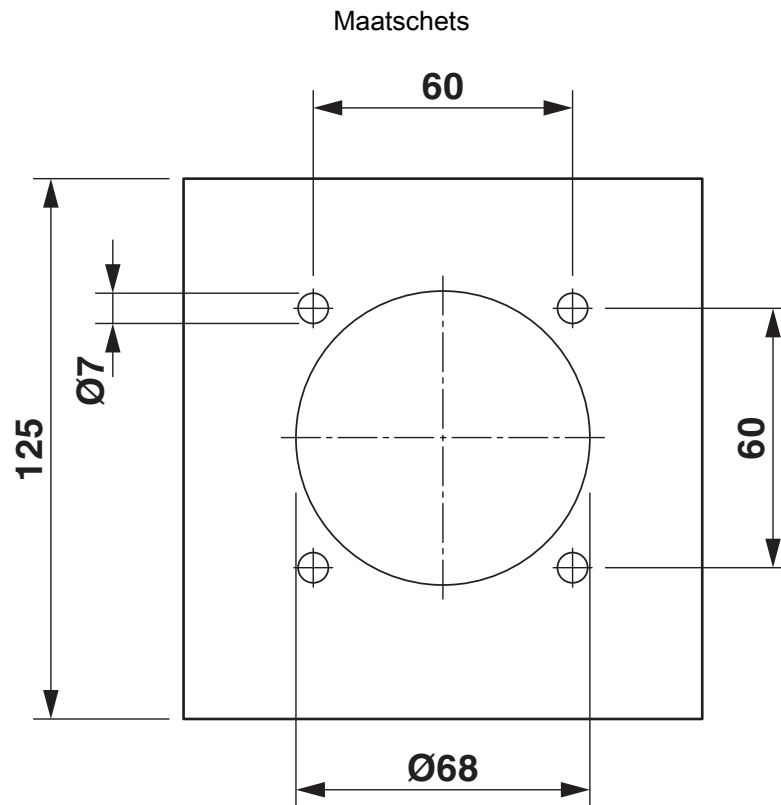


EV-T2SC - Beschermdeksel

1405217


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405217>



Maatschets

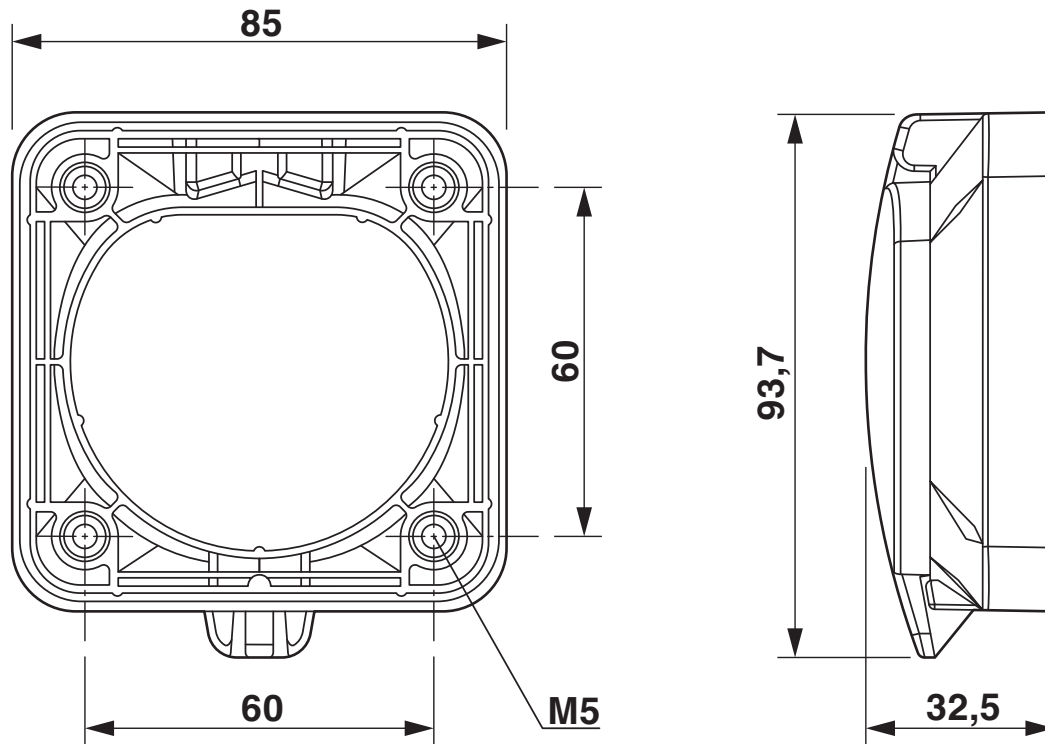


schematekening

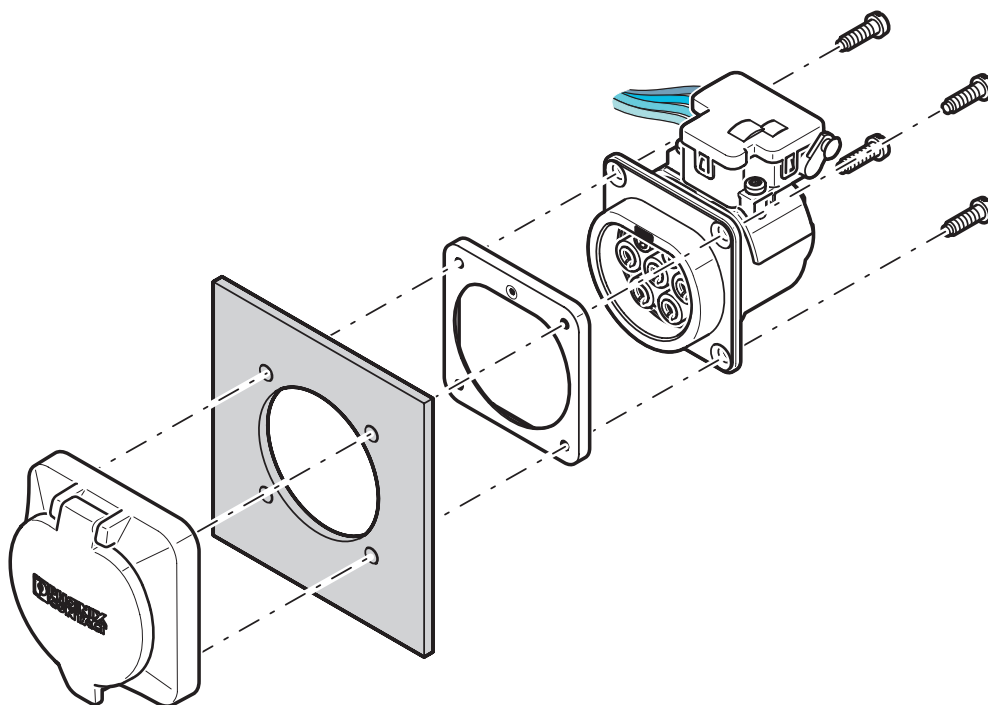

achterwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 5 mm bedragen. Het vanaf de achterzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

schematekening

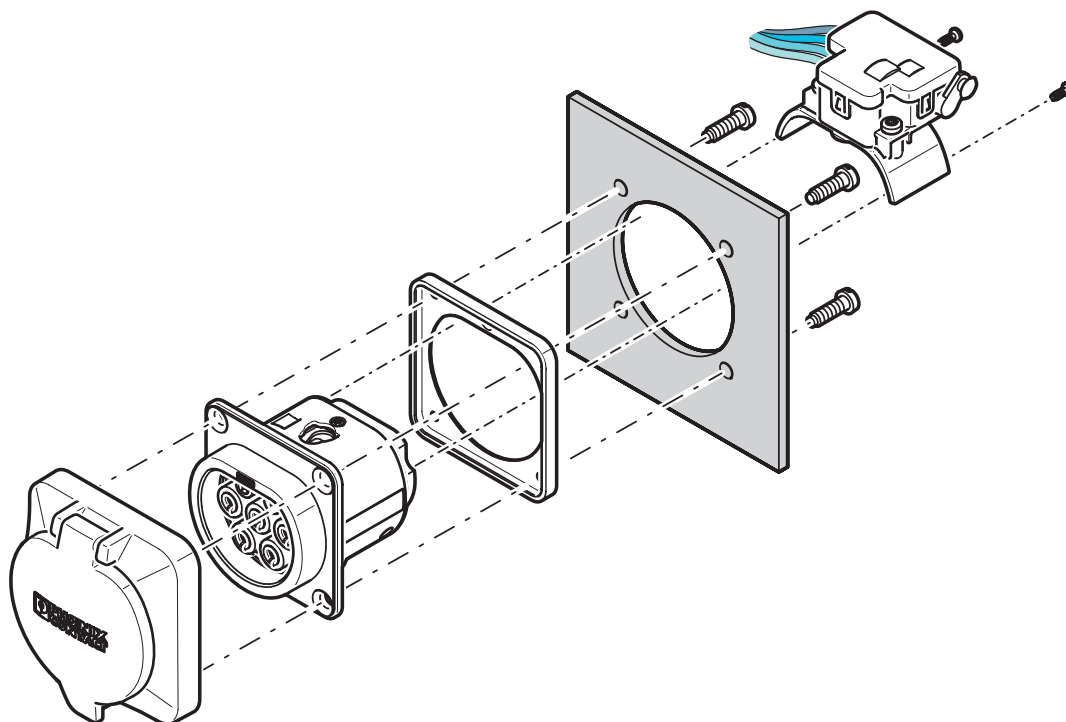

voorwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Voorwandmontage is alleen mogelijk wanneer de vergrendelingsactuator is gedemonteerd. Wij adviseren hiervoor de toepassing van een outlet zonder voorgemonteerde vergrendelingsactuator (EV-T2M3SE-...E0..., bijv. 1621729).

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 10 mm bedragen. Het vanaf de voorzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

EV-T2SC - Beschermdeksel



1405217

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405217>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl