

# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector



2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-connector, 9-polig, bus, bezetting: 2, 3, 5, 7, 9; twee M12-kabelingangen (A-gepolariseerd), axiaal. Bussysteem: CAN, CANopen®. Afsluitweerstand via aparte M12-terminator.

## Productbeschrijving

De nieuwe SUBCON-PLUS-snelmontageconnectoren met M12-aansluiting garanderen een foutloze installatie van bussystemen, dankzij de toepassing van volledig geteste componenten zoals kabels en connectoren. Het innovatieve behuizingsconcept biedt de best mogelijke mechanische bescherming tegen invloeden van buitenaf bij tegelijkertijd een gering gewicht. Daarmee zijn de snelmontageconnectoren ook geschikt voor toepassingen met veel trillingen. De unieke SPEEDCON-snelvergrendeling op de M12-aansluitingen biedt een betrouwbare aansluiting met slechts een halve draai.

## Uw voordelen

- Confectionering onder veldomstandigheden
- Snelle aansluiting dankzij M12 SPEEDCON-snelvergrendeling
- Doorgecontacteerde afscherming van M12 naar D-SUB

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2902326       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DNC541        |
| Productcode                             | DNC541        |
| GTIN                                    | 4046356655019 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 62,9 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,6 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Producttype  | Dataconnector                                                             |
| MTTF         | 6706 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% )    |
|              | 1817 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) |
|              | 155 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% )    |
| Pinbezetting | 2, 3, 5, 7, 9                                                             |

### Elektrische eigenschappen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| nominale spanning $U_N$ | 5 V    |
| nominale stroom $I_N$   | 100 mA |

### aansluitgegevens

|               |            |
|---------------|------------|
| Aanhaalmoment | ... 0,4 Nm |
|---------------|------------|

#### D-SUB-connector

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | D-SUB-bus |
|-----------------|-----------|

#### M12-connector

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Aansluitmethode | M12-stiftconnector, A-gecodeerd |
|-----------------|---------------------------------|


#### M12-connector

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Aansluitmethode | M12-busconnector, A-gecodeerd |
|-----------------|-------------------------------|

### Interfaces

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| bussysteem | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
| signaal    | CAN                       |
|            | CANopen®                  |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 16 mm                                                                                |
| Hoogte     | 75 mm                                                                                |

# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector



2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

|        |       |
|--------|-------|
| lengte | 38 mm |
|--------|-------|

## Materiaal

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| materiaal (Behuizing) | Polyamide |
|-----------------------|-----------|

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| bevestigingsschroeven | 4-40 UNC |
| Aanhaalmoment         | 0,4 Nm   |

## Mechanische tests

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6    | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls   |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| beschermklasse                                  | IP40                                                                    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -30 °C ... 80 °C                                                        |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -40 °C ... 85 °C                                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -20 °C ... 80 °C                                                        |
| hoogtepositie                                   | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)          | 10 % ... 95 % (geen condens)                                            |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens)                                             |

## Normen en bepalingen

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | VDMA 24364:2018-05 |
|--------------------------------------------------|--------------------|


# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector



2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

## Tekeningen

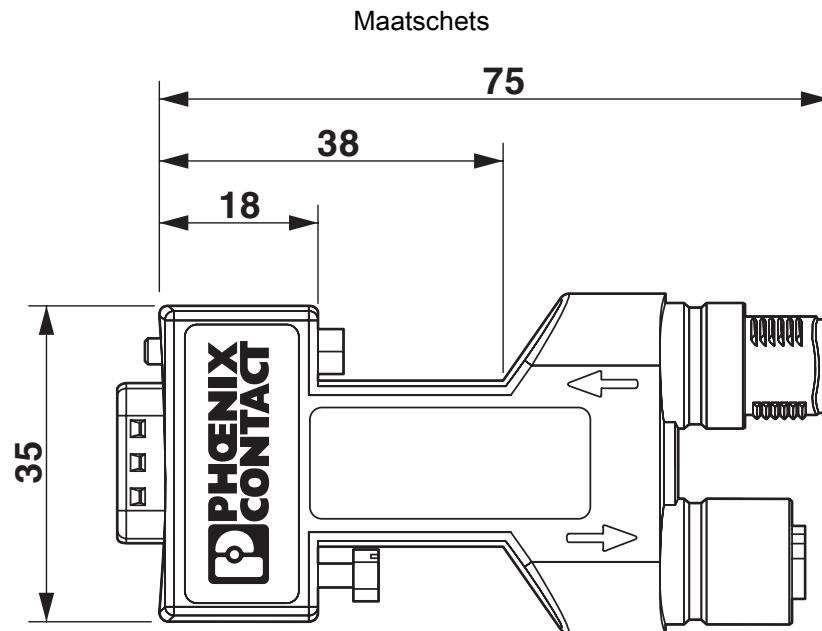

Maatschets SUBCON-PLUS...AX...M12, axiale (180°) variant


# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector



2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

schematekening

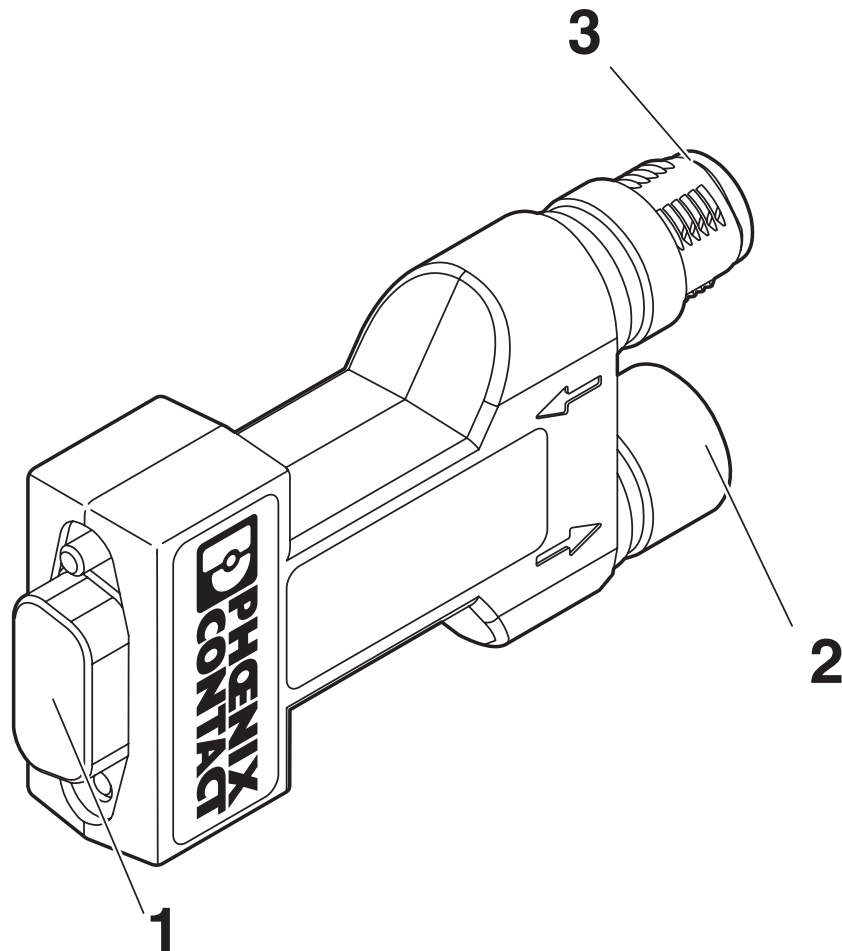

Functie-elementen

1 = D-SUB 9

2 = uitgaande M12-aansluiting

3 = ingaande M12-aansluiting


4 = D-SUB Pg-aansluiting (afhankelijk van de variant)

# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector

2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

blokschema

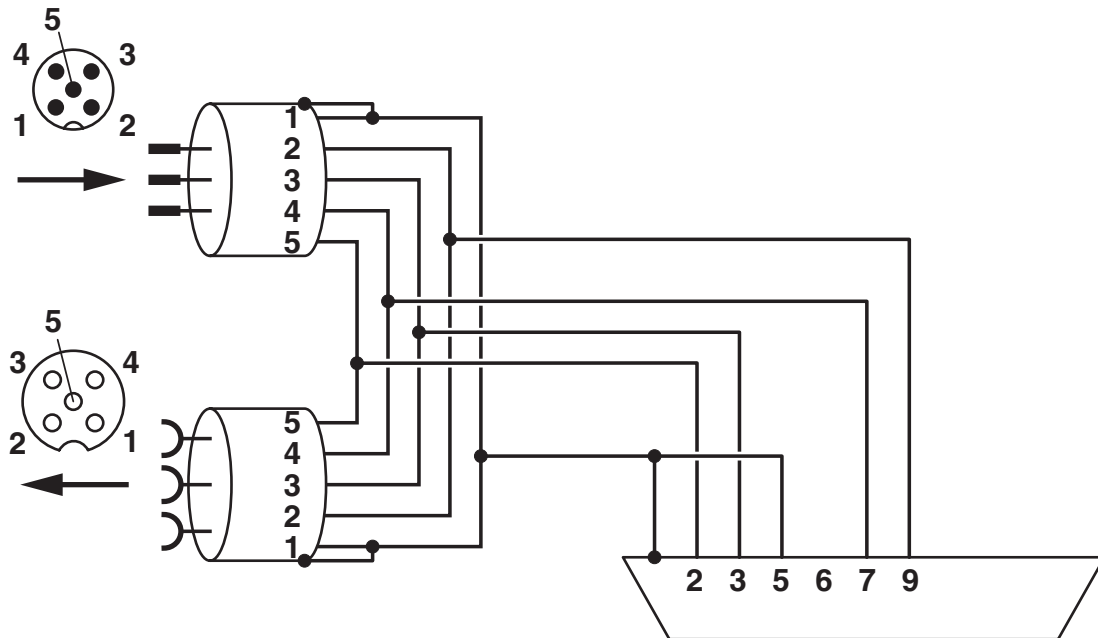

Funcitieschakelschema SUBCON-PLUS-CAN/...M12

# SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector



2902326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2902326>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | d958f5aa-00a4-41be-b945-0c44901b5f01 |