


FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Frontadapter



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302751>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter voor Inline-kaarten, voor de overdracht van 16 (2 x 8) digitale ingangssignalen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2302751
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231P
Productcode	DK231P
GTIN	4017918929473
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	53,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,67 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Frontadapter



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302751>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Productfamilie	VARIOFACE

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

ondersteunde besturing PHOENIX CONTACT Inline

Geschikte I/O-kaart	IB IL 24 DI 16-PAC
	IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
	ILB ... 24 DI16
	ILB ... 24 DI32
	ILB ... 24 DI16 DO16
	ILB ... 24 DI8 DIO8

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	24

Aansluiting 2 (veldniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	2
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Afmetingen

Artikelformaat

Breedte	44 mm
---------	-------

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Frontadapter



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302751>

Hoogte	66,5 mm
diepte	33,85 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 50 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage


montagetechniek	steekmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen


aansluitschema

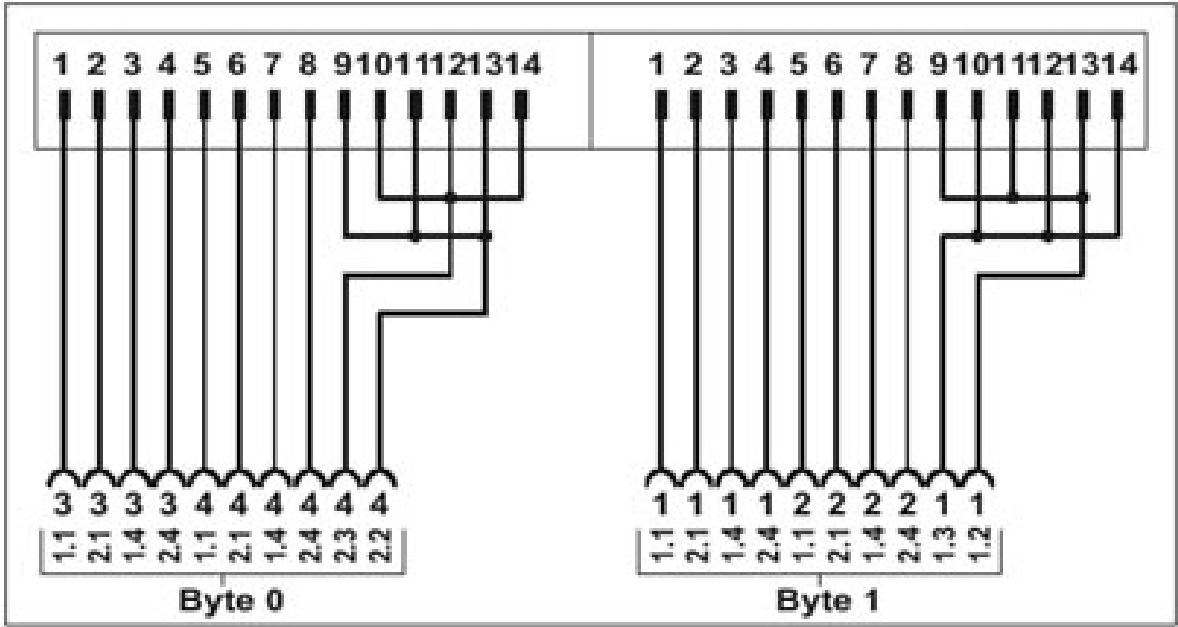

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Frontadapter



2302751
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302751>

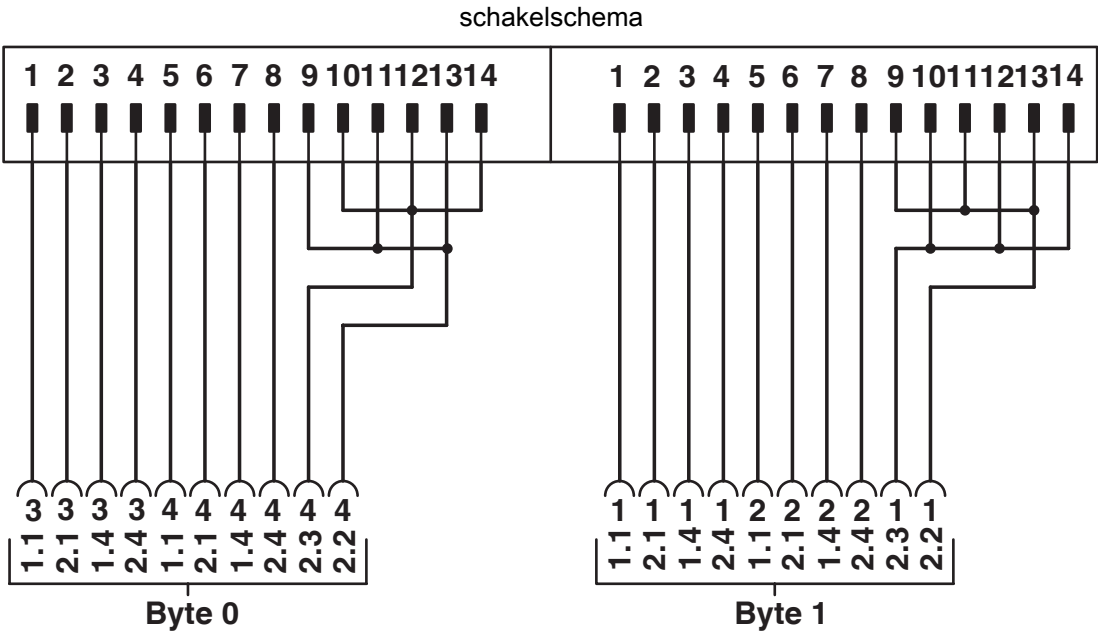

Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/IN16

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 - Frontadapter



2302751

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302751>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	6cd353f8-b517-4e48-8155-1d8beb8857d2