

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter

2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter, voor Siemens SIMATIC® S7-400, alleen analoog

Uw voordelen

- De aansluiting van analoge kanalen vindt plaats via een 50-polige systeemkabel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2294908
Verpakkingseenheid	2 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231S
Productcode	DK231S
GTIN	4017918156350
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	188,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	154,86 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter

2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Productfamilie	VARIOFACE

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 30 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
nominale bedrijfssituatie	100 % ED
stroom (per kanaal)	≤ 1 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

ondersteunde besturing SIEMENS S7-400

Geschikte I/O-kaart	6ES7431-0HH0-0AB0
	6ES7431-1KF00-0AB0
	6ES7431-1KF10-0AB0
	6ES7431-1KF20-0AB0
	6ES7431-7KF00-0AB0
	6ES7431-7KF10-0AB0
	6ES7431-7QH00-0AB0
	6ES7432-1HF00-0AB0

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
aantal polen	48

Aansluiting 2 (veldniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	50
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Afmetingen

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>

Artikelaafmetingen

Breedte	24,2 mm
Hoogte	273,5 mm
diepte	67,6 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage

montagetechniek	steekmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
Aanwijzing voor de bediening	Gebruik alle analoge I/O-kaarten alleen in combinatie met een van de volgende modules: VIP-3/SC/FLK50, artikelnr.: 2315081 VIP-3/PT/FLK50, artikelnr.: 2903794 FLKM 50/KDS 3-MT/PPA/AN/PLC, artikelnr.: 2291587


FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>

Tekeningen

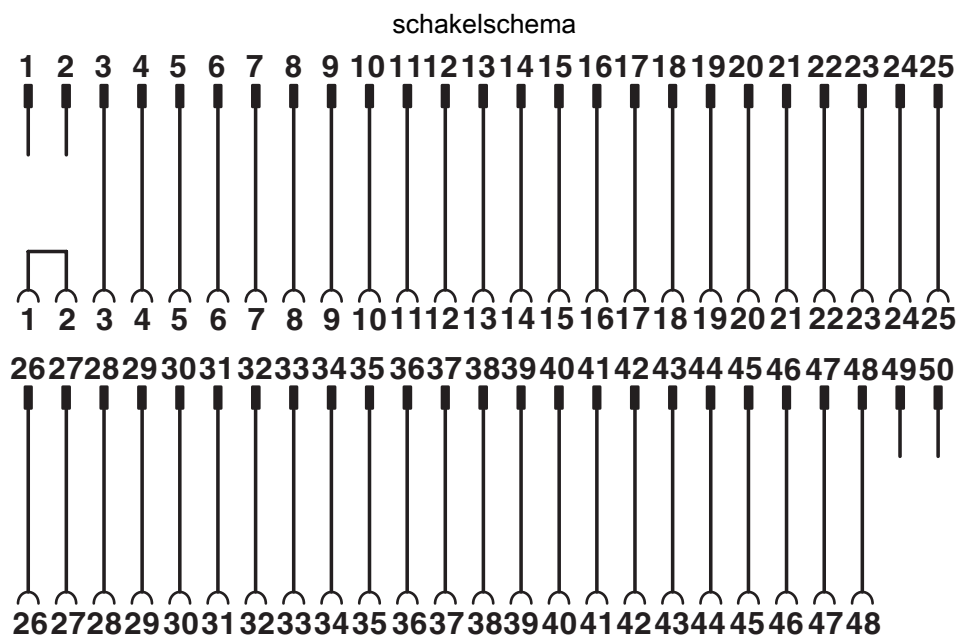

Aansluitschema FLKM 50-PA-S400 (3-48)

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter

2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA-S400(3-48) - Frontadapter



2294908

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2294908>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl