

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Schroefklemmenblok



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schroefklemmenblok met scheidingscontacten voor opname van de beveiligingsstekers CT en CTM, toepassing in M&R- en telecommunicatiesystemen, uitvoering: 10 aderparen

Uw voordelen

- Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
- Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
- Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0441711
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CL321Z
Productcode	CL321Z
GTIN	4017918002213
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	172 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	167,6 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	COMTRAB
bouwworm	LSA-PLUS-moduul
aderparen per moduul	10


Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefklemmen
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 Nm
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	118 mm
Hoogte	43 mm
diepte	40,9 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I / 600
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Sn

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

beveiligingsschakeling

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Schroefklemmenblok



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>

Max. continue spanning U_C	240 V AC
Effectieve bedrijfsstroom I_C bij U_C	5 A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	2000 m

Normen en bepalingen

Lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	IEC 60664-1
---------------------	-------------

Montage

montagetechniek	montagerail: 35 mm
-----------------	--------------------


CT-TERMIBLOCK 10 DA - Schroefklemmenblok

0441711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>



Tekeningen

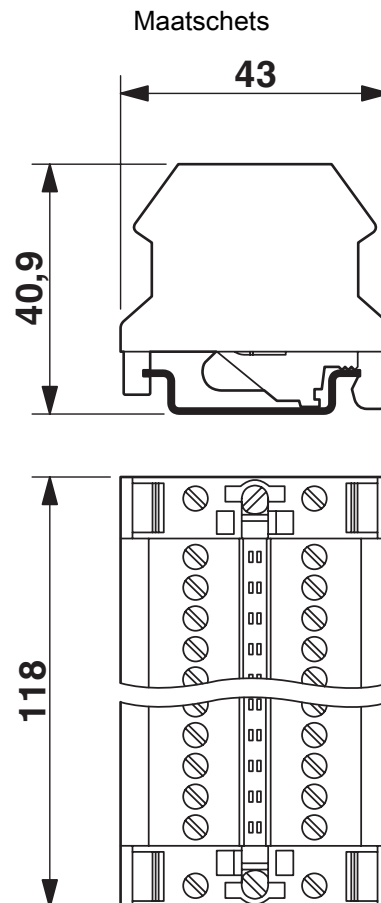

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Schroefklemmenblok



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 138168

CT-TERMIBLOCK 10 DA - Schroefklemmenblok



0441711

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0441711>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	aaa0c986-685f-4ef5-af1a-9d9e9bcaec17