

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmoduul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



4-weg-voedingsverdubbelingsmoduul met steekbare aansluittechniek. HART-transparant,ingangssignaal 0(4) mA ... 20 mA, uitgangssignalen 0(4) mA ... 20 mA. Het moduul kan zowel in het signaal- als in het voedingsdopplerbedrijf worden gebruikt. Push-in-aansluittechniek.

Productbeschrijving

De voedingsverdubelaar met steekbare aansluittechniek voedt transmitters in het veld en draagt het ingangssignaal galvanisch gescheiden over aan twee belastingen. HART-dataprotocolen kunnen bidirectioneel via beide uitgangen worden overgedragen. Het moduul kan zowel in het signaal- als in het voedingsdopplerbedrijf worden gebruikt met een transmittersvoedingsspanning van >19,5 V. Aan uitgangszijde kan het moduul op passieve ingangskaarten worden aangesloten en er zijn bij een maximale belasting van $\leq 500 \Omega$ per kanaal de analoge normsignalen 0 mA ... 20 mA of 4 mA ... 20 mA galvanisch gescheiden beschikbaar. De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring en de NFC-communicatie.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2905629
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK1121
Productcode	DK1121
GTIN	4046356999441
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	120,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	120 g
Douanetariefnummer	85437090
Land van herkomst	DE

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Productfamilie	MINI Analog Pro
aantal kanalen	2
Configuratie	DIP-switch

Isolatie-eigenschappen: GB Standard

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	4-weg-scheiding
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang	ja
grensfrequentie (3 dB)	> 1 kHz
Gedrag bij signaaloverdracht	In = Out
reactietijd (10-90 %)	< 400 µs
max. temperatuurcoëfficiënt	0,0075 %/K
Overdrachtsfout maximaal	≤ 0,05 % (Van de eindwaarde 20 mA)

Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding

Nominale isolatiespanning	300 V _{eff}
Testspanning	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolatie	Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1

Voeding

nominale voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715)
stroomopname typ.	40 mA (bij 24 V DC en in signaaldopplerbedrijf)
	65 mA (bij 24 V DC en in voedingsdopplerbedrijf)
	75 mA (bij 12 V DC en in signaaldopplerbedrijf)
	130 mA (bij 12 V DC en in voedingsdopplerbedrijf)
opgenomen vermogen	1,6 W (bij I _{OUT} = 20 mA, 500 Ω belasting)

Ingangsgegevens

Signaal: Stroom

beschrijving van de ingang	Sensorcircuit
----------------------------	---------------

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Aantal ingangen	1
ingangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA (Signaaldopplerbedrijf)
	4 mA ... 20 mA (Voedings- en signaaldopplerbedrijf)
ingangsweerstand stroomingang	90 Ω (+1,6 V)
voedingsspanning transmitter	> 19,5 V

Uitgangsgegevens

Signaal: Huidig

Aantal uitgangen	2
nullastspanning	< 20 V
uitgangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA (Signaaldopplerbedrijf)
	4 mA ... 20 mA (Voedings- en signaaldopplerbedrijf)
max. uitgangssignaal stroom	25 mA
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang	$\leq 500 \Omega$ (per kanaal)
rimpel	< 20 mV _{tt} (500 Ω)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Push-in-aansluiting
Striplengte	10 mm
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (met adereindhuls)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (zonder adereindhuls)
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (flexibel)

Ex-gegevens

Ex-installatie (EPL)	Gc
	Div. 2

Interfaces

datacommunicatie (bypass)

HART-functie	HART-transparantie
ondersteunde protocollen	HART
grensfrequentie (3 dB)	$\approx \text{ } \text{ } \text{ kHz}$

Signalering

statusindicatie	led groen (voedingsspanning)
-----------------	------------------------------

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	109,81 mm
diepte	119,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
-------	------------------

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

materiaal behuizing	PBT
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20 (niet door UL beoordeeld)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	5 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	Ⓔ II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificaat	BVS 19 ATEX E 047 X

IECEX

Codering	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificaat	IECEX BVS 19.0041X

CCC / China-Ex

Codering	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificaat	2022122303115963

UL, VS / Canada

Codering	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5

Scheepsbouw-toelating

Certificaat	DNV GL TAA000021E Rev. 1
-------------	--------------------------

EAC Ex

Codering	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificaat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Scheepsbouwgegevens

Temperature	B
Humidity	B
Trillingen	A
EMC	A

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
-----------	---

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn
stoormuniteit	EN 61000-6-2
Opmerking	Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden.

Stooremisatie

normen/bepalingen	EN 61000-6-4
-------------------	--------------

Ontlading statische elektriciteit

normen / bepalingen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Ontlading statische elektriciteit

Opmerking	Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen.
-----------	--

Elektromagnetisch HF-veld

Benaming	elektromagnetisch HF-veld
normen / bepalingen	EN 61000-4-3

Snelle transiënten (Burst)

Benaming	snelle transiënte storingen (burst)
normen / bepalingen	EN 61000-4-4

stootstroombelasting (surge)

normen / bepalingen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Adergebonden beïnvloeding

Benaming	storingen via voedingsleidingen
normen / bepalingen	EN 61000-4-6

Normen en bepalingen

galvanische scheiding	4-weg-scheiding
-----------------------	-----------------

GB Standard

normen / bepalingen	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715.
Inbouwpositie	willekeurig


MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul

2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Tekeningen

blokschema

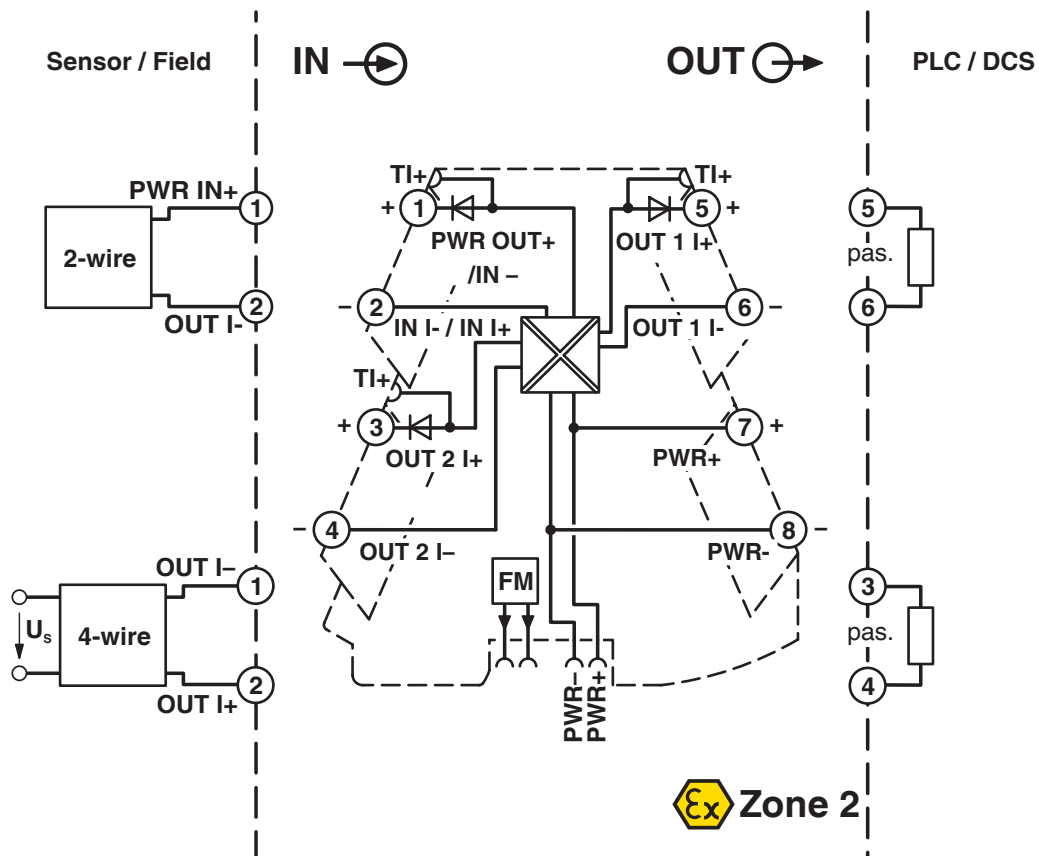

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>



EAC

Toelatings-ID: RU*DE.*08.B.01608/19



UL Listed

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E238705

DNV

Toelatings-ID: TAA000021E



IECEx

Toelatings-ID: IECEx BVS 19.0041X



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 196811



UL Listed

Toelatings-ID: E196811



ATEX

Toelatings-ID: BVS 19 ATEX E 047 X



EAC Ex

Toelatings-ID: TP012 103.01 00079



CCC

Toelatings-ID: 2022122303115963

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Voedingsscheidingsmodu ul



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2905629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2905629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(CAS-nr.: 79-94-7)
SCIP	1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	5,852 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl