

# RIF-0-BPT/21 - Relaissokkel

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900958>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Relaissokkel RIF-0..., voor miniatuurvermogensrelais met 1 wisselcontact of contourgelijke solid-state-relais, push-in-aansluiting, voor montage op NS 35/7,5

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2900958       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | DK6521        |
| Productcode                             | DK6521        |
| GTIN                                    | 4046356733014 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,432 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 20 g          |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

## Artikeleigenschappen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Productfamilie | RIFLINE complete |
|----------------|------------------|

## Elektrische eigenschappen

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| nominale spanning $U_N$ | 250 V AC/DC (Contactzijde)                         |
| nominale stroom $I_N$   | max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
| beveiligingsschakeling  | Vrijlooptiode                                      |

## Ingangsgegevens

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ingangsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC |
|------------------------|---------------------|

## aansluitgegevens

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluitmethode       | Push-in-aansluiting                                                                                                             |
| Striplengte           | 8 mm                                                                                                                            |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Aderdoorsnede soepel  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup><br>0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Adereindhulzen met kunststofhuls) |
| Aderdoorsnede AWG     | 24 ... 16                                                                                                                       |

## Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte  | 93 mm  |
| diepte  | 78 mm  |

## Materiaal

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                            | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing)   |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Omgevingsomstandigheden                 |                                                            |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C                                           |

## Toelatingen


|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Schadelijke-gassentest |                                             |
| Codering               | ISA-S71.04. G3 Harsh Group<br>EN 60068-2-60 |

## Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie   | willekeurig |

## Tekeningen

schakelschema

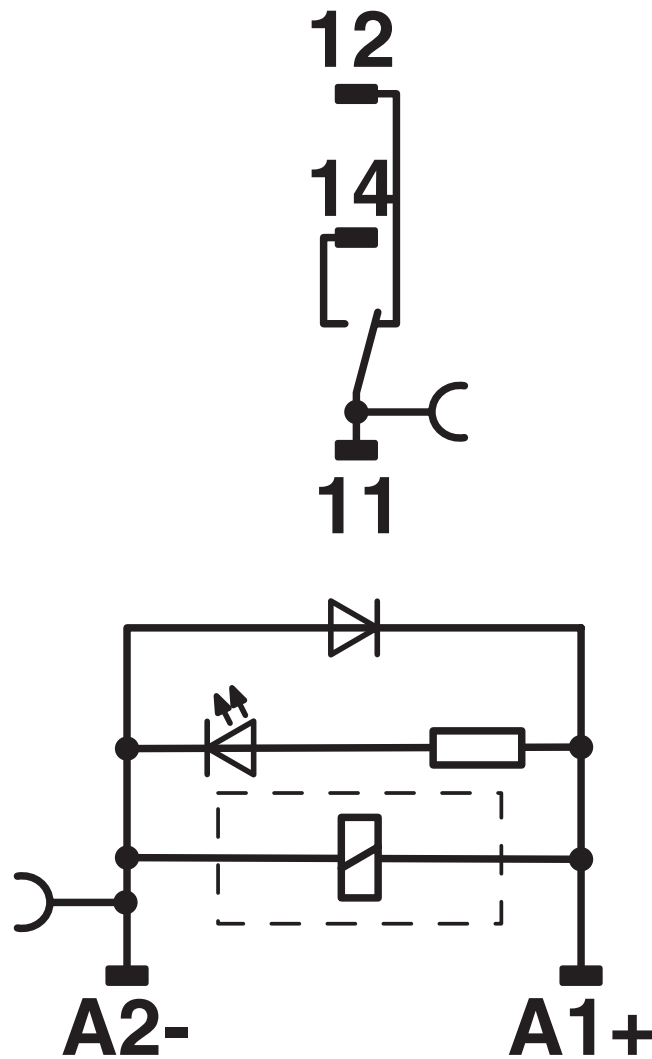

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2900958>



**CSA**

Toelatings-ID: 76787



**UL Recognized**

Toelatings-ID: FILE E 113228



**EAC**

Toelatings-ID: RU D-DE.B\*00573/18

**DNV**

Toelatings-ID: TAA000018V

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001456 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja           |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 7(a), 7(c)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 24c06b55-f1a6-4d06-9929-5f63500f22be |