

REPORT

Serie 62



finder®

SWITCH TO THE FUTURE



Vermogensrelais

Type 62.31 en Type 62.32

Nieuwe uitvoeringen met blaasmagneet voor het schakelen van hogere DC belastingen zoals motoren, elektromagneten en elektromagnetische kleppen en accuspanningen.





Kenmerken

- 1 of 2 maakcontacten, 16 A
- DC-spoelen
- Blaasmagneet voor het schakelen van ohmse DC-lasten en hogere inductieve lasten
- Versterkte isolatie tussen spoel en contacten
- Cadmiumvrij contactmateriaal
- Insteekbaar (Serie 92 aansluitvoeten) en geschikt voor Faston 187 (4,9 x 0,5 mm), optioneel met montage-adapter



Type 62.31.9.xxx.4800

- 1 maakcontact, 16 A
(dubbele onderbreking, contactopening ≥ 4.2 mm)
- Max. schakelvermogen DC: - 16 A bij 125 V
- 12 A bij 220 V
- Leverbare nominale spanningen 12, 24, 110, 125, 220 V DC
- Blaasmageet
- Nominaal spoelvermogen 1,3 W
- 6 kV Isolatiespanning spoel/contact
- Contactmateriaal standaard AgSnO_2
- Omgevingstemperatuur $-40 \dots +70^\circ \text{C}$

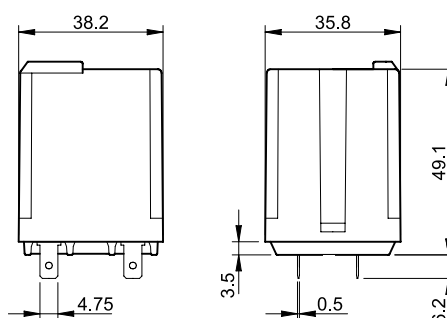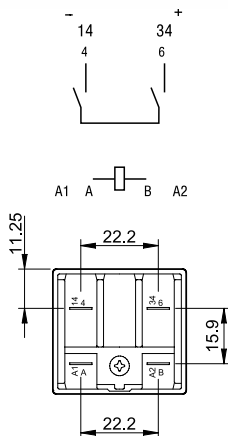

Type 62.32.9.xxx.4800

- 2 maakcontacten, 16 A
(contactopening ≥ 2.1 mm)
- Max. schakelvermogen DC: - 12 A bij 125 V
- 6 A bij 220 V
- Leverbare nominale spanningen 12, 24, 110, 125, 220 V DC
- Blaasmagneet
- Nominaal spoelvermogen 1,3 W
- 6 kV Isolatiespanning spoel/contact
- Contactmateriaal standaard AgSnO_2
- Omgevingstemperatuur $-40 \dots +70^\circ \text{C}$

