

Contactdoos voor schakelkasten

SERIE
7U



Schakelkasten
voor elektrische
verdeelinrichtingen



Bedieningspanelen



Contactdoos voor railmontage Type 7U.00.8.230.00x0 - Kleur grijs Type 7U.00.8.230.00x2 - Kleur geel • Verkrijgbaar met of zonder LED voor netspanningsindicatie • Universele contactdoos voor Schuko + Italiaanse stekkers - Type F en Type L • Nominale stroom 16 A • Voor 35 mm rail (EN 60715) of schroefmontage		7U.00.8.230.00x0 	7U.00.8.230.00x2 
7U.00 Kooiklemmen 		• Kleur grijs RAL 7035 • Universele contactdoos voor Schuko + Italiaanse stekkers - Type F en Type L • Nominale stroom 10/16 A	• Kleur geel RAL 1021 (zie gevaar voor elektrische schok) • Universele contactdoos voor Schuko + Italiaanse stekkers - Type F en Type L • Nominale stroom 10/16 A
Afmetingen zie pagina 7			
Elektrische gegevens			
Voedingsspanning (U _N)	V AC (50/60 Hz)	250	250
Nominale stroom (I _N)	A	16	16
Algemene gegevens			
Elektrische aansluiting	Aanrakingsveilige schroefklemmen voor L, N en PE		
Omgevingstemperatuur	°C	-40...+70	-40...+70
Beschermingsklasse		II	II
Beschermingsgraad		IP 20	IP 20
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)		  	

Contactdoos voor railmontage

Type 7U.01.8.230.00x0

- Kleur grijs

Type 7U.01.8.230.00x2

- Kleur geel

- Verkrijgbaar met of zonder LED voor netspanningsindicatie
- Contactdoos voor Franse stekkers - Type E
- Nominale stroom 16 A
- Voor 35 mm rail (EN 60715) of schroefmontage

7U.01

Kooiklemmen



7U.01.8.230.00x0



- Kleur grijs RAL 7035
- Contactdoos voor Franse stekkers - Type E
- Nominale stroom 16 A

7U.01.8.230.00x2



- Kleur geel RAL 1021 (zie gevaar voor elektrische schok)
- Contactdoos voor Franse stekkers - Type E
- Nominale stroom 16 A

G

Afmetingen zie pagina 7

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (U_N) V AC (50/60 Hz)

250

250

Nominale stroom (I_N) A

16

16

Algemene gegevens

Elektrische aansluiting

Aanrakingsveilige schroefklemmen voor L, N en PE

Omgevingstemperatuur °C

-40...+70

-40...+70

Beschermingsklasse

II

II

Beschermingsgraad

IP 20

IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)



Contactdoos voor railmontage

Type 7U.02.8.120.00x0

- Kleur grijs
- Verkrijgbaar met of zonder LED voor netspanningsindicatie
- Contactdoos voor Noord-Amerika stekkers - Type B
- Nominale stroom 15 A
- Voor 35 mm rail (EN 60715) of schroefmontage

7U.02

Koosklemmen



NEW 7U.02.8.120.00x0



- Kleur grijs RAL 7035
- Contactdoos voor Noord-Amerika stekkers - Type B
- Nominale stroom 15 A

Afmetingen zie pagina 7

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (U _N)	V AC (50/60 Hz)	125
Nominale stroom (I _N)	A	15

Algemene gegevens

Elektrische aansluiting	Koosklemmen	
Omgevingstemperatuur	°C	-40...+70
Beschermingsklasse	II	
Beschermingsgraad	IP 20	

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)



Bestelvoorbeeld

Voorbeeld: Serie 7U, contactdoos voor schakelkasten, lichtgrijs, 230 V AC, met groene LED-indicatie.

7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.	A	B	C	D
												0	0	1	0

Serie _____

Type _____

00 = Contactdoos voor Schuko + Italiaanse stekkers - Type F en Type L, 16 A
 01 = Contactdoos voor Franse stekkers - Type E, 16 A
 02 = Contactdoos voor Noord-Amerika stekkers - Type B, 15 A

Spanningsoort _____

8 = AC (50/60 Hz)

Voedingsspanning _____

120 = 125 V
 230 = 250 V

C: LED _____

0 = Zonder LED-indicatie
 1 = Met groene LED-indicatie

D: Kleur _____


0 = Kleur grijs RAL 7035
 2 = Kleur geel RAL 1021

Overige gegevens


Aansluitingen		harde kern	soepele kern
Max. aansluitdiameter	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Min. aansluitdiameter	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Draadstriplengte	mm	9	
 Vastzetkoppel	Nm	0.5	

Aansluitschema


Type 7U.00

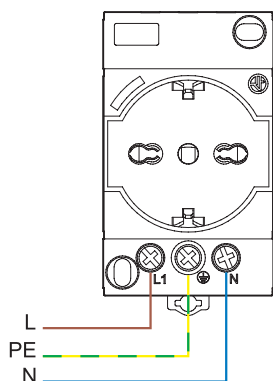

Type 7U.01

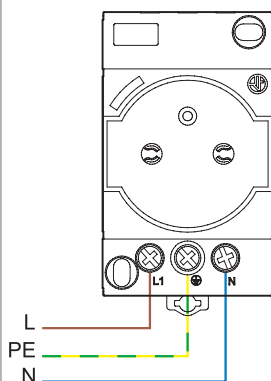

Type 7U.02

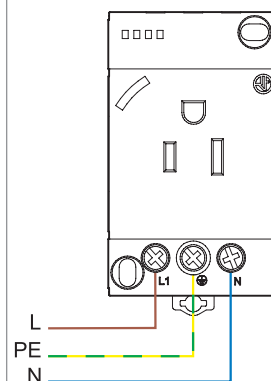

Gevaar voor elektrische schok

Veiligheidsvoorschriften




In delen van de installatie waar na het uitschakelen van de hoofdschakelaar nog bedrijfsmiddelen onder spanning staan moeten deze volgens DIN VDE 0105-1 en IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 deel 1 en ongevalpreventievoorschrift VBG 4 herkenbaar zijn. In deze gevallen moet de gele contactdoos worden gebruikt.

Afmetingen


Type 7U.0x
Kooiklemmen



Type 7U.02
Kooiklemmen

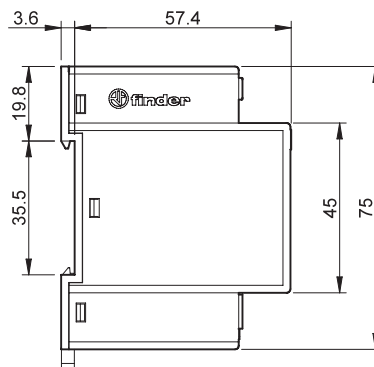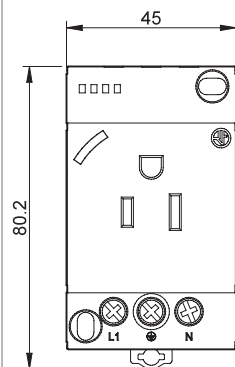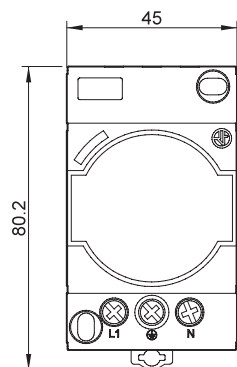

Toebehoren



060.48

Codeerplaatjes op mat, voor 7U.00, 7U.01 en 7U.02 wit, 48 plaatjes
(6 x 12 mm), voor CEMBRE thermotransferprinter

060.48

