

HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL - Behuizing



1419229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419229>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing D7, voor lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x M20, hoogte: 60,5 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1419229
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APF
Productcode	AF7APF
GTIN	4055626159638
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31,7 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
----------	---

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Wartelbehuizing
Productfamilie	HC-STA-D07
toepassing	Standaard
bouwvorm	D7
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M20
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	34,2 mm	
Hoogte	60,5 mm	
lengte	26,9 mm	

Materiaal

materiaal behuizing	spuitgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M20
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
Beschermklasse (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
slagvastheid	IK06

HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL - Behuizing

1419229


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419229>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Tekeningen

Maatschets

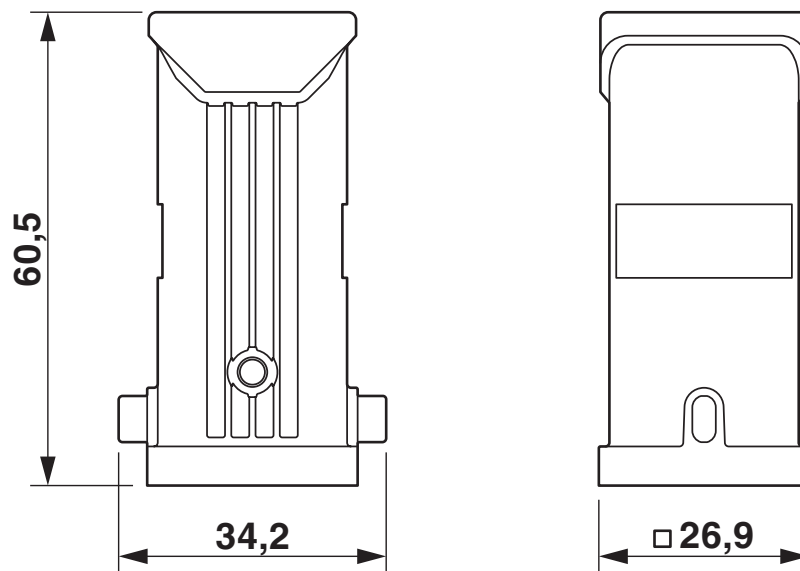

Maatschets

1419229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419229>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419229>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

1419229

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419229>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl