

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414383>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 27- 24, kabel aansluiting: recht, kleur: grijs, Ethernet / PROFINET

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1414383
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNNAB
Productcode	ABNNAB
GTIN	4055626025346
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17,27 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

bouwworm	RJ45
sensortype	Ethernet / PROFINET
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
Nominale stroom	1 A
frequentiebereik	tot 250 MHz
nominale spanning U_N	72 V (DC)
nominale stroom I_N	1,75 A
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s (250 MHz)
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6
overdrachtssnelheid	1 GBit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
aansluitdoorsnede AWG	27 ... 24 (flexibel)
aansluitdoorsnede	0,1 mm² ... 0,2 mm² (flexibel)

Afmetingen

Breedte	38,4 mm
Hoogte	19,9 mm
lengte	53 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal afdichting kabelafdichting	TPE
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal contact	fosfor brons

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414383>

materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PC
materiaal O-ring	FPM

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 8,5 mm
aderdoorsnede	0,1 mm ²

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens


steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C

Tekeningen

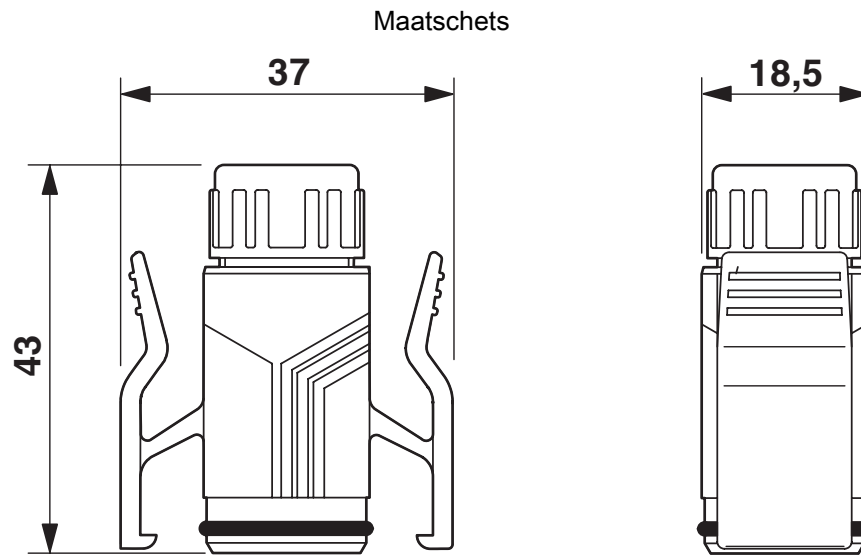

RJ45-wartelbehuizing IP67

1414383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414383>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	2204a4ca-78a0-44aa-a30d-de720a2b8ca3