

# REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter



1647637

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647637>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Verloopadapter, aansluitschroefdraad: M32 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring



## Productbeschrijving

Reduceert M32 naar M25

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1647637       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7DZX        |
| Productcode                             | AF7DZX        |
| GTIN                                    | 4017918941536 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 36,2 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,95 g       |
| Douanetariefnummer                      | 74198090      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter



1647637

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647637>

## Technische gegevens


### Artikeleigenschappen

|                     |    |
|---------------------|----|
| afdichting aanwezig | ja |
|---------------------|----|

### aansluitgegevens

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aanhaalmoment | 11 ... 12 Nm |
|---------------|--------------|

### Afmetingen

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                             |  |
| Breedte                                | 37,00 mm                                                                           |
| lengte                                 | 11,5 mm                                                                            |
| lengte bevestigingsschroefdraad        | 8 mm                                                                               |
| lengte zonder bevestigingsschroefdraad | 3,5 mm                                                                             |
| diameter                               | 32 mm                                                                              |
| diameter aansluitschroefdraad          | 32 mm                                                                              |
| zeskant hoekmaat                       | 37 mm                                                                              |
| schroefdraadsoort aansluitzijde        | M32 x 1,5                                                                          |
| schroefdraadspoed                      | 1,5 mm                                                                             |
| schroefdraadsoort afdichtingszijde     | M25                                                                                |

### Materiaal

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Kleur                         | messingkleurig      |
| materiaal                     | Messing, vernikkeld |
| materiaal afdichting          | NBR                 |
| materiaal behuizingsoppervlak | Ni                  |

### Kabel/leiding

|              |     |
|--------------|-----|
| Halogeenvrij | nee |
|--------------|-----|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Omgevingsomstandigheden        |                                             |
| beschermklasse                 | IP65 (afhankelijk van de toegepaste wartel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C                            |

### Montage

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Montage-instructie | met bijbehorende kabelwartel: IP68 |
|--------------------|------------------------------------|

# REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter


1647637

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647637>



## Tekeningen

Maatschets

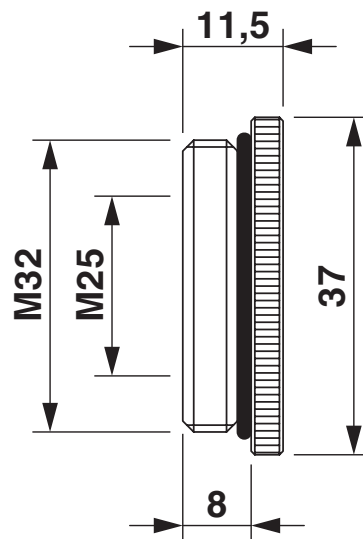

Maatschets

# REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter



1647637

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647637>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000938 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter



1647637

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647637>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | a686d5eb-0ec5-4947-a9f9-1a0714eaa4d8 |

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)