

SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1529344
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4017918989538
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,74 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,28 g
Douanetarifnummer	85332100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	5
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
nominale stroom I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})

Algemeen

afsluitweerstand	120 $\Omega \pm 1\%$
opgenomen vermogen	$\leq 0,25$ W

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	Busconnector recht M12
aantal polen	5
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C (Connector)

Toelatingen

National Marine Electronics Association (Nationale Vereniging voor Scheepvaartelektronica)

Certificaat	toegelaten
-------------	------------

SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand


1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>




Tekeningen

Maatschets

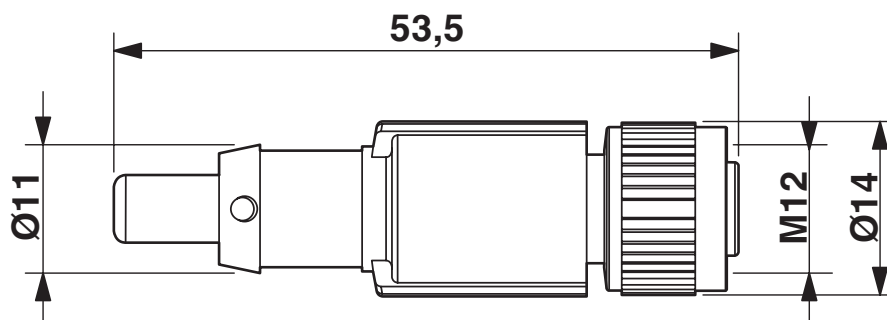

Bus M12 x 1, recht

schematekening

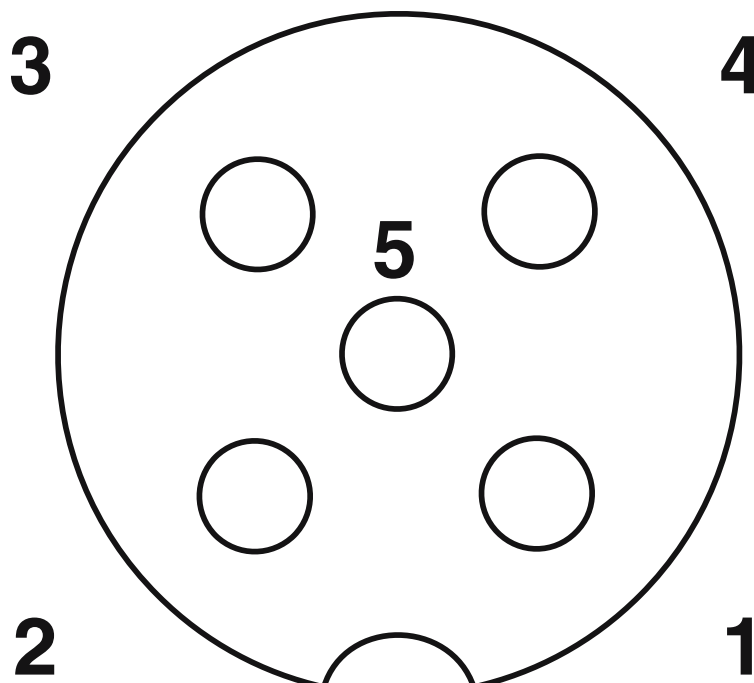

Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde


SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand

1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>



schakelschema

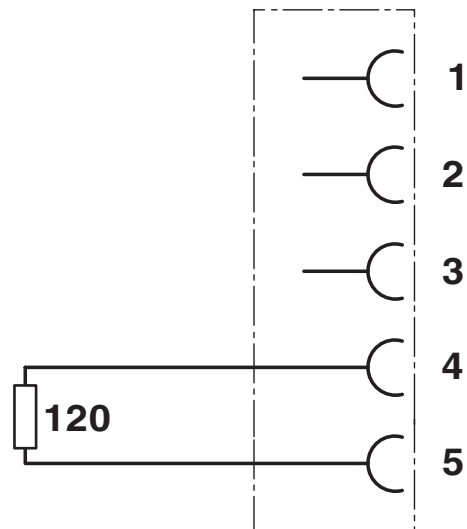

Interne schakeling van de aansluitingen

SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12FS CAN TR - Afsluitweerstand



1529344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1529344>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,431 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl