


# CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - D-SUB-wartelbehuizing



1419706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419706>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-wartelbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: ABS, gemetalliseerd, kabelaansluiting: haaks, behuizingsgrootte: 1, kleur: blank metaal

## Uw voordelen

- Montagevriendelijk door voormonteerde vergrendelingsschroeven
- Onder een hoek geplaatste aderinvoer
- Antimagnetische kunststof behuizing

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1419706       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNCAE        |
| Productcode                             | ABNCAE        |
| GTIN                                    | 4055626187860 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,8 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,93 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1419706>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| bouwworm                  | D-SUB |
| Aantal kabelAansluitingen | 1     |
| kabeluitgang              | haaks |

### aansluitgegevens

|              |          |
|--------------|----------|
| schroefdraad | 4-40 UNC |
|--------------|----------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 31,8 mm |
| Hoogte  | 16,2 mm |
| diepte  | 43,6 mm |

### Materiaal

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Kleur                              | blank metaal        |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |
| materiaal behuizing                | ABS, gemetalliseerd |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd      |

### Kabel/leiding

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 3,5 mm ... 8,6 mm |
|---------------------|-------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 95 °C |

### Montage

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| montagetechniek | Schroefvergrendeling |
|-----------------|----------------------|

## Tekeningen

schematekening

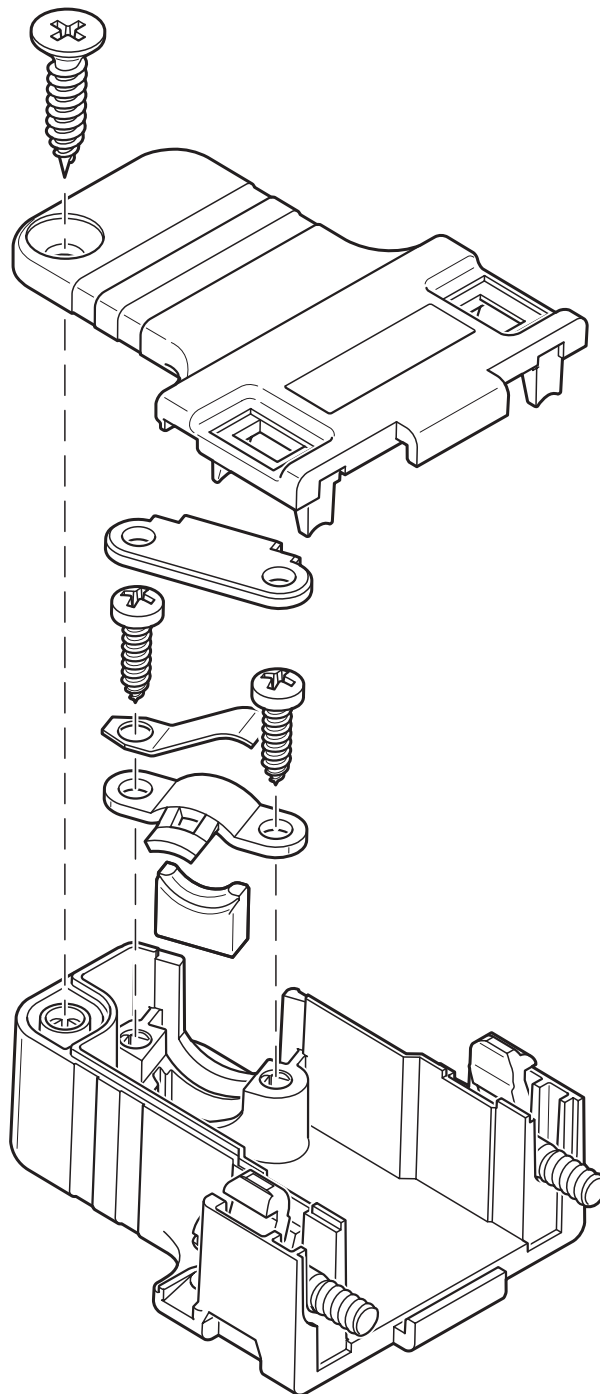

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)