

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler



1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



H-verdeler, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, zwart, met vier QUICKON-moeren, polarisatie: Polarisatieprofiel, kabelbuitendiameter: 10 mm ... 13 mm, met één blindstop

Uw voordelen

- Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
- Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
- Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
- Flexibel en compact - door de interne verbinding van de aansluitingen kunnen de H- en T-verdelers voor het aftakken van stamkabels of als sterverdeler worden gebruikt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1414720
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF6DAA
Productcode	AF6DAA
GTIN	4055626032214
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	160,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	162,7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler



1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	QPD
bouwvorm	H-verdeler
aantal polen	3
stekerbeeld	2+PE
Poolcodering	1, 2, PE
Aantal Aansluitingen	3
Aantal kabelAansluitingen	4
polarisatie	Polarisatieprofiel

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens


Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede	max. 10

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede flexibel	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 16
Aanhaalmoment Wartelmoer	8 Nm
sleutelwijdte Wartelmoer	19 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	54 mm
Hoogte	26 mm
lengte	143,8 mm
sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte montage	19 mm

Elektrische eigenschappen

teststootspanning (II/2)	8 kV
teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (III/3)	6 kV

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler



1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>

Nominale stroom	17,5 A
Contactweerstand	< 3 mΩ
nominale spanning (II/2)	1000 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
Nominale spanning (III/3)	690 V
nominale spanning U_N	690 V AC
	690 V DC
nominale stroom I_N	17,5 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	max. 50 (QUICKON-aansluitingen max. 10)
------------	---

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	Cu
materiaal contactoppervlak	verzilverd
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal aderisolatie	PVC/PE/TPE/rubber

Kabel/leiding

opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm
kabelbuitendiameter	10 mm ... 13 mm
aderdiameter incl. isolatie	1,6 mm ... 3 mm
Poolcodering	1, 2, PE
materiaal aderisolatie	PVC/PE/TPE/rubber

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K (Dopafstand 150 mm)
	Vingerveiligheid in niet-aangesloten toestand (IP2X)
slagvastheid	IK07 (-25 °C)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
temperatuur bij kabelaansluiting	-5 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 100 °C


QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler

1414720


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>



Tekeningen

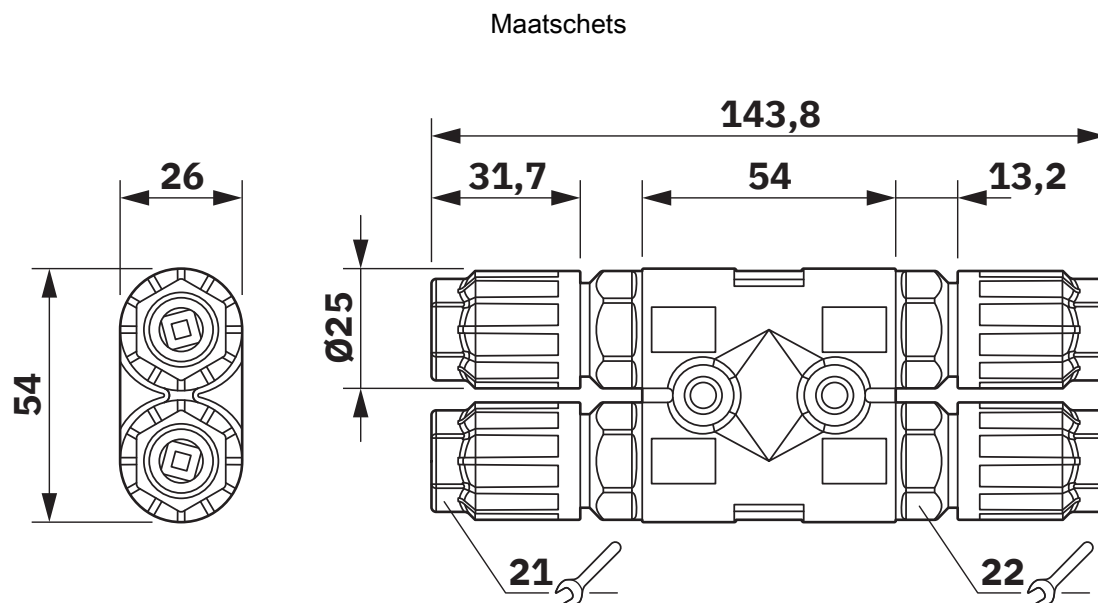

Maatschets

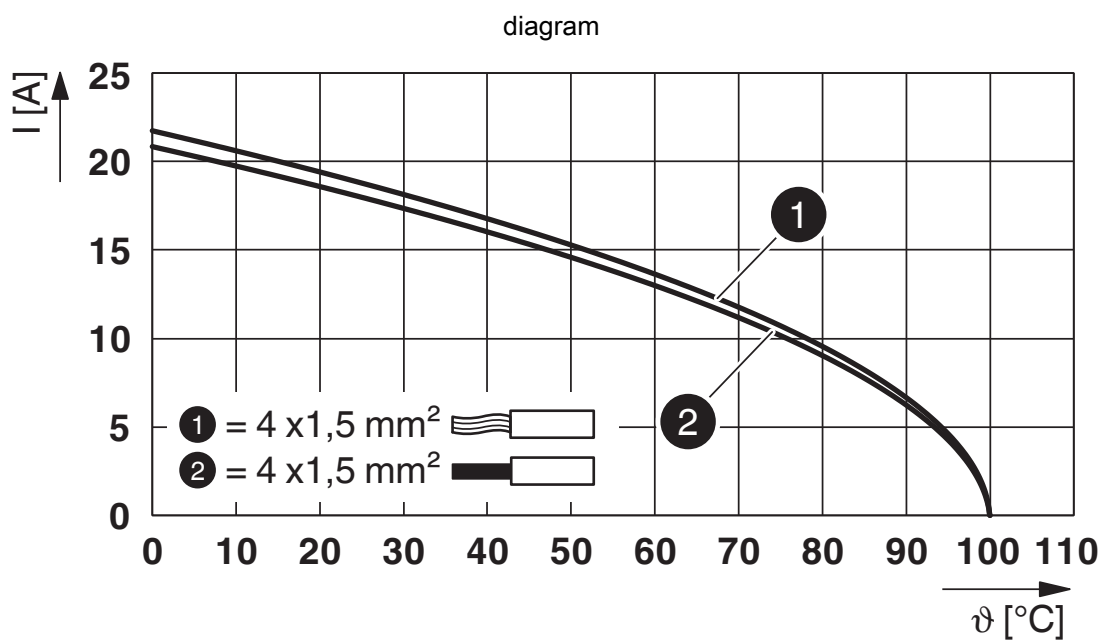

Deratingcurve


QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler

1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>



schakelschema

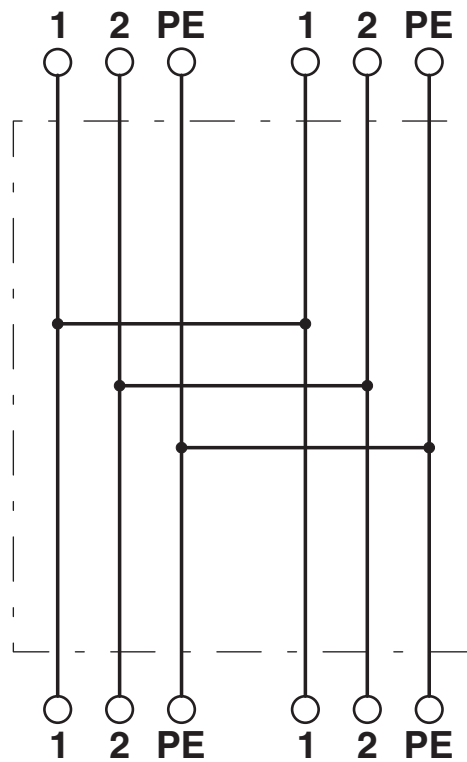

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler



1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-65875



DNV GL

Toelatings-ID: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40029149



UL Listed

Toelatings-ID: E468743

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	- 16



cUL Listed

Toelatings-ID: E468743

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	8 A	- 16	-

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler

1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440603
ECLASS-15.0	27440603

ETIM

ETIM 9.0	EC002567
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-verdeler



1414720

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414720>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,144 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl