

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer



1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wanddoorvoer, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting (Voor vlakstekershulzen volgens DIN 46247-2), aantal polen: 4+PE, M25, Stift, 1 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 690 V, 20 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer, polarisatie: gepolariseerd

## Uw voordelen

- Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
- Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
- Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
- Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1582567       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF6ABB        |
| Productcode                             | AF6ABB        |
| GTIN                                    | 4046356662000 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33 g          |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer



1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Productfamilie                | QPD            |
| bouwvorm                      | QPD 5x2,5      |
| aantal polen                  | 5              |
| stekerbeeld                   | 4+PE           |
| Poolcodering                  | 1, 2, 3, N, PE |
| Aantal Aansluitingen          | 10             |
| Aantal Aansluitingen per pool | 1              |
| polarisatie                   | gepolariseerd  |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 3   |

### aansluitgegevens


#### Aansluittechniek

|                                                      |                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aansluitmethode moduulzijde                          | Vlakstekeraansluiting (Voor vlakstekkerhulzen volgens DIN 46247-2) |
| aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede | max. 10                                                            |

#### Aderaansluiting

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| aansluitdoorsnede flexibel | 1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| aansluitdoorsnede massief  | 1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| aansluitdoorsnede AWG      | 16 ... 14                                 |
| Aanhaalmoment Wartelmoer   | 10 Nm                                     |
| Aanhaalmoment Contramoer   | 5 Nm                                      |
| sleutelwijdte Wartelmoer   | 27 mm                                     |
| sleutelwijdte Contramoer   | 30 mm                                     |

### Afmetingen

|                                  |                                                                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Maatschets                       |  |  |
| Breedte                          | 34,6 mm                                                                              |  |
| Hoogte                           | 34,6 mm                                                                              |  |
| lengte                           | 53 mm                                                                                |  |
| diameter                         | 34,6 mm                                                                              |  |
| sleutelwijdte                    | 30 mm                                                                                |  |
| Sleutelwijdte montage            | 30 mm                                                                                |  |
| afmetingen vlakstekeraansluiting | 4,8 x 0,8 mm                                                                         |  |

## Elektrische eigenschappen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| teststootspanning (II/2)  | 8 kV     |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV     |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV     |
| Nominale stroom           | 20 A     |
| Contactweerstand          | < 3 mΩ   |
| nominale spanning (II/2)  | 1000 V   |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V   |
| Nominale spanning (III/3) | 690 V    |
| nominale spanning $U_N$   | 690 V AC |
|                           | 690 V DC |
| nominale stroom $I_N$     | 20 A     |

## Mechanische eigenschappen

### Mechanische gegevens

|            |         |
|------------|---------|
| steekcycli | max. 50 |
|------------|---------|

## Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kleur                              | zwart (RAL 9005)  |
| materiaal behuizing                | PA                |
| materiaal contact                  | Cu                |
| materiaal contactoppervlak         | verzilverd        |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |
| materiaal aderisolatie             | PVC/PE/TPE/rubber |

## Kabel/leiding

|                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter | VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm |
| aderdiameter incl. isolatie                             | 2 mm ... 3,8 mm                        |
| Poolcodering                                            | 1, 2, 3, N, PE                         |
| materiaal aderisolatie                                  | PVC/PE/TPE/rubber                      |

## Montage

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| montagetechniek | Voorwandmontage M25 |
|-----------------|---------------------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| beschermklasse                    | IP66                                                 |
|                                   | IP68 (2 m / 24 h)                                    |
|                                   | IP69K                                                |
|                                   | Vingerveiligheid in niet-aangesloten toestand (IP2X) |
| slagvastheid                      | IK07                                                 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)    | -40 °C ... 100 °C                                    |
| temperatuur bij kabel aansluiting | -5 °C ... 50 °C                                      |

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer

1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>




|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------------------------------|------------------|

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer


1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>


## Tekeningen

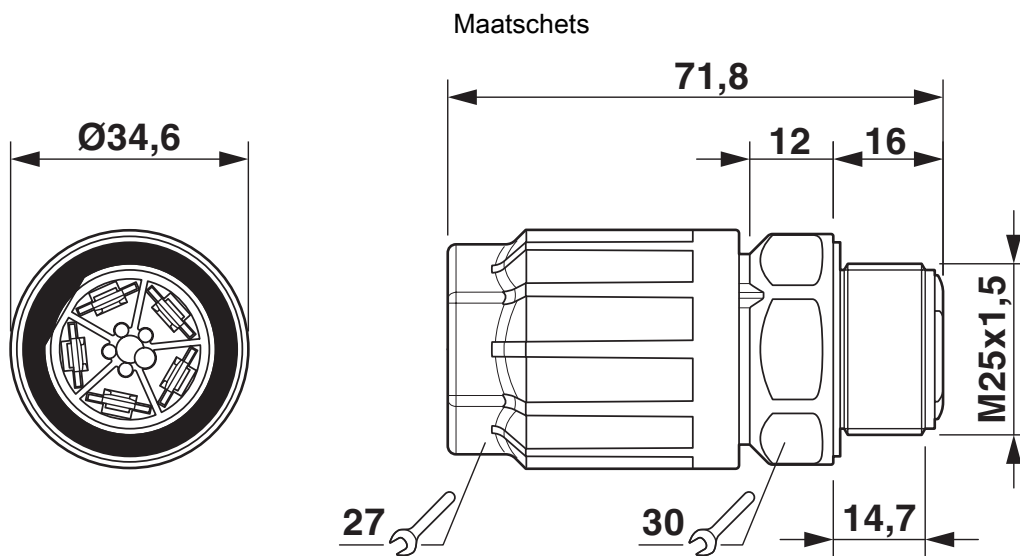

Maatschets QPD W 4PE2,5 M25

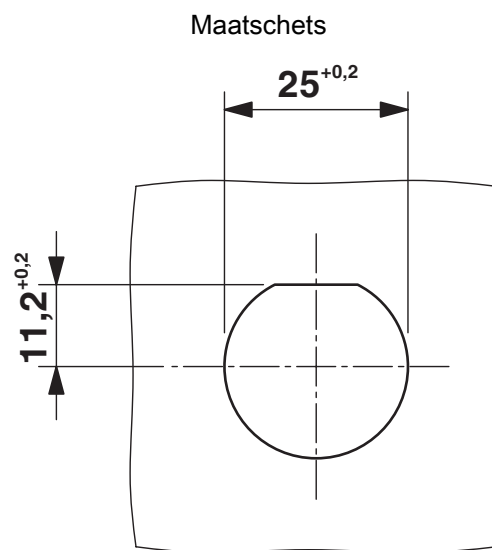

Wanduitsparing

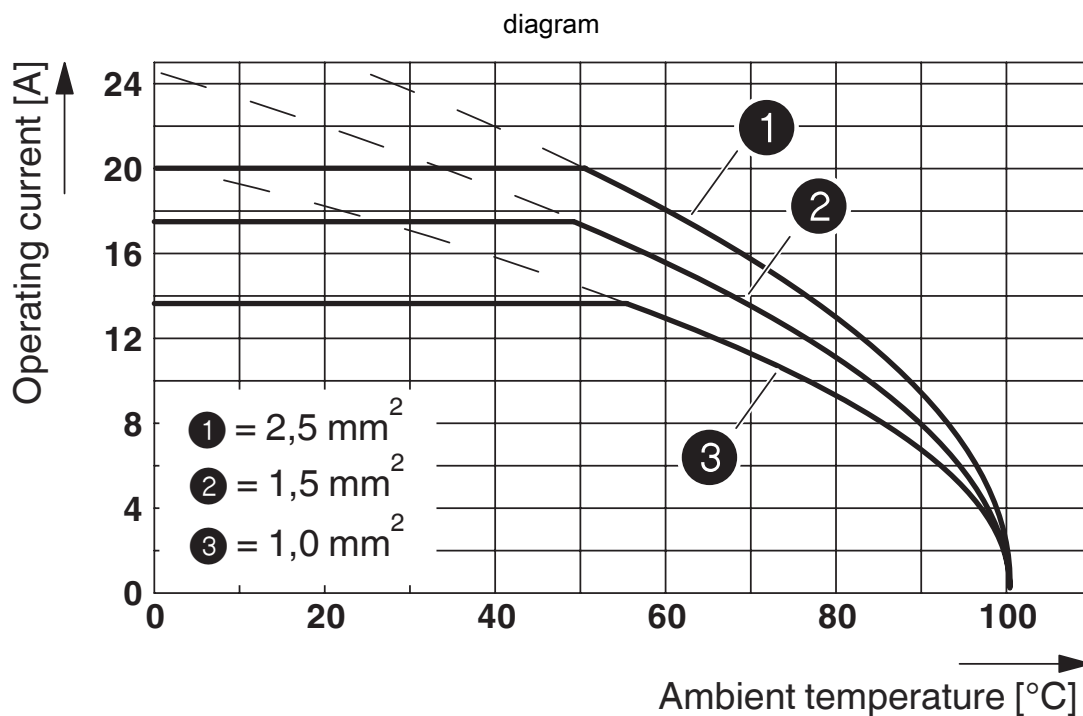

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer



1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>

## Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>



### IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DE1-65875



### DNV GL

Toelatings-ID: TAE00003J5



### VDE Zeichengenehmigung

Toelatings-ID: 40029149



### UL Listed

Toelatings-ID: E468743

|       | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| keine |                         |                       |               |                         |
|       | 600 V                   | 10 A                  | - 14          | - 14                    |



### cUL Listed

Toelatings-ID: E468743

|       | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| keine |                         |                       |               |                         |
|       | 600 V                   | 10 A                  | - 14          | -                       |

# QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Wanddoorvoer



1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002566 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

1582567

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1582567>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)