

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623497>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect, GB/T, laadconnectorhouder, Toebehoren, Voorwandmontage, Parkeerpositie met taster (verbreekcontact) voor het herkennen van de steektoestand., behuizing: zwart, voor voertuiglaadconnectoren aan laadpalen (EVSE), GB/T 20234.3

Productbeschrijving

Houder voor voertuiglaadconnector als parkeerstand bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1623497
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAJG
Productcode	XWBMY
GTIN	4055626193878
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	165 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	165 g
Douanetariefnr	85389099
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	laadconnectorhouder
Productfamilie	CHARX connect
uitvoering	Toebehoren
Laadstandaard	GB/T
Laadmodus	mode 4
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 ()

Mechanische eigenschappen

Vastzetten	met bedieningshendel
Herkenning	Parkeerpositie met taster (verbreekcontact) voor het herkennen van de steektoestand.
Verwijderen	hendelbediening en uittrekken

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54 (gemonteerd)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

Normen


normen / bepalingen	GB/T 20234.3
---------------------	--------------

Montage

montagetechniek Laadconnectorhouder	Voorwandmontage (Frontkanteling mogelijk 0° ... 45°)
Diameter montageboring	7,00 mm

Tekeningen

Maatschets

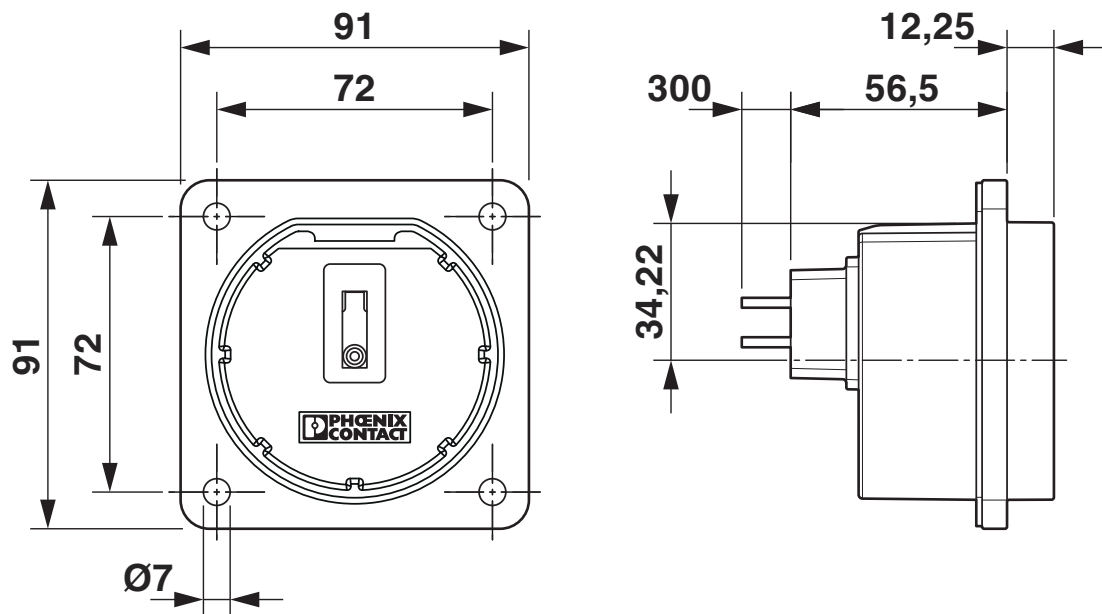


Maatschets

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623497>

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

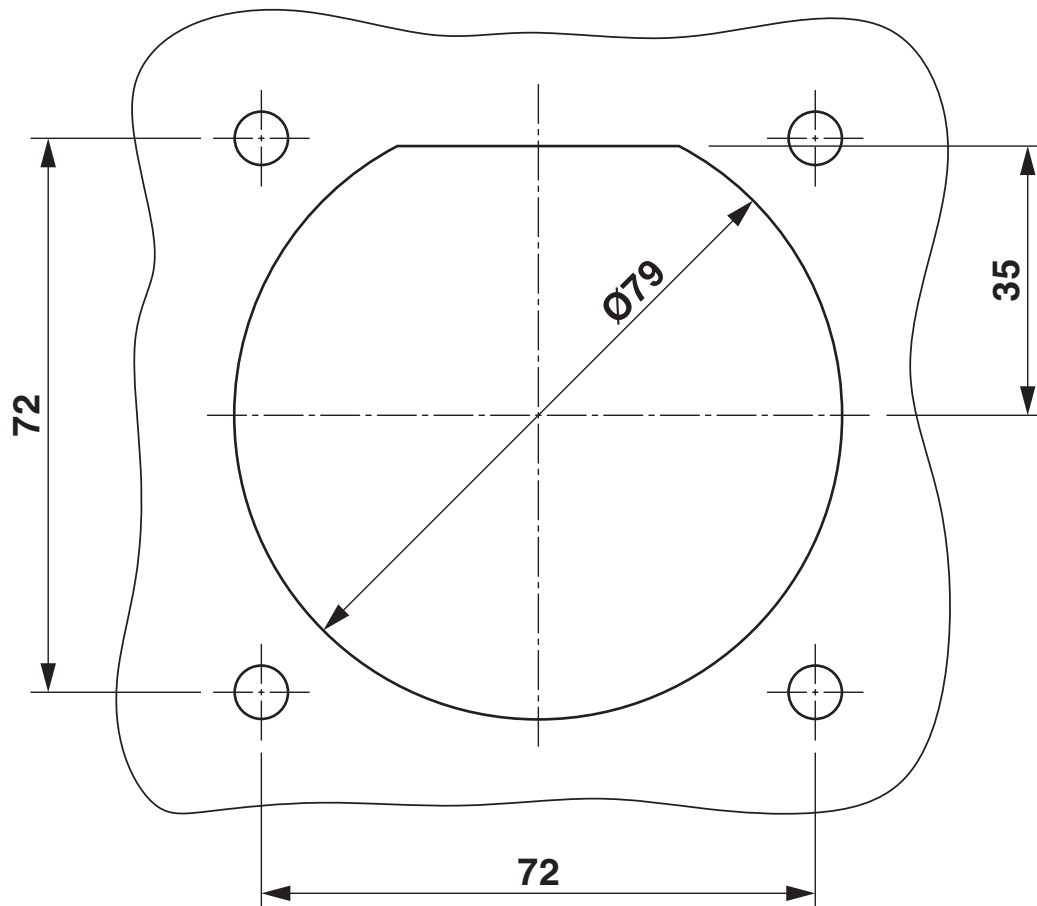

gatenpatroon

1623497

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1623497>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---