


UDK-RELG 2 - Basisklem

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2777030>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basisklemmenblok met aan beide zijden testafkapping en potentiaalgelijke dubbele aansluitingen voor NS 32 en NS 35/7,5-montagerail, met eindplaat, voor de stekers ST-REL..., ST-OV... en ST-OE. ..., 2-polig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2777030
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	DK61B4
Productcode	DK61B4
GTIN	4017918068622
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	35,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	33,948 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	TR

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	2
--------------	---


Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	400 V (de spanning wordt door de interfacesteker bepaald)
nominale stroom I_N	16 A (de stroom wordt door de interfacesteker bepaald)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	7 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	14,6 mm (met beschermkap)
Hoogte	63,6 mm
diepte	113 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Isolatiemateriaal	PA


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Tekeningen

Maatschets

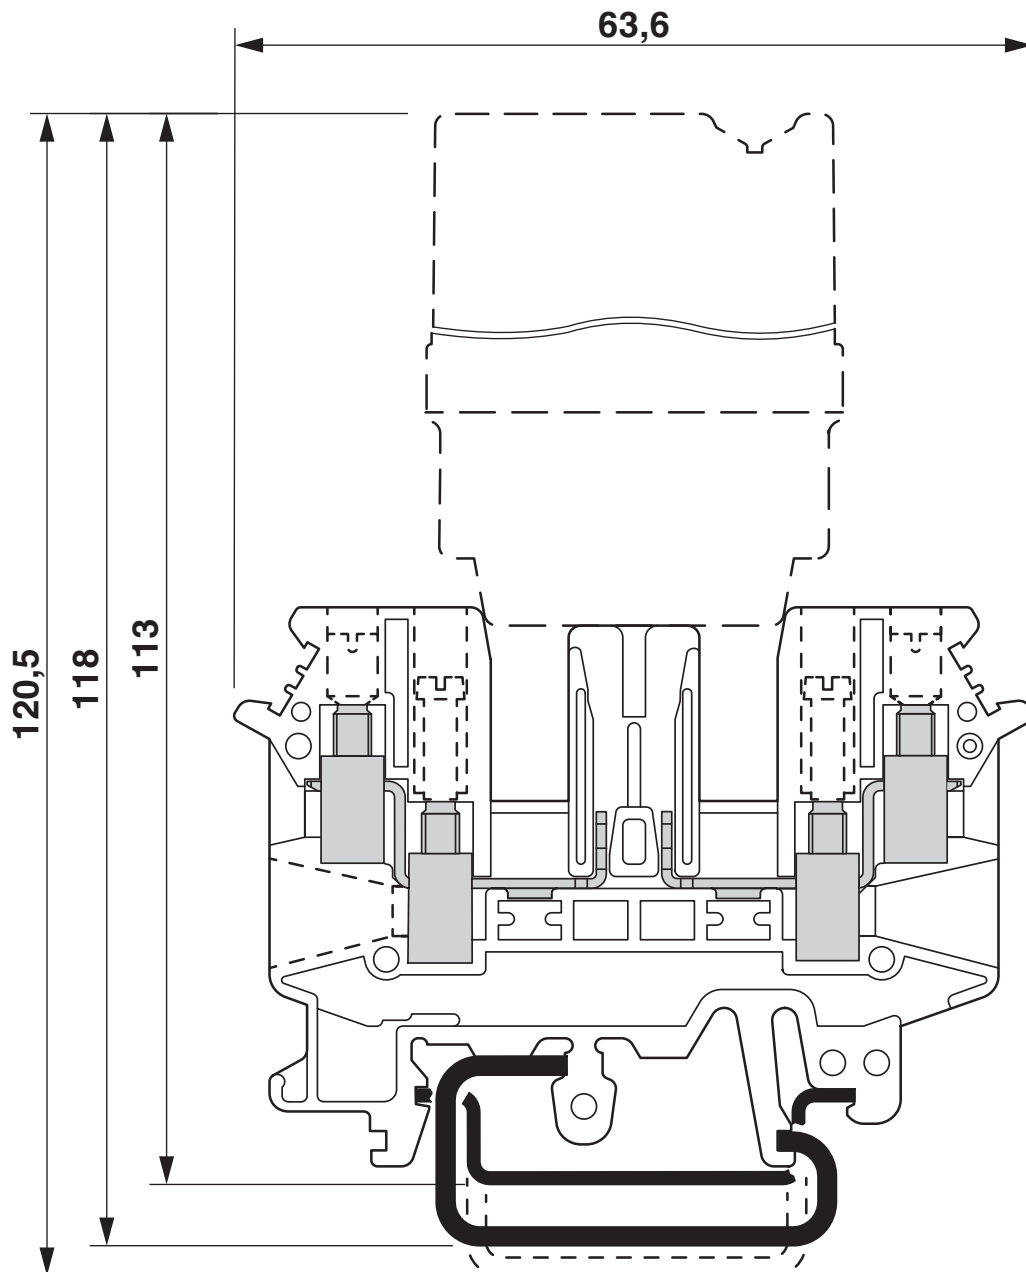

schematekening

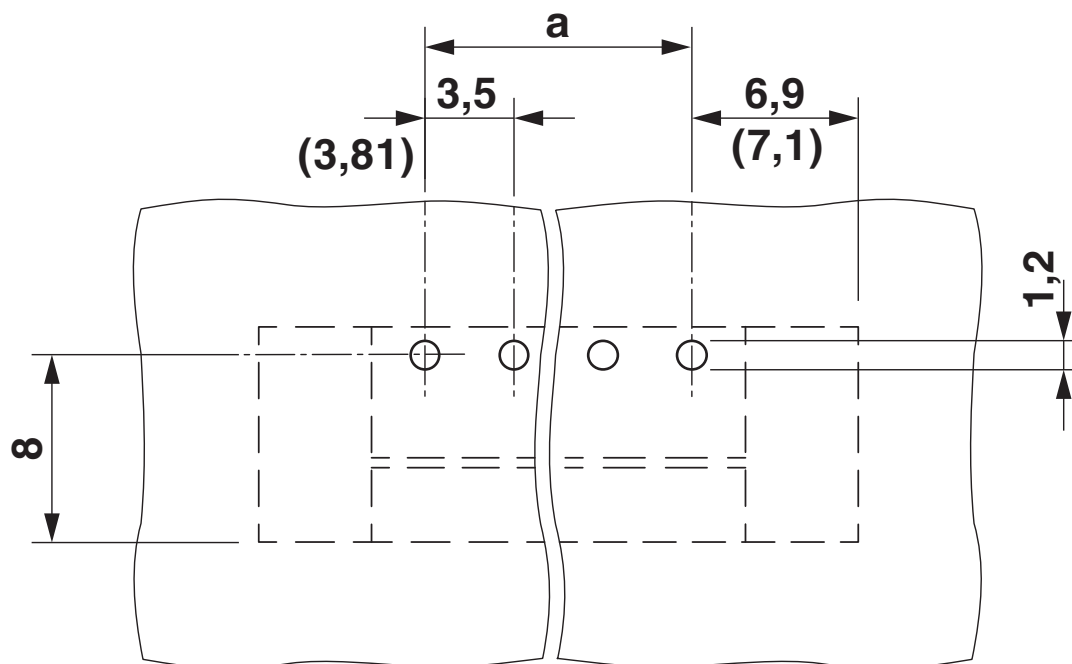

1-3 = vaste brug, doorverbindingsrail, tussenstuk


UDK-RELG 2 - Basisklem

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2777030>



schematekening

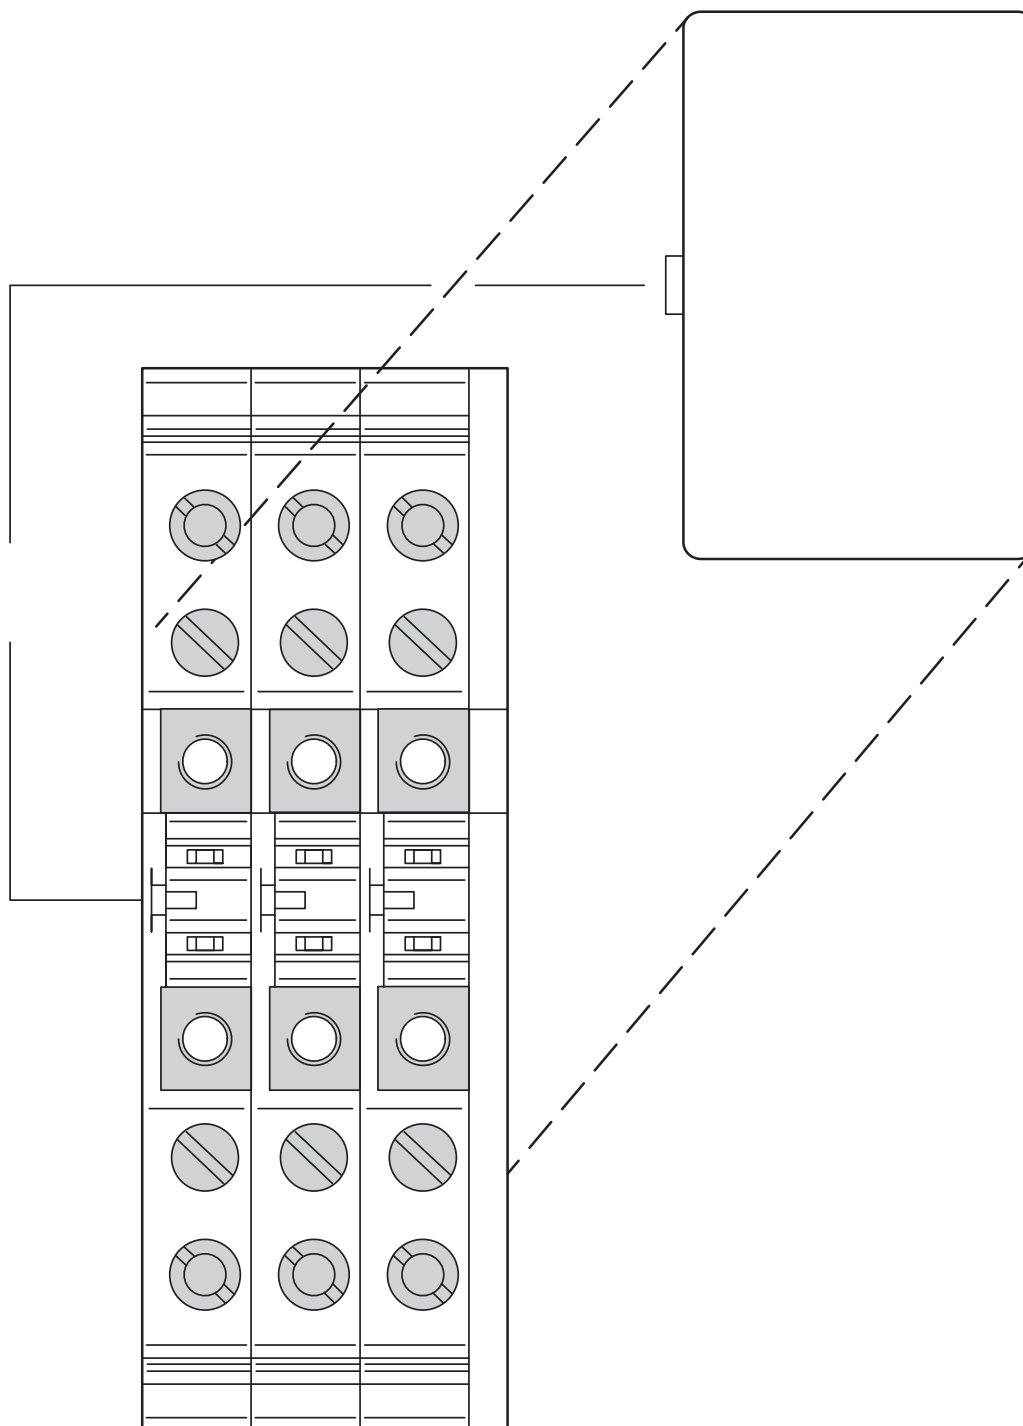

- 1 = interfacestekker
- 2 = polarisatie
- 3 = eindplaat
- 4 = basisklemmenblok

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2777030>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	300 V	15 A	30 - 12	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	300 V	15 A	30 - 12	-

 EAC Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2777030>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	93f1f589-870c-47ca-8001-1409f4e383fa