

SAC-4P-M12MS CCL TR - Afsluitweerstand



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558470>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand CC-link, 4-polig, steker M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1558470
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4046356293648
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,26 g
Douanetarifnummer	85332100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	4
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	24 V AC
	24 V DC
nominale stroom I_N	20 mA

Algemeen

afsluitweerstand	110 Ω (contact 2 en 4)
opgenomen vermogen	0,5 W

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinkspuitgietwerk, vernikkeld

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwworm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

SAC-4P-M12MS CCL TR - Afsluitweerstand



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558470>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C


SAC-4P-M12MS CCL TR - Afsluitweerstand

1558470

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558470>

Tekeningen

Maatschets

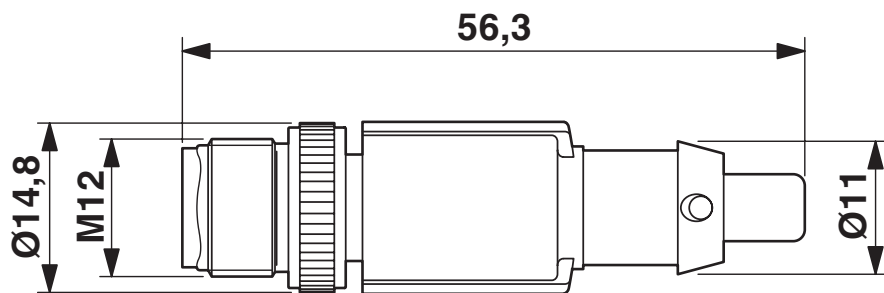

Afsluitweerstand M12


SAC-4P-M12MS CCL TR - Afsluitweerstand

1558470

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558470>




schematekening

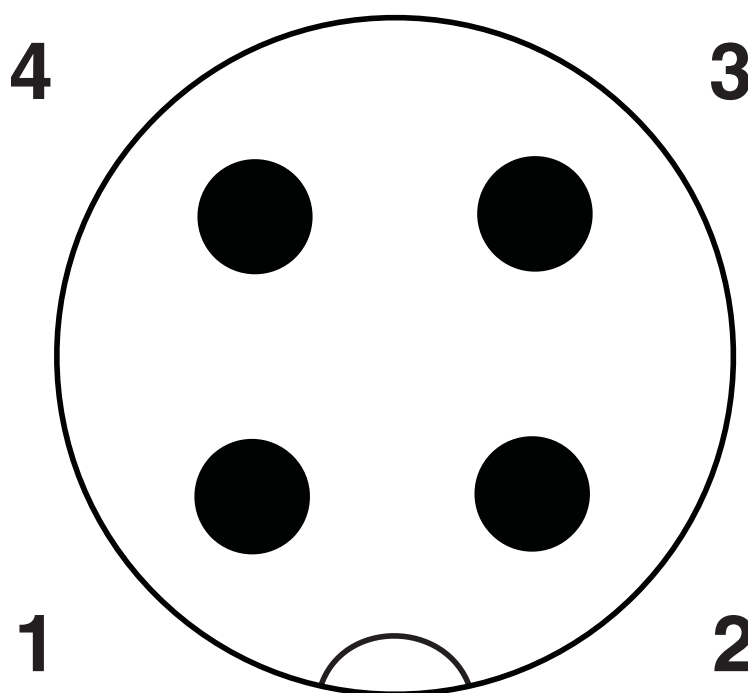

Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

schakelschema

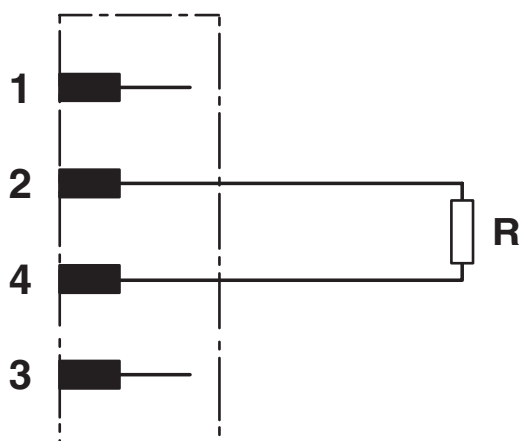

Afsluitweerstand CC-link, $R = 110 \, \Omega$

SAC-4P-M12MS CCL TR - Afsluitweerstand



1558470

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1558470>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,277 kg CO2e
---------	---------------