

SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afsluitweerstand CANopen®/DeviceNet™ M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1507816
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GVX
Productcode	AF1GVX
GTIN	4017918900410
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,31 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,09 g
Douanetarifnummer	85332100
Land van herkomst	DE

SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	5
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})


Algemeen

afsluitweerstand	120 $\Omega \pm 1\%$
opgenomen vermogen	$\leq 0,25$ W

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	56,3 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksputgietwerk, vernikkeld

Connectoren

SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
aantal polen	5
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	vrij kabeluiteinde
----------	--------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (Connector)

Toelatingen

National Marine Electronics Association (Nationale Vereniging voor Scheepvaartelektronica)

Certificaat	toegelaten
-------------	------------


SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>


Tekeningen

Maatschets

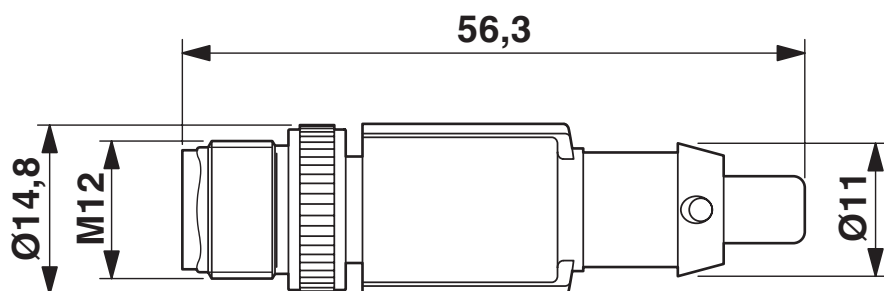

Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schematekening

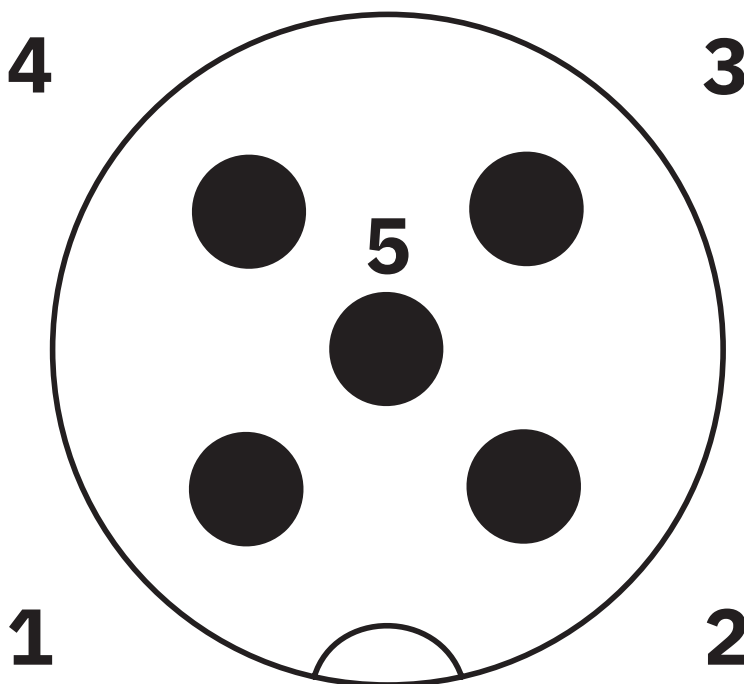

Poolschema steker M12, 5-polig, A-gepolariseerd, stiftzijde


SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>




schakelschema

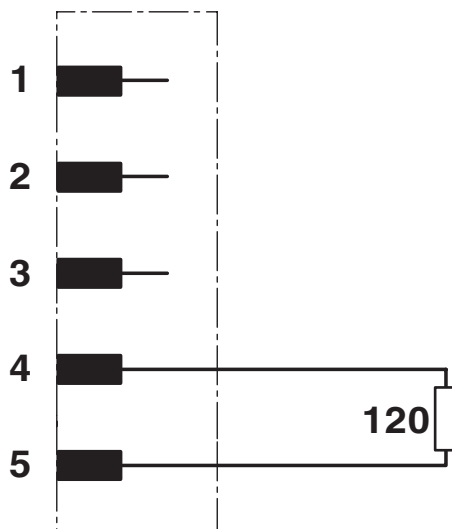

Interne schakeling van de aansluitingen

schakelschema

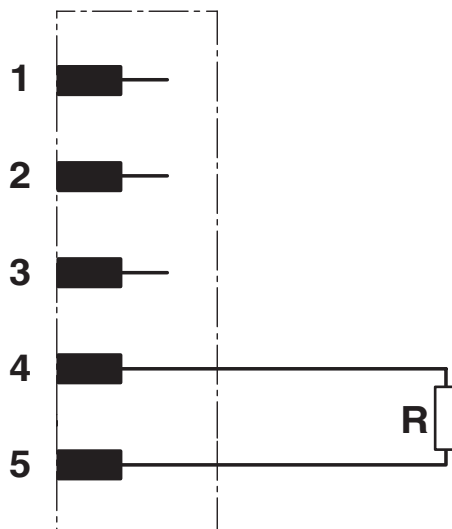

contactbezetting van de afsluitweerstand, weerstandswaarden zie Technische gegevens

SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1507816>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,3 kg CO2e
---------	-------------