

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Componentensteker, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, rastermaat: 5,2 mm, diepte: 33,2 mm, breedte: 5,1 mm, hoogte: 24,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)

Uw voordelen

- Om de veerdrukaansluitingen in de steker te bewerken, worden ze met één slag van een standaard schroevendraaier geopend resp. gesloten
- Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG met een breedte van 5,2 mm of meer van de series PT, ST, QTC en UT
- De gepatenteerde componentensteker P-CO biedt een snelle en veilige opname van componenten via veerdrukcontacten
- Een polarisatie-uitsparing zorgt voor gepolariseerde aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3036796
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE2Z3X
Productcode	BE2Z3X
GTIN	4017918929145
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,65 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Er kunnen componenten met een draaddiameter van 0,5 mm tot max. 0,8 mm worden gebruikt
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

aantal polen	1
Rastermaat	5,2 mm
potentialen	1


Isolatie-eigenschappen

Vervuilingsgraad	3
------------------	---

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Aderdoorsnede massief	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²
Nominale stroom	6 A
belastingsstroom maximaal	6 A (bij een aderdoorsnede van 0,5 mm ²)
nominale spanning	250 V (de spanning wordt door het toegepaste component bepaald)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	5,1 mm
Hoogte	24,2 mm
diepte	33,2 mm
Rastermaat	5,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	steekbaar (slot)
-----------------	------------------

Tekeningen


Maatschets

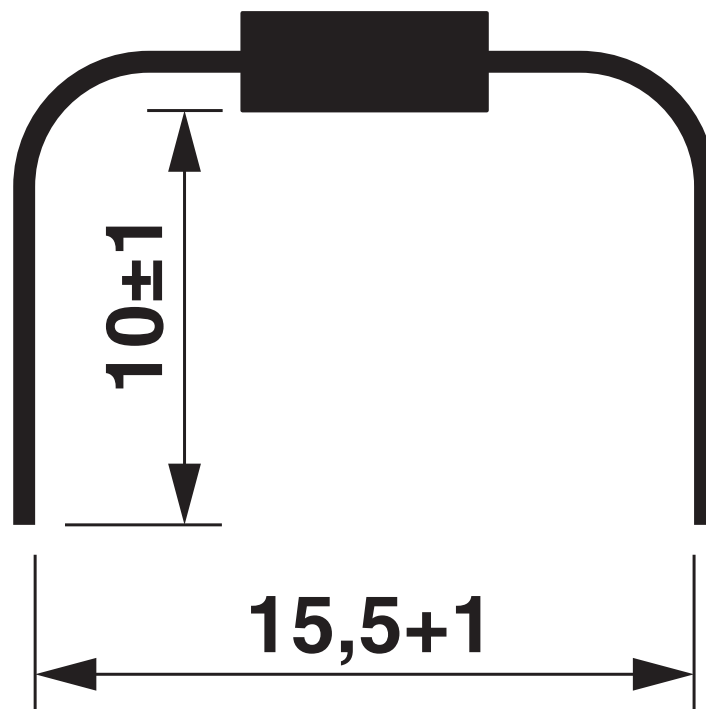

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>

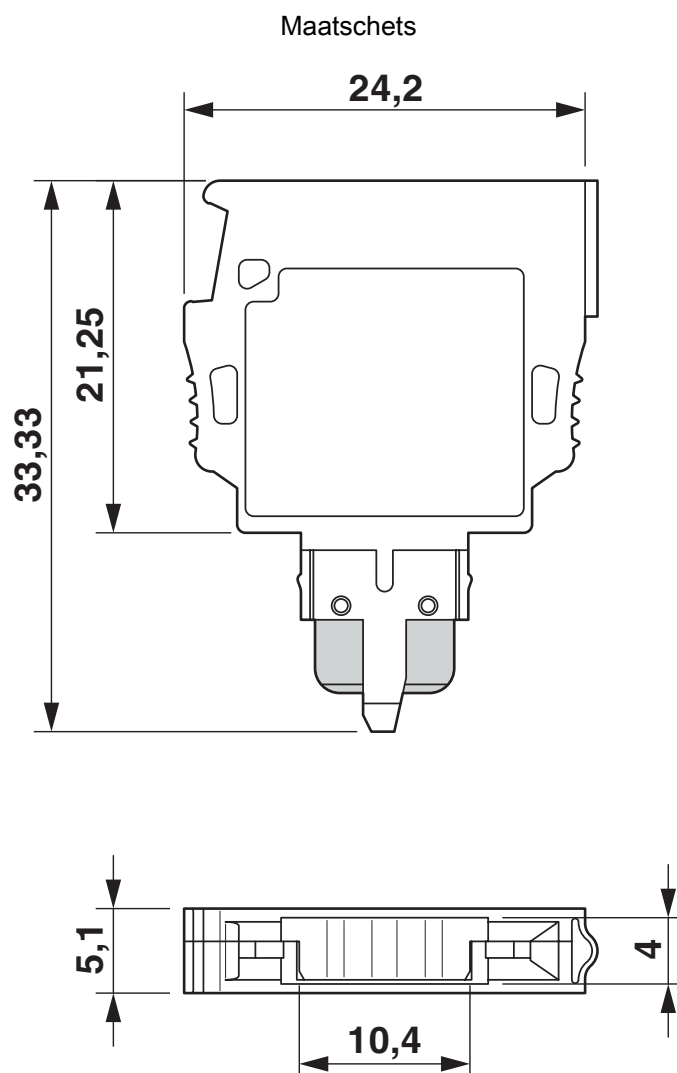

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



CSA

Toelatings-ID: 2030668

DNV

Toelatings-ID: TAE000010T

P-CO - Componentensteker

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3036796>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 10.0	EC002018
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,023 kg CO2e
---------	---------------