

SK 28 - Schermaansluitklem



3026997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026997>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

Uw voordelen

- Eenvoudige handling
- Royaal, verend drukstuk
- Geschikt voor directe en railmontage
- Kartelschroef
- Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3026997
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7512
Productcode	BE7512
GTIN	4046356284318
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	41,44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	41,44 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	CN

SK 28 - Schermaansluitklem

3026997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026997>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

opmerking	Het is niet toegestaan de schermklemmen te gebruiken voor de trekontlasting van kabels/adars.
	Niet gebruiken voor randaardeaansluitingen.

Artikeleigenschappen

Rastermaat	31 mm
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,77 W
overgangsweerstand	< 0,001 Ω

aansluitgegevens

aardvoet	ja
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	... 1 Nm

Afmetingen

Breedte	31 mm
Hoogte	20 mm
diepte	93,5 mm
Rastermaat	31 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	5 mm ... 28 mm
----------------	----------------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 28 mm
---------------------	----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Mechanische tests

Mechanische bestendigheid

resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillen/breedbandruis

testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
programma	Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast
frequentie	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-niveau	0,02g ² /Hz
Versnelling	0,8g
testduur per as	5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as
resultaat	Test doorstaan

Schokken


testspecificatie	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
schokvorm	halfsinus
Versnelling	5g
schokduur	30 ms
Aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
resultaat	Test doorstaan

Montage

montagetechniek	nulverzamelrail
-----------------	-----------------

Tekeningen

diagram

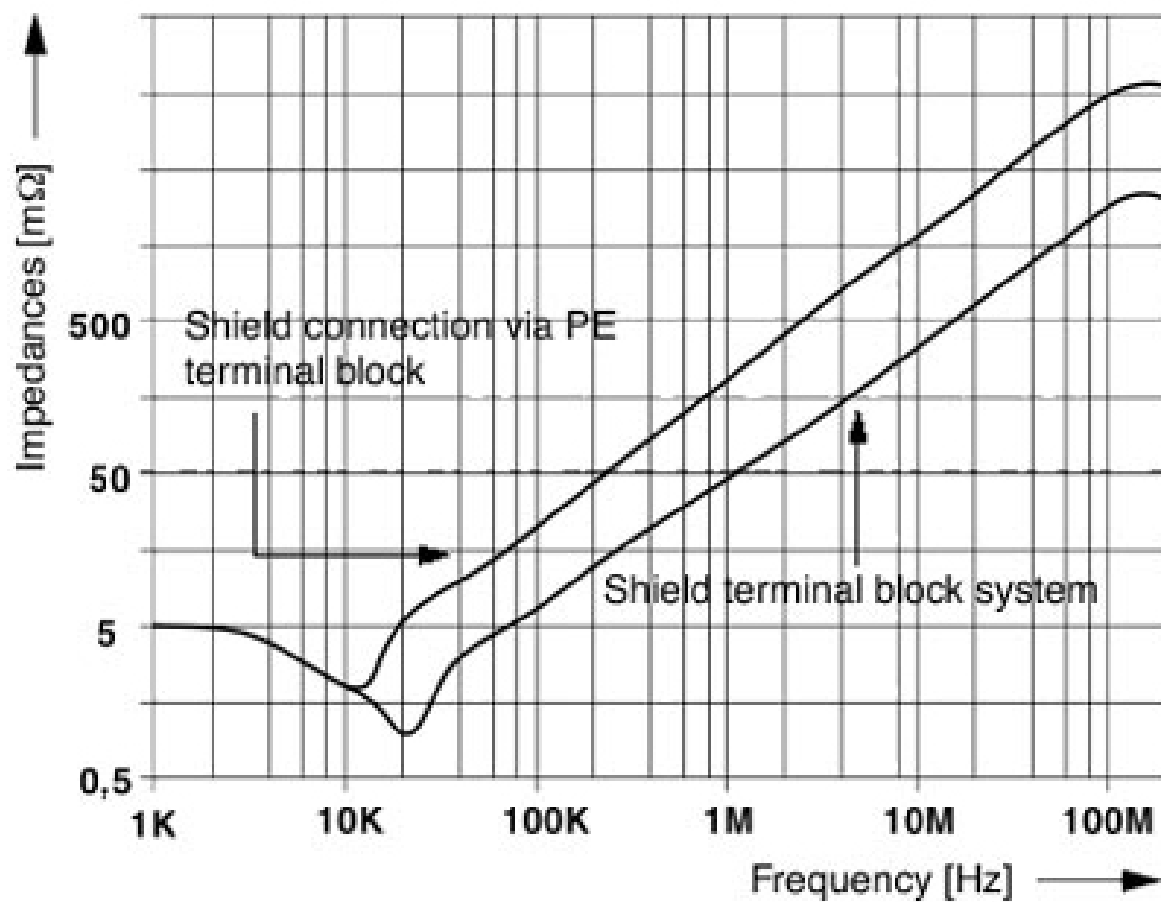

SK 28 - Schermaansluitklem

3026997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026997>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 28 - Schermaansluitklem

3026997

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3026997>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl