

SKS 8-D - Schermaansluitklem



3240213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240213>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten

Uw voordelen

- Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.
- Er zijn drie verschillende montage technieken mogelijk: op NS 35-montagerails, op verzamelrails of direct op geleidende montageplaten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240213
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7521
Productcode	BE7521
GTIN	4046356458665
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

SKS 8-D - Schermaansluitklem

3240213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240213>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Rastermaat	12,4 mm
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1


Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,31 W
---	--------

aansluitgegevens

aardvoet	ja
Aansluitmethode	veerdrukaansluiting
schroefdraad	M4
Aderdoorsnede massief	3 mm ² ... 8 mm ²
Aderdoorsnede AWG	12 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	3 mm ² ... 8 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	12 ... 10 (omgezet naar IEC)

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	12,4 mm
Hoogte	18 mm
diepte	34,9 mm
Rastermaat	12,4 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Staal

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	3 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

SKS 8-D - Schermaansluitklem


3240213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240213>



Tekeningen

Maatschets

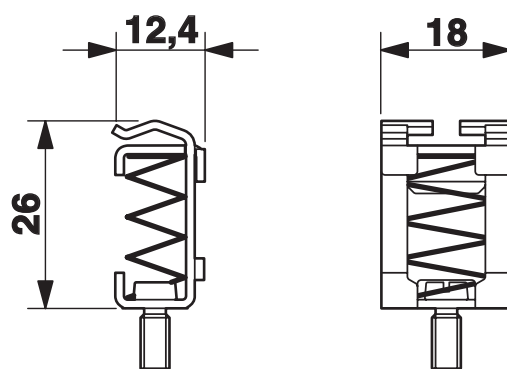

SKS 8-D - Schermaansluitklem



3240213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240213>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,177 kg CO2e
---------	---------------