

EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouder



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624148>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect, Type 2, laadconnectorhouder, Toebehoren, Voorwandmontage, behuizing: zwart, voor voertuiglaadconnectoren aan laadpalen (EVSE), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productbeschrijving

Houder voor voertuiglaadconnector als parkeerstand bij laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)

Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1624148
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWBAJC
Productcode	XWBDYY
GTIN	4055626242828
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	137,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	80 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	laadconnectorhouder
Productfamilie	CHARX connect
uitvoering	Toebehoren
Laadstandaard	Type 2
Laadmodus	mode 3
Aangebracht logo	PHOENIX CONTACT-logo
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 ()

Mechanische eigenschappen

Vastzetten	met vergrendelingshaak voor grendelcontour
Verwijderen	optillen en uittrekken

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54 (gemonteerd)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

Normen

normen / bepalingen	IEC 62196-2
---------------------	-------------

Montage

montagetechniek Laadconnectorhouder	Voorwandmontage (Frontkanteling mogelijk 0° ... 45°)
Diameter montageboring	6,00 mm (ø)

EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouder



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624148>



Tekeningen

Maatschets

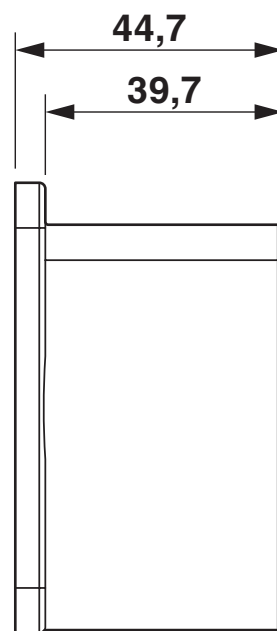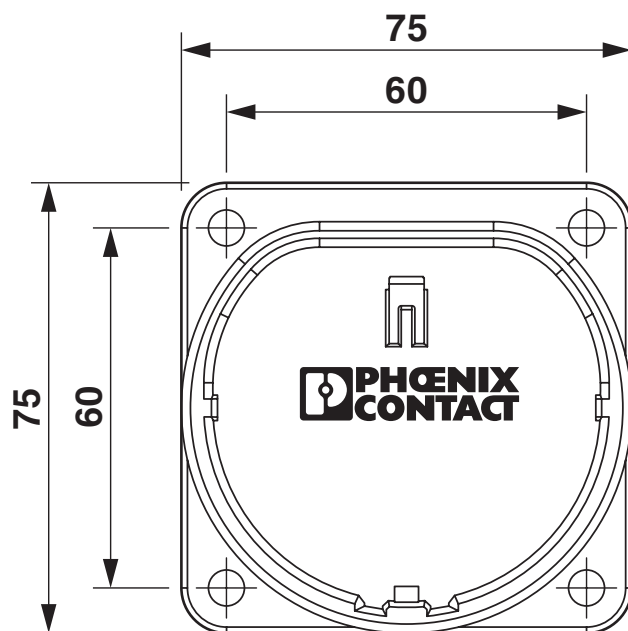


Maatschets

1624148

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624148>

schematekening

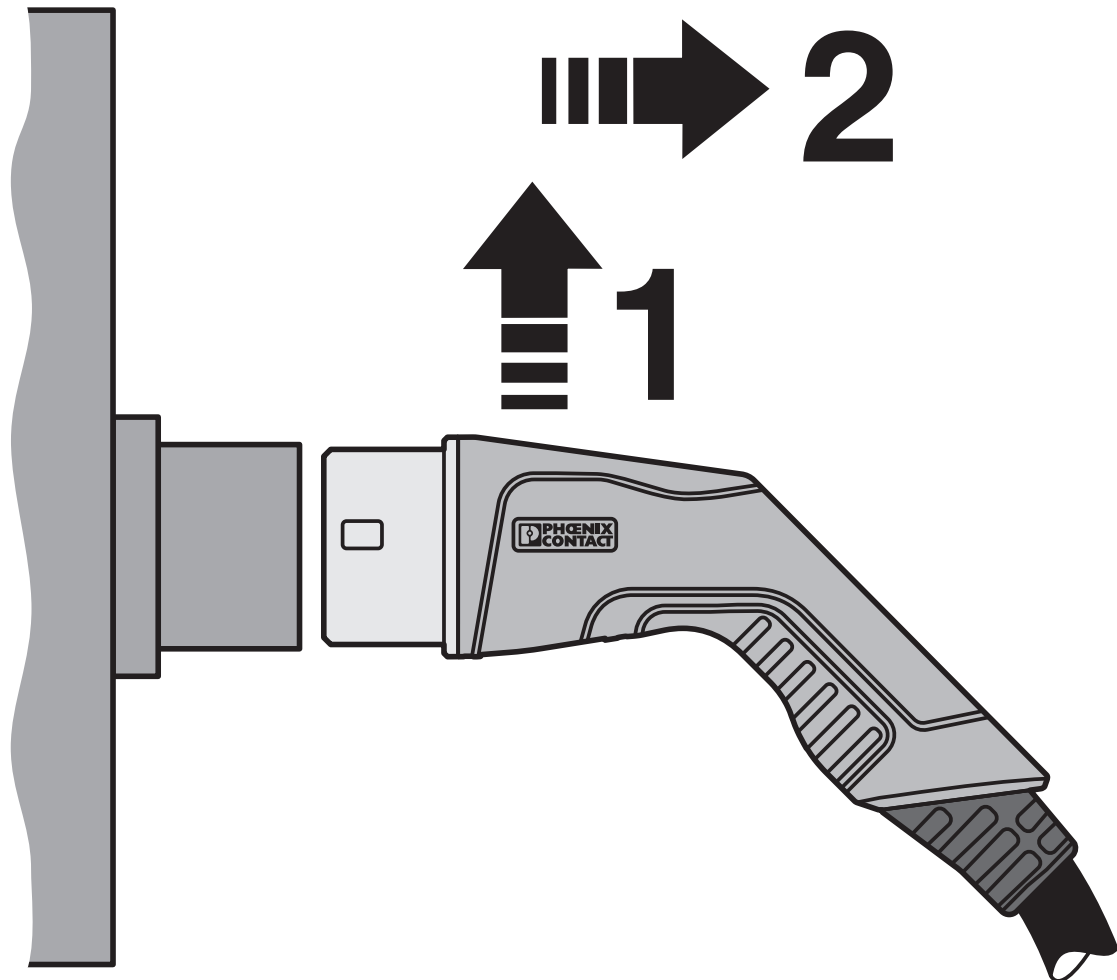

De opgehangen AC-voertuiglaadconnector wordt uit de houder getild, komt daarbij vrij van de geïntegreerde vergrendelingshaak en kan vervolgens worden uitgenomen.

EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouder



1624148

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624148>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1624148

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1624148>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl