

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelwartel



1411075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411075>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 6,5 mm ... 14 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Productbeschrijving

Kabelwartel, voor kabels zonder pantsering

Uw voordelen

- Weersbestendig afdichtingsmateriaal

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411075
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	AF7DDX
Productcode	AF7DDX
GTIN	4046356921893
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	68,465 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	61 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	GB

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	Door toepassing van de vlakke afdichting A-SEW-20-P-W (artikel 1411283) IP66 / IP67 / IP68 dicht
--------------------	--

Artikeleigenschappen

toepassing	Ex
Aantal kabels	1
fabrikant	CMP
fabrikantnaam	20 A2F N. PLTD GLAND
fabrikantartikelnummer	20A2F1RA5
Afgeschermd	nee
uitvoering van de trekcontlasting	B


Ex-gegevens

Bruikbare kabeltypen	voor kabels zonder pantsering
Toepassing in Ex-omgevingen	ja

Kengetallen

categorie slagbelasting	10
Uitvoering, Trekcontlasting	B

Afmetingen

Maatschets	
lengte	39 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	15 mm
sleutelwijdte wartelmoer	27 mm
sleutelwijdte wartel	27 mm
zeskant hoekmaat	29,7 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal afdichting Kabelafdichting	EPDM
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6,5 mm ... 14 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
	IP67 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
	IP68 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C (statisch)

Toelatingen

ATEX	Sira 13ATEX1068X
	Sira 13ATEX4074X
	Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb
IECEx	IECEx SIR 13.0023X
	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb

Normen en bepalingen

EN Ex

normen/bepalingen	EN 60079-0, -1, -7, -15, -31
-------------------	------------------------------

IEC Ex

normen/bepalingen	IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31
-------------------	-------------------------------

Kabelwartels

normen/bepalingen	EN 50262
-------------------	----------

Kabelwartels

normen/bepalingen	BS 6121: deel 1:1989
-------------------	----------------------

Kabelwartels

normen/bepalingen	IEC 62444
-------------------	-----------

G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Kabelwartel


1411075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411075>



Tekeningen

Maatschets

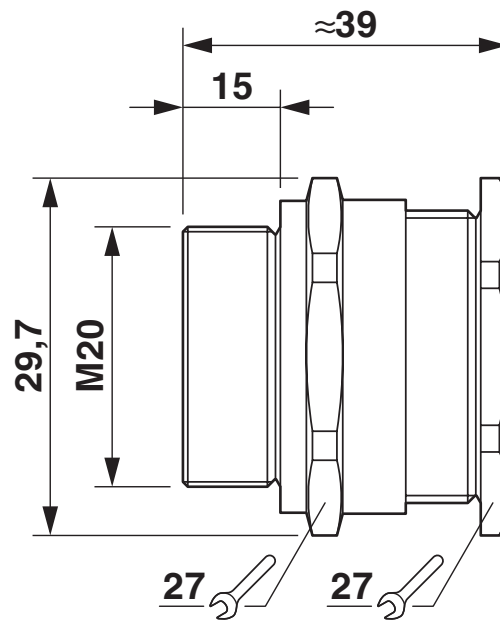

Maatschets

1411075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411075>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411075>



EAC Ex

Toelatings-ID: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

Toelatings-ID: IECEx SIR 13.0023X



CSA

Toelatings-ID: 101909_0_000



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX1321X



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX4313X

1411075

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411075>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	37d80059-a777-495a-b9cf-c7033ce59c58