


FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302764>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-frontadapter voor Inline-kaarten, voor de overdracht van 16 (2 x 8) digitale uitgangssignalen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2302764
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK231P
Productcode	DK231P
GTIN	4017918929480
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	52,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,08 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302764>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VARIOFACE
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen	
Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
stroom (per kanaal)	≤ 1 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	63 V
test-stootspanning	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

ondersteunde besturing: PHOENIX CONTACT Inline

Geschikte I/O-kaart	IB IL 24 DO 16-PAC
	ILB ... 24 DO16
	ILB ... 24 DO32
	ILB ... 24 DI16 DO16

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

Aansluitmethode	Connectoraansluiting
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	24

Aansluiting 2 (veldniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	2
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Afmetingen

Artikelaafmetingen

Breedte	44 mm
Hoogte	66,5 mm
diepte	33,85 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302764>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP20
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 50 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage


montagetechniek	steekmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen


aansluitschema

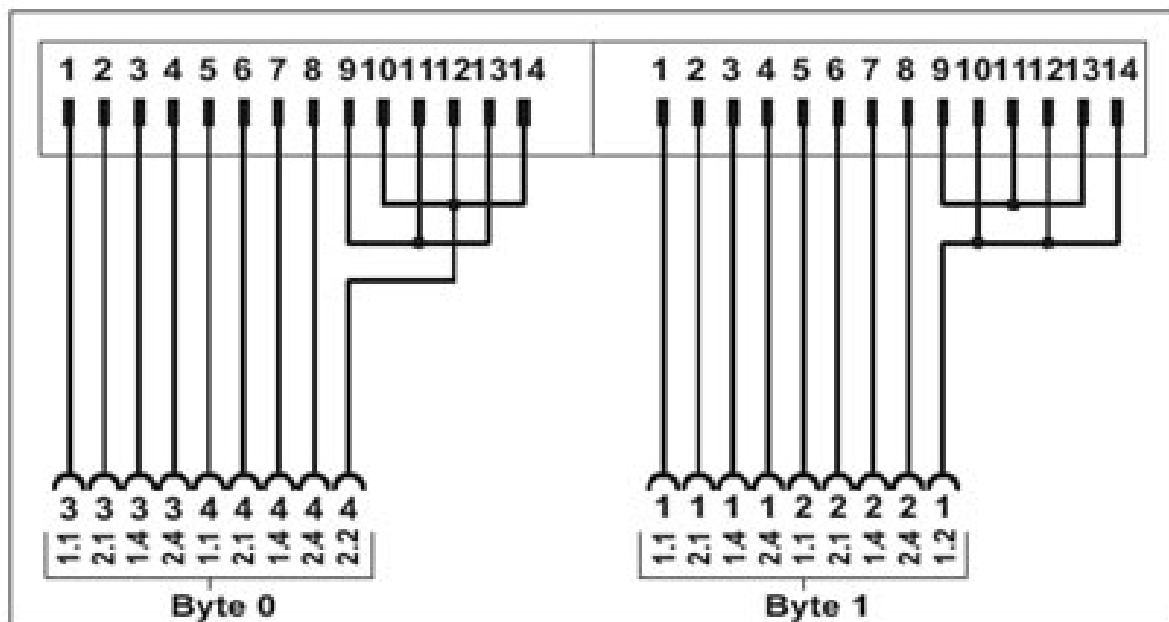

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764
<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302764>

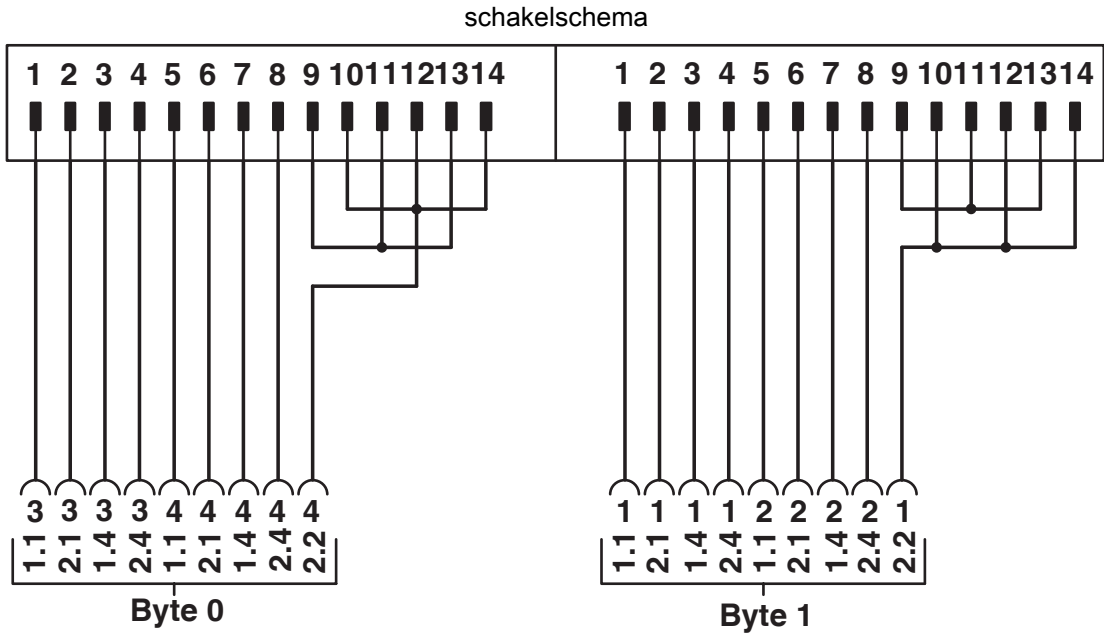

Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Frontadapter



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302764>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	01b82f88-892b-42a8-8fa9-4ac605225b0b