

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef



1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Borgschroef, materiaal wartel: Roestvaststaal 316L, toepassing: Ex, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411105
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	AF7DDX
Productcode	AF7DDX
GTIN	4046356922203
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55,67 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55,39 g
Douanetarifnummer	73269098
Land van herkomst	GB

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef

1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>



Technische gegevens

Opmerking

Opmerking bij Ex-beveiliging	Dit artikel mag in combinatie met de contramoer 1411249 A-INL-M20-S-S alleen voor de beschermklasse "Ex e" worden toegepast.
------------------------------	--


Artikeleigenschappen

toepassing	Ex
fabrikant	CMP
fabrikantnaam	757 M20 Exd/Exe HEX HEAD STOP S/STEEL
fabrikantartikelnummer	757DM24

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	ja
-----------------------------	----

Afmetingen

Maatschets	
lengte	24 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	15 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	9 mm
diameter	20 mm
diameter aansluitschroefdraad	20 mm
sleutelwijdte wartelmoer	24 mm
zeskant hoekmaat	26,4 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

Materiaal

Materiaal wartel	Roestvaststaal 316L
------------------	---------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W) IP68 (met toepassing van de bijpassende vlakke afdichting A-SEW-...P-W)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C

Toelatingen

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef



1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normen en bepalingen

EN Ex

normen/bepalingen	EN 60079-0, -1, -7
-------------------	--------------------

IEC Ex

normen/bepalingen	IEC 60079-0, -1, -7
-------------------	---------------------

EN Ex

normen/bepalingen	EN 61241-0, -1
-------------------	----------------

IEC Ex

normen/bepalingen	IEC 61241-0, -1
-------------------	-----------------

Montage

Montage-instructie	door toepassing van de vlakke afdichting A-SEW-20-P-W (artikel 1411283) IP66 / IP68 dicht
--------------------	---

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef


1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>



Tekeningen

Maatschets

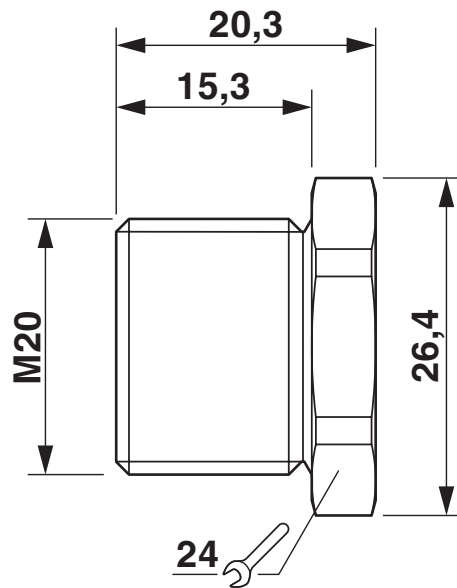

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef



1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>



CSA

Toelatings-ID: 113642



UL Listed

Toelatings-ID: E214221



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M20-68L-S-S - Borgschroef

1411105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411105>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC002374
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	a7d0be7a-11c9-4a8a-aeb7-a9dfaba23264