

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-interfacemodul voor Siemens SIMATIC® S7-300, voor max. 16 kanalen met speciale SIMATIC®-codering (1 - 20), schroefaansluiting, moduulbreedte: 80,6 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2315230
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK211S
Productcode	DK211S
GTIN	4046356313070
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	157,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	150,4 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	US

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	VARIOFACE Professional
aantal polen	14
aantal kanalen	2
	4
	6
	8
	16

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Max. toelaatbare bedrijfsspanning	25 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
test-stootspanning	0,6 kV

ondersteunde besturing: SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Geschikte I/O-kaart	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7321-1BH50-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7321-7BH01-0AB0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7322-8BH01-0AB0
	6ES7322-8BH10-0AB0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-1KF01-0AB0
	6ES7331-1KF02-0AB0
	6ES7331-7HF01-0AB0
	6ES7331-7KB02-0AB0
	6ES7331-7KF02-0AB0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7NF10-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

	6ES7331-7TF01-0AB0
	6ES7332-5HB01-0AB0
	6ES7332-5HD01-0AB0
	6ES7332-7ND02-0AB0
	6ES7332-8TF01-0AB0
	6ES7334-0CE01-0AA0
	6ES7334-0KE00-0AB0
	6ES7335-7HG01-0AB0
	6ES7338-4BC01-0AB0
	6ES7350-1AH03-0AE0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7351-1AH01-0AE0
	6ES7352-1AH02-0AE0
	6ES7353-1AH01-0AE0
	6ES7354-1AH01-0AE0
	6ES7355-0VH10-0AE0
	6ES7355-1VH10-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	CPU 313C
	CPU 313C-2DP
	CPU 313C-2PtP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP

aansluitgegevens

veldniveau

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

besturingsniveau

Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	2
aantal polen	14
Rastermaat	2,54 mm

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	80,6 mm
Hoogte	65,5 mm
diepte	56 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
isolatiemateriaal behuizingen	onversterkt polyamide PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module




2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Tekeningen

schakelschema

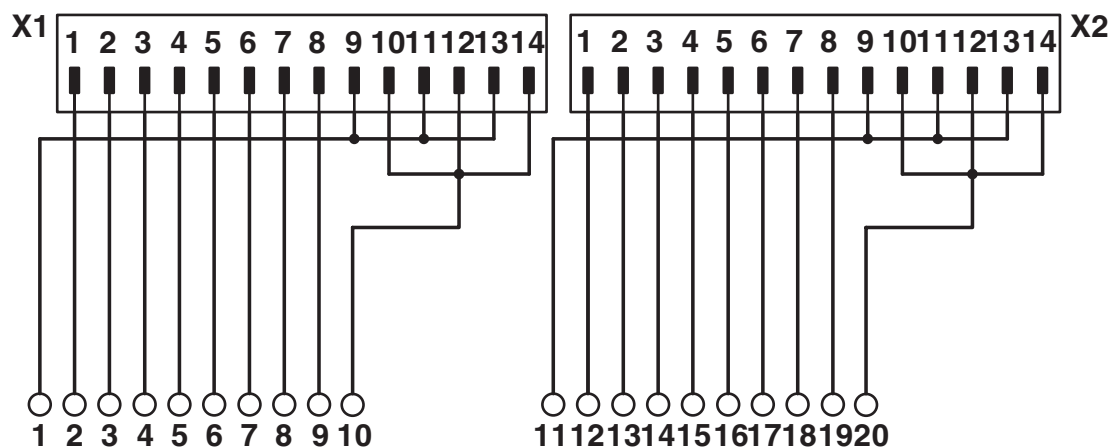

Aansluitschema: VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

CSA Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

CSAus Toelatings-ID: 2122203				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module

2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 - Passief module



2315230

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2315230>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl