

# EV-T2SOC-P - Beschermdeksel



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect modular, Type 2, Beschermdeksel, Premium, Toebehoren, Rechthoekig, Voorwandmontage, M5-schroefdraad, met zelfsluitend mechanisme, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor aanbrengen aan laadpaal-outlets, Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

## Productbeschrijving

Zelfsluitend deksel voor outlet

## Uw voordelen

- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Individuele branding door gebruik van uw eigen logo
- Betrouwbare bescherming van uw outlet tegen weersinvloeden en vandalisme

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1164297       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | XWBAFC        |
| Productcode                             | XWBFLC        |
| GTIN                                    | 4063151177812 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 142 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 142 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Producttype                  | Beschermdeksel voor outlet                               |
| Productfamilie               | CHARX connect modular                                    |
| uitvoering                   | Gen 2 Premium                                            |
| uitvoering                   | Toebehoren                                               |
| uitvoering                   | met zelfsluitend mechanisme                              |
| compatibiliteit              | Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting)          |
| compatibiliteit              | compatibel met alle CHARX connect infrastructuur-outlets |
| compatibiliteit              | compatibel met CHARX connect modular Shutter             |
| Laadstandaard                | Type 2                                                   |
| Laadmodus                    | mode 3, case B                                           |
| Aangebracht logo             | Ingeperst PHOENIX CONTACT-logo                           |
| klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag                                              |


### Elektrische eigenschappen

#### Ledfunctie


|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| toepassing         | Voor weergave van de laadstatus     |
| positie            | In het frame van het beschermdeksel |
| aansluituitvoering | gemeenschappelijke kathode          |

### Afmetingen

#### Beschermdeksel

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 84,9 mm                                                                              |
| Hoogte     | 93,7 mm                                                                              |
| diepte     | 30,5 mm                                                                              |

#### Boormaten

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 60 mm                                                                                |
| Hoogte     | 60 mm                                                                                |

# EV-T2SOC-P - Beschermdeksel



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

## Materiaal

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kleur (Beschermdeksel)     | zwart (9005) |
| materiaal (Beschermdeksel) | Kunststof    |

## Mechanische eigenschappen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Type dekselbeweging | Automatisch sluitend |
|---------------------|----------------------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| beschermklasse (Beschermdeksel)         | IP54                     |
|                                         | IK08                     |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -30 °C ... 50 °C         |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C         |
| hoogtepositie                           | 5000 m (boven zeeniveau) |

## Normen en bepalingen

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| normen/bepalingen | IEC 62196-2                    |
| Opmerking         | AFIR - Voldoet aan EU 2025/656 |

## Montage

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montagetechniek Beschermdeksel | Voorwandmontage (Schroefverbinding aan de achterkant, de bijbehorende laadpaal-outlet kan zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde worden aangebracht) |
| bevestigingsschroeven          | M5-schroefdraad                                                                                                                                             |


# EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



## Tekeningen

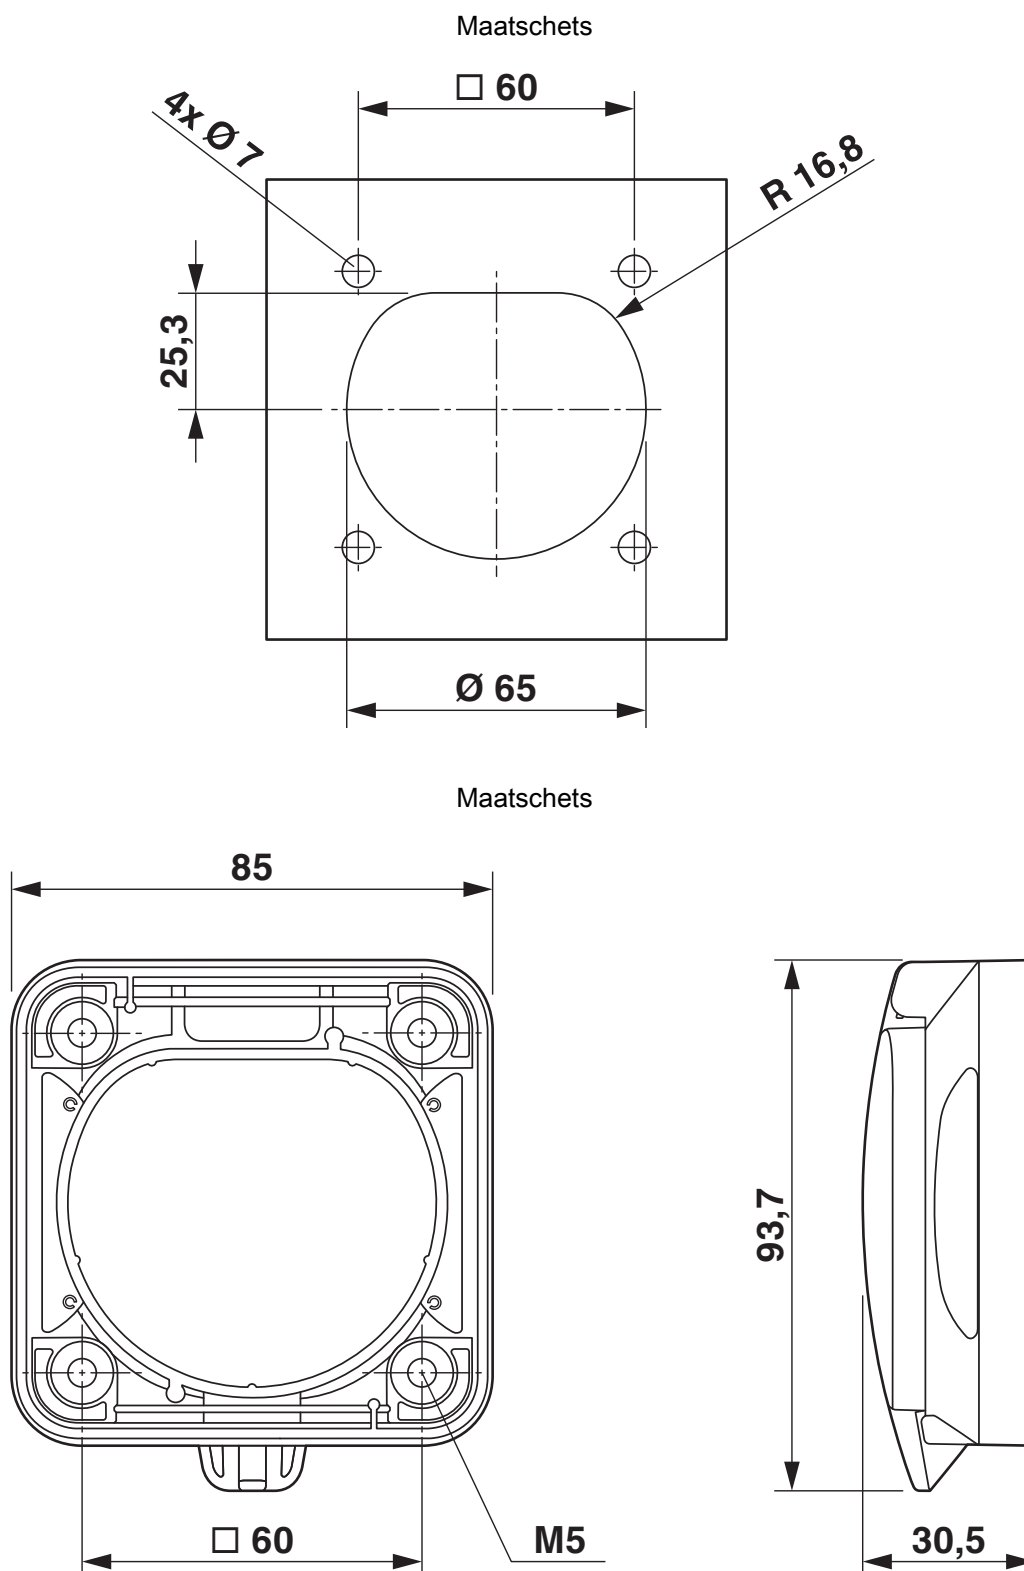


# EV-T2SOC-P - Beschermdeksel

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>



schematekening

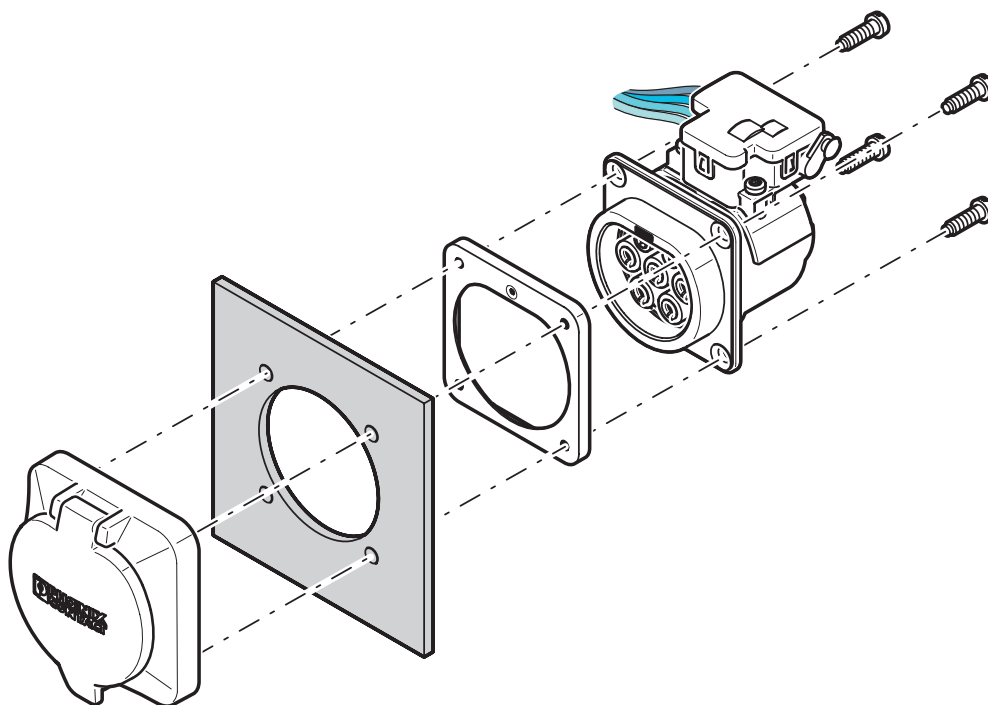


achterwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 5 mm bedragen. Het vanaf de achterzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

schematekening

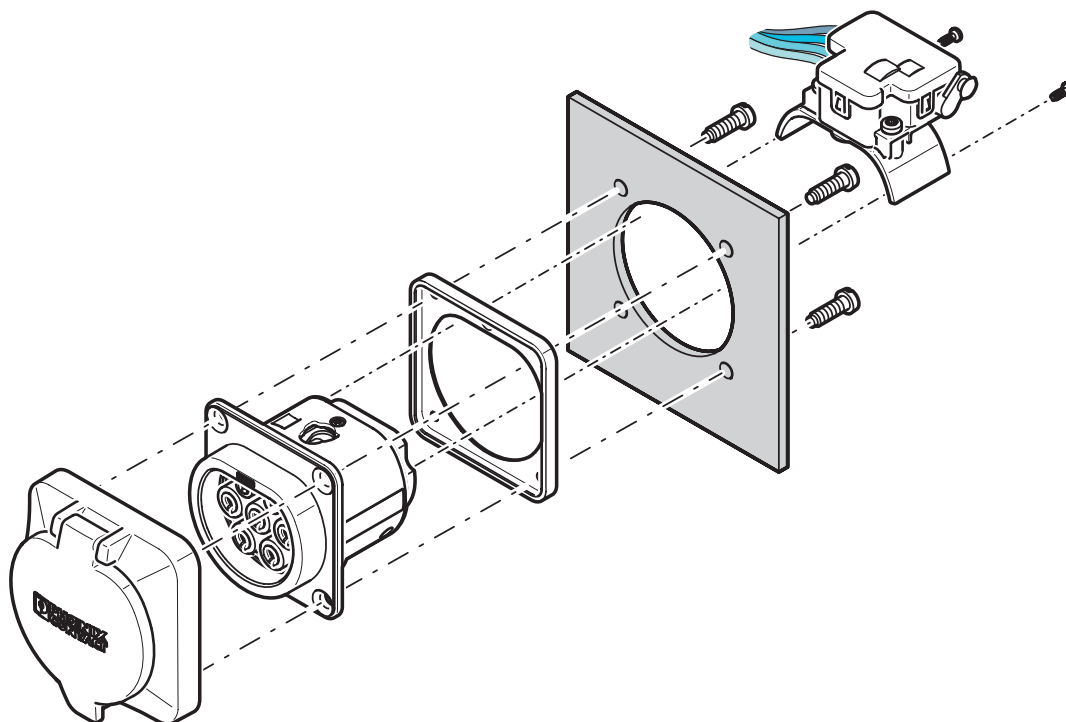

voorwandmontage met schroefaansluiting aan de achterzijde van het deksel

Voorwandmontage is alleen mogelijk wanneer de vergrendelingsactuator is gedemonteerd. Wij adviseren hiervoor de toepassing van een outlet zonder voormonteerde vergrendelingsactuator (EV-T2M3SE-...E0..., bijv. 1621729).

De schroefaansluiting voor een deksel uit het toebehorenassortiment (EV-T2SC) is alleen aan de achterzijde mogelijk. De wanddikte mag maximaal 10 mm bedragen. Het vanaf de voorzijde op te schuiven afdichtingsframe dient met de vlakke zijde tegen de behuizingswand te liggen en de outlet volledig te omsluiten.

# EV-T2SOC-P - Beschermdeksel



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1164297>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 90352209-8168-4a60-ae64-788c942ac6d6 |

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 5,047 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)