

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement



1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Drukvereffeningselement, toepassing: Ex, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig

Uw voordelen

- Reduceert condensvorming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411117
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DDX
Productcode	AF7DDX
GTIN	4046356922326
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	98 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	GB

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement



1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

toepassing	Ex
fabrikant	CMP
fabrikantnaam	781 M20(M) N.PLTD BREATH/DRAIN PLUG
fabrikantartikelnummer	781EM25
luchtstroming	48 l/min (bij 1 bar)


aansluitgegevens

Aanhaalmoment	7 Nm (installatie aandraaimoment)
---------------	-----------------------------------

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	ja
-----------------------------	----

Afmetingen

Maatschets	
lengte	32 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	15 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	17 mm
diameter	20 mm
diameter aansluitschroefdraad	20 mm
sleutelwijdte wartelmoer	30 mm
zeskant hoekmaat	33 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting O-ring	siliconen

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C

Toelatingen

ATEX	Sira 10ATEX1307U
------	------------------

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement



1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>

	781D: Ex II 2 GD Exd IIC Gb, Ex ta IIIC Da, 781E: Ex II 2 GD Exe IIC Gb, Ex ta IIIC Da
IECEX	IECEX SIR 10.0149U
	781D: Ex d IIC Gb, Ex ta IIIC Da 781E: Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da

Normen en bepalingen

IEC Ex

normen/bepalingen	IEC 60079-0, -1, -7, -31
-------------------	--------------------------

EN Ex

normen/bepalingen	EN 60079-0, -1, -7, -31
-------------------	-------------------------

Montage

Montage-instructie	Montage aan het laagste punt van de behuizing, inclusief gekartelde contramoer (bij de montage moet op de juiste oriëntatie worden gelet, de gekartelde zijde dient richting de wand te wijzen)
--------------------	---

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement


1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>



Tekeningen

Maatschets

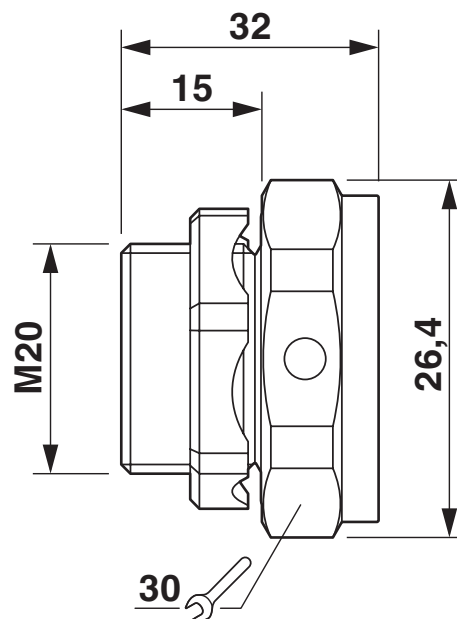

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement



1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>



EAC Ex

Toelatings-ID: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

Toelatings-ID: IECEx SIR 10.0149U



CSA

Toelatings-ID: 113642_0_000



CSAus

Toelatings-ID: 113642_0_000



ATEX

Toelatings-ID: CML 18ATEX1330U

A-EXB-20-66L-N-S - Drukvereffeningselement



1411117

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411117>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	6d14b377-09c8-492b-bf7d-1e8c49fcc269