

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Kabelwartel



1411189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411189>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: EMC, kabeldiameter 9 mm ... 13 mm, afscherming: ja, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1411189
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7DBX
Productcode	AF7DBX
GTIN	4046356923200
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	38,04 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	36,16 g
Douanetariefnnummer	74198090
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Montage

Montage-instructie	Methode 1 Scheid de buitenmantel, trek deze echter niet los. Voer de kabel door de wartel en trek daarna de buitenmantel los. Trek de kabel vervolgens terug tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht. Methode 2 Buig het schermvlechtwerk ca. 15 ... 20 mm over de buitenmantel terug. Voer de kabel door de wartel tot de verbinding tussen kabelafscherming en contactveer tot stand is gebracht.
--------------------	--


Artikeleigenschappen

toepassing	EMC
Aantal kabels	1
fabrikant	Jacob
fabrikantnaam	50.620 M/EMVD
Afgeschermd	ja
uitvoering van de trekontlasting	A

Kengetallen

categorie slagbelasting	6
Uitvoering, Trekontlasting	A

Afmetingen

Maatschets	
lengte	33 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	6 mm
printgatdiameter	20,1 mm ... 20,2 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm
sleutelwijdte wartel	22 mm
zeskant hoekmaat	24 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5
schroefdraadspoed	1,5 mm

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	5 Nm (wartelmoeren: EN 62444)
	3,5 Nm (adapter: EN 62444)

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411189>

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal Klemkooi	PA 6
materiaal afdichting O-ring	perbunan
materiaal afdichting Kabelafdichting	CR/NBR
Materiaal wartel	messing, vernikkeld

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	9 mm ... 13 mm
Halogeenvrij	nee


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68 (5 bar, 30 minuten)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


Tekeningen

Maatschets

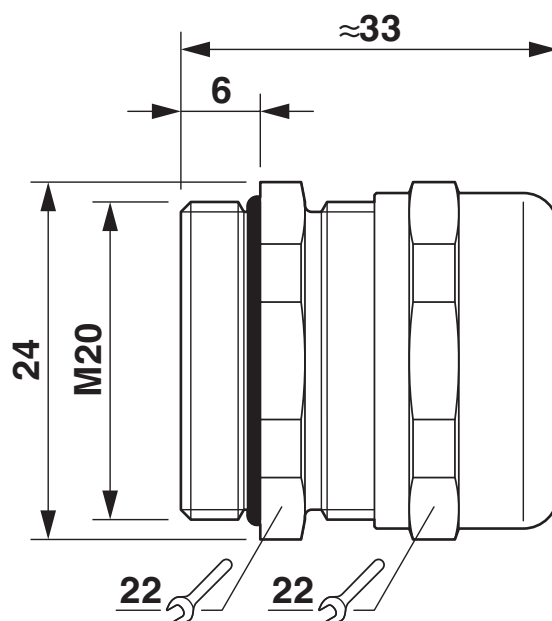

Maatschets

functietekening

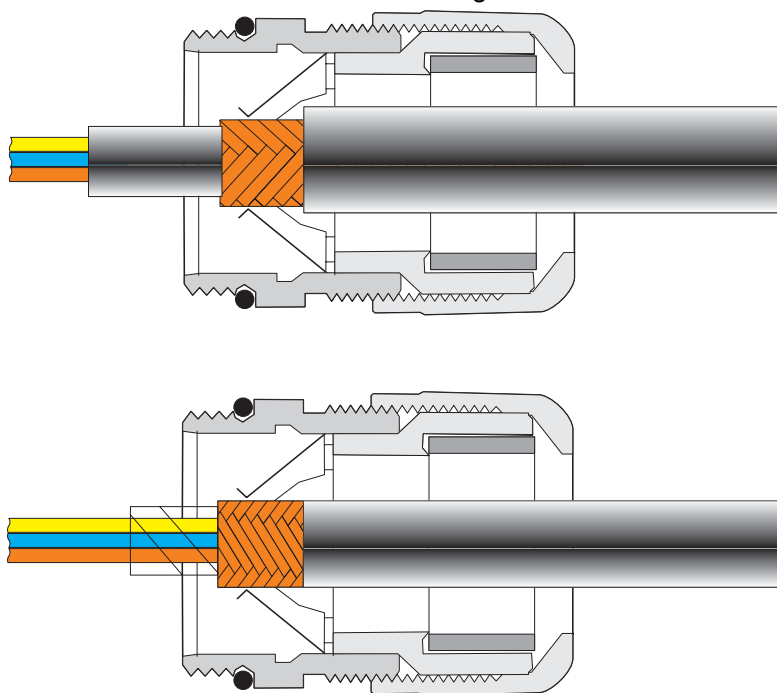

zie montage-instructie

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411189>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1411189>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003WY



cUL Recognized

Toelatings-ID: QCRV8.E140310



UL Recognized

Toelatings-ID: QCRV2.E140310



UL Listed

Toelatings-ID: QCRV.E140310



cUL Listed

Toelatings-ID: QCRV7.E140310

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c583eccc-0186-4f8a-8f0b-5fca95660bbc

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,436 kg CO2e
---------	---------------