

# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier



1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedieningsgereedschap voor ST-klemmen, VDE-geïsoleerd, met slanke in het lemmet geïntegreerde isolatie, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, grootte: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

## Uw voordelen

- Naast standaard toepassingen zijn de schroevendraaiers SF-SL ... bijzonder geschikt voor de montage van aansluitklemmen
- Doordat de isolatie in de schacht is aangebracht, kan deze niet opstropen
- VDE-getest, voor maximale veiligheid

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212587       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3144        |
| Productcode                             | BH3144        |
| GTIN                                    | 4046356590228 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 37,84 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82054000      |
| Land van herkomst                       | CZ            |

# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier



1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

### Artikeleigenschappen

bouwworm

sleufkop


### aansluitgegevens

Bithouder

Sleufkop

### Afmetingen

Maatschets



Breedte

26 mm

lemmetbreedte

3,5 mm

lemmethoogte

100 mm

lengte

181 mm

sleutelwijdte

0 mm

Sleutelwijdte montage

0 mm

lemmetdikte

0,6 mm

### Materiaal

materiaal

gelegeerd gereedschapstaal

### Normen en bepalingen

tests

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004


# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

## Tekeningen

Maatschets

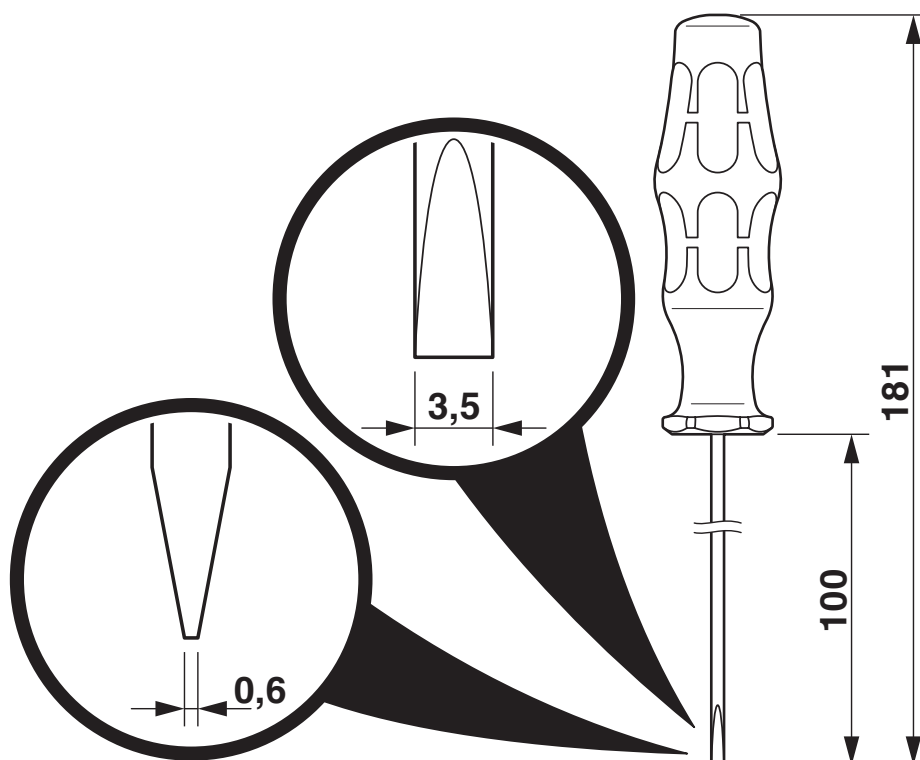

# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier



1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>



**EAC**

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01750



**VDE Zeichengenehmigung**

Toelatings-ID: 40032921



**EAC**

Toelatings-ID: 7500525.13.12.00701

# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier



1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000158 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

# SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Schroevendraaier



1212587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212587>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

### EF3.1 Klimaatverandering

CO<sub>2</sub>e kg

0,725 kg CO<sub>2</sub>e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)