



Met aangegoten steekplug voor een snelle montage in betonwanden en metselwerk. Plug in het boorgat drukken totdat de onderkant van de klem tegen het oppervlak rust, bij het indrukken van de buis omsluiten de klemarmen automatisch de buis.



**PA** Polyamide

### Stamgegevens

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Bestelnr.                     | 2148048         |
| Type                          | 1975 16-19      |
| Omschrijving 1                | Snap-klem       |
| Dimensie                      | 16-19mm         |
| Kleur                         | lichtgrijs      |
| RAL-nummer                    | 7035            |
| Materiaal                     | Polyamide       |
| Materiaal-afk.                | PA              |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 100,00 Stuk     |
| Gewicht                       | 0,37 kg/100 st. |



# Technisch specificatieblad

## Snap-klem

Artikelnr. 2148048



### Technische gegevens

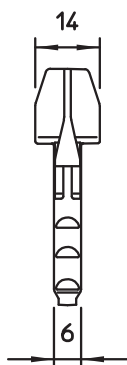

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Uitvoering                  | gesloten                            |
| Uitvoering                  | Gesloten                            |
| Aantal kabels/<br>buizen    | 1,00                                |
| Type bevestiging            | Steekbevestiging                    |
| Type bevestiging            | insteekbevestiging                  |
| Boorgatdiepte               | 40,00 mm                            |
| Boringsdiameter             | 6,00 mm                             |
| Breukbelasting in beton B25 | 150 N N                             |
| Halogeenvrij                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spanbereik D                | 16,00 - 19,00 mm                    |