

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES4 met borgschuif

Artikelnr. 7405145



Apparatuurdoos met borgschuif voor max. 6 Modul 45 individuele apparaten in 2 universele dragers UT3, toepasbaar in kanaalsystemen en systeemvloeren binnenshuis. Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 8 of 10 mm.




PA Polyamide

Opmerking extra producttekst	Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.
Extra productbeschrijving 1	

Stamgegevens

Bestelnr.	7405145
Type	GES4-2U10T 7011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor kanaalmontage
Dimensie	222x222x65
Kleur	staalgrijs
RAL-nummer	7011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	114,00 kg/100 st.

Technische gegevens

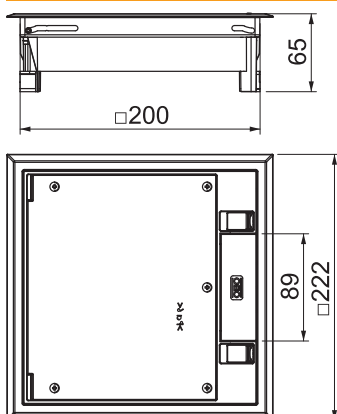

Afmeting h	73,00 mm
Breedte inbouwmaat	201,00 mm
Lengte inbouwmaat	201,00 mm
Aantal inbouwbare apparaten	6,00
Aantal inbouwdozen	2,00
Dikte vloerbedekking	10,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	vierkant
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	73,00 mm
Vloerhoogte	73 mm
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	☒
Geschikt voor nat onderhoud	☐

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES4 met borgschuif

Artikelnr. 7405145



Technische gegevens

Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☐
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒
Met uitsparing vloerbekleding	☒
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐
Type inbouwsysteem	UT3
Toelatingen	VDE