


Technisch specificatieblad

Kanaal, type LKM 20030

Artikelnr. 6246974

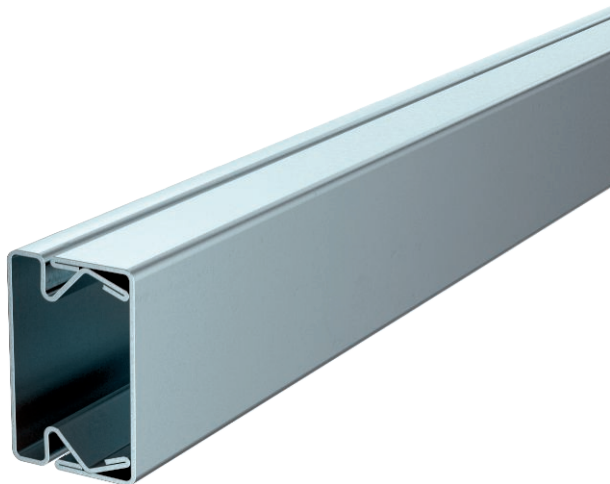

Kanaal en deksel met bodemperforatie. De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. Het LKM installatiekanaal I type LKM 20030FS is als installatiesysteem voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 getest. Let a.u.b. op dat toegepaste kabels zijn getest op het gebied van FB brandwerende systemen!




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6246974
Type	LKM20030FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Dimensie	20x30x2000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	58,00 kg/100 m

Technische gegevens

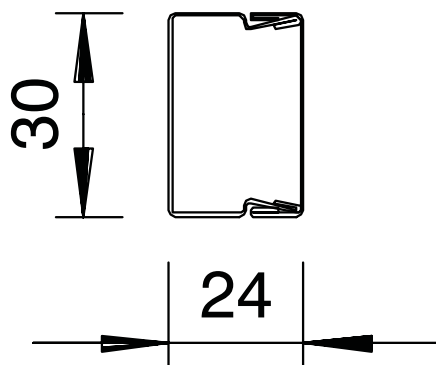

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	24,00 mm
Afmetingen BxH	30x24 mm
Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	0
Uitvoering deksel	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Halogeenvrij	☒
Kabelklem	☐
Kanaalverbinder	☐
Nuttige doorsnede	5,19 cm ²
Beschermfolie	☐