

Technisch specificatieblad

Ronde inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnr. 7405049



Inbouweenheid GESR9 met een vaste hoogte van 55 mm voor de binnentoepassing. Met twee inbouwdozen voor verticale montage van Module 45-apparatuur en vier trekontlastingen. Voor de montage van Module 45-apparatuur zijn twee inbouwramen nodig. De datamodules worden geïnstalleerd met een optionele montageplaat MPMT45. De inbouweenheid is uitgerust met universele bevestigingsbeugels.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	7405049
Type	GESR9 55U V 9011
Dimensie	325x325x61
Kleur	grafietzwart
RAL-nummer	9011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	255,00 kg/100 st.

Technische gegevens

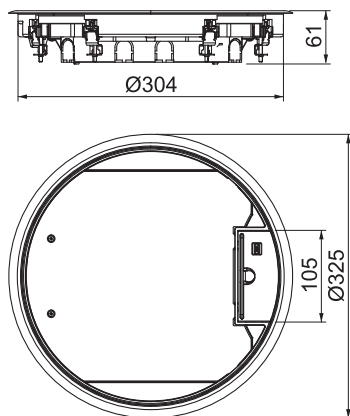

Aantal inbouwbare apparaten	8,00
Dikte vloerbedekking	5,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Uitvoering	Rond
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Hoogte dekvloer	55 mm
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	☐
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒

Technisch specificatieblad

Ronde inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnr. 7405049



Technische gegevens

Met uitsparing vloerbekleding	☐
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Heavy-duty uitvoering	☐