

Technisch specificatieblad

UTC4 met 2 contactdozen met randaarde

Artikelnr. 7404670




De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen met 16 A en twee blindafdekkingen voor inbouw naderhand van twee installatie-apparaten uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

Stamgegevens

Bestelnr.	7404670
Type	UTC4 G OR2
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	18,46 kg/100 st.

Technische gegevens

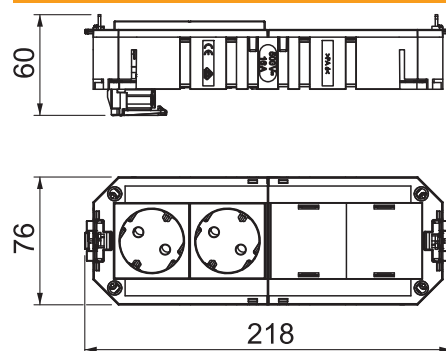

Lengte	218,00 mm
Breedte	76,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Aantal aansluitingen	1,00
Uitvoering	2-voudig helder oranje
Lengte aansluitkabel	0,00 m
Lengte kabel	0,00 mm
Doorsnede	2,50 mm ²
Systeemplengte	208,00 mm
Contactdooscombinatie	2-voudig
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	☒
Circuit	1,00
Overspanningsbeveiliging	☐