


Technisch specificatieblad

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnr. 7404660

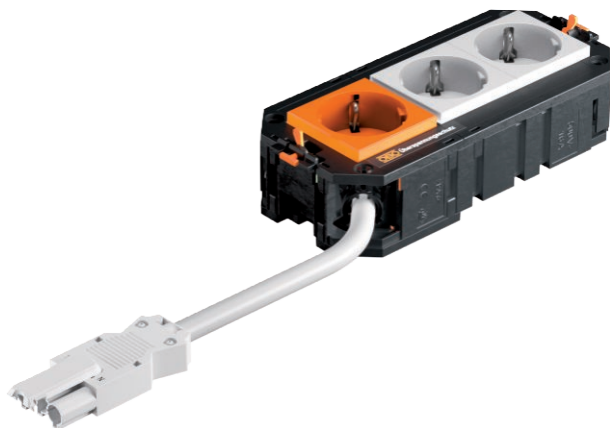


Aansluitgerede universele drager UTC3 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee vooraf geïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en één voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouwseenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Bestelnr.	7404660
Type	UTC3 G W20R1
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	26,63 kg/100 st.

Technische gegevens

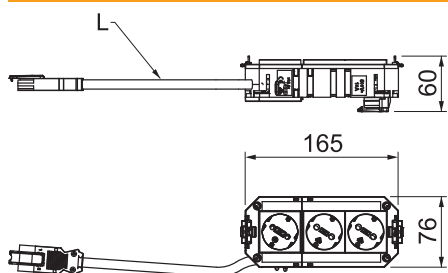

Lengte	175,00 mm
Breedte	76,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Aantal aansluitingen	2,00
Uitvoering	2-voudig wit/ 1-voudig oranje
Lengte aansluitkabel	0,30 m
Lengte kabel	300,00 mm
Doorsnede	2,50 mm ²
Systeemplengte	165,00 mm
Contactdooscombinatie	1-voudige en 2-voudige
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	☒
Circuit	2,00
Overspanningsbeveiliging	☐