


Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnr. 7405037

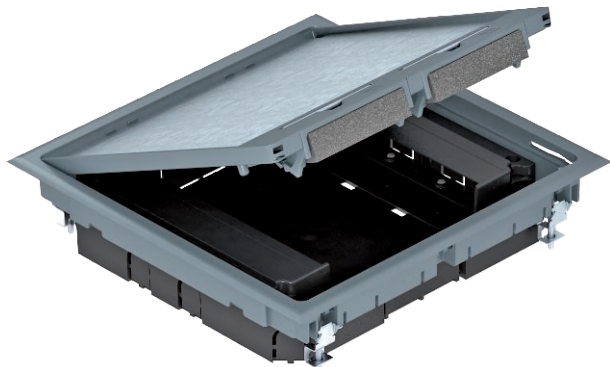

Inbouweenheid GES9 met een vaste hoogte van 55 mm voor de binnentoepassing in installatiekanaalsystemen in droge ruimten met droog onderhouden vloeren. Met twee inbouwdozen voor verticale montage van Module 45-apparatuur en vier trekontlastingen. Voor de montage van Module 45-apparatuur zijn twee inbouwramen nodig. De datamodules worden gemonteerd met maximaal twee optionele montageplaten MPMT45. De apparatuurdoo is uitgerust met universele bevestigingshoeken.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	7405037
Type	GES9 55U V 7011
Dimensie	263x263x59
Kleur	staalgrijs
RAL-nummer	7011
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	206,70 kg/100 st.

Technische gegevens

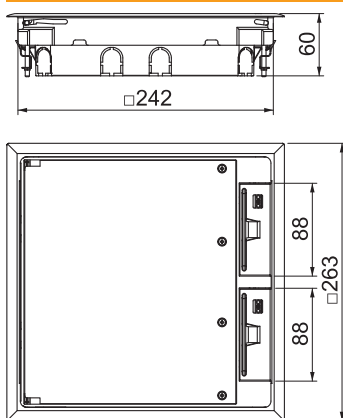

Afmeting h	55,00 mm
Aantal inbouwbare apparaten	8,00
Dikte vloerbedekking	5,00 mm
Beschermraam vloerbekleding	☒
Vloeronderhoud	Droog
Uitvoering	vierkant
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	☐
Inbouwdiepte	55,00 mm
Hoogte dekvloer	55 mm
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	☐
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	☒
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☒
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☒

Technisch specificatieblad

Vierkante inbouweenheid voor dekvloerhoogte 55 mm

Artikelnr. 7405037



Technische gegevens

Met uitsparing vloerbekleding	☐
Nominale maat voor inbouweenheden	9
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Heavy-duty uitvoering	☐